



A CD C - D6
(大类别) (系列)
订货引导 (类别) ① 外径

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

超薄型

代码	厚度	磁铁材质	安装方式	表面磁极	耐热温度
ACDC	超薄型	钕磁铁	粘接型	N	80°C

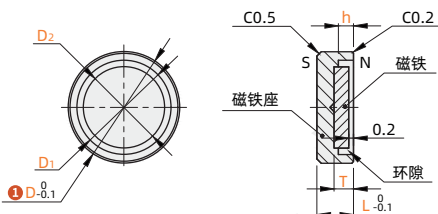

视角标准：第一视角

型号		L	D1	D2	T	h	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D ①							
ACDC	6	3	5	4	1.5	1	3.9(0.4)	2700~3000
	8		6	5			6.9(0.7)	2700~3000
	10	4	8	7	19.6(2.0)	2700~3000		
	13		11	9.5	2	1.5	44.1(4.5)	3000~3400



吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。

磁铁容易碎裂，使用时需充分注意。

高耐热型

代码	磁力类型	磁铁材质	安装方式	表面磁极	耐热温度
ACDD	高耐热型	钕磁铁	内螺纹型	N	300°C

端面已研磨。

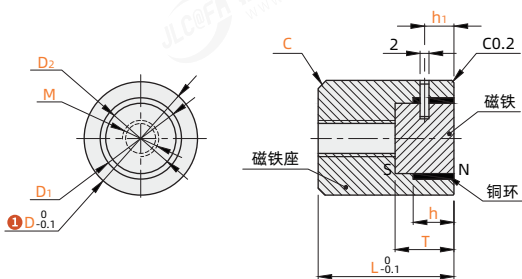

视角标准：第一视角

型号		L	M	D1	D2	T	h	h1	C	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D ①										
ACDD	10	15	M5	8	6	7	5	2.5	0.5	5.4(0.55)	1000~1300
	13			10.5	8					11.3(1.15)	
	16	20	M6	13	10	10	6	3.5	1	15.2(1.55)	1100~1400
	20			16	13					29.4(2.9)	
	25	30	M8	18	15.5	13	9	6.5	1.5	43.1(4.4)	1200~1700
	28			23.5	20					15	

吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。