

ACTF - D6 - L5
 大类别 系列 厚度 外径
 类别



订货引导
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

ACTG - V - A90 - D10
 大类别 系列 硬度 外径
 类别 1 安装方式 2



订货引导
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

包胶型

代码	类型	形状	磁力方向	磁铁		衬层		耐热温度
				材质	表面处理	材质	硬度	
ACTF	包胶型	圆形	轴向	钕磁铁	无电解镍	乙醚类聚氨酯	邵氏A90	80°C



磁力方向：轴向



视角标准：第一视角


型号		L 4	D1	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
代码	D 3				
ACTF	6	5	4	4.71(0.48)	4000~4200
	8		5	7.64(0.78)	4300~4500
	10	8	6	11.76(1.20)	4400~4600
	12		8	23.02(2.35)	4600~4800
		10	10	38.02(3.88)	4900~5100

吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(参考值)。


减震型

代码	类型	形状	安装方式 1	磁力方向	材质		衬层		耐热温度	表面磁极
					固定座	磁铁	材质	硬度 2		
ACTG-V-A90	减震型	圆形	外螺纹型	轴向	SUS304	钕磁铁	乙醚类聚氨酯	邵氏A90	80°C	N
ACTG-V-A70								邵氏A70		
ACTG-U-A90			邵氏A90							

外螺纹型
 ACTG-V-A90/A70

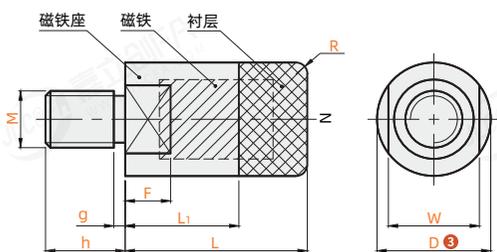

内螺纹型
 ACTG-U-A90

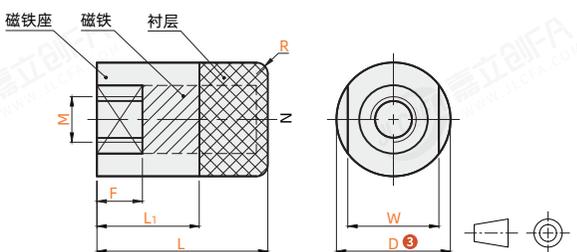

视角标准：第一视角

外螺纹

型号		M	L	L1	F	g	h	W	R	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
代码	D 3										
ACTG-V-A90	10	M5	16	10	4	1	7	8	1	4.0(0.40)	3000~3200
	12	M6								6.5(0.66)	2900~3100
ACTG-V-A70	16	M8	18	11	5	2	12	14	2	8.0(0.81)	2700~2900
	20	M10	20	13	6					17	1.80
	25		22	15	8	14	22	3	35.0(3.56)	2900~3100	

吸引力、表面磁通密度为参考值。

内螺纹

型号		M	L	L1	F	W	R	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)	
代码	D 3									
ACTG-U-A90	10	M4	15	9	4	8	1	4.0(0.40)	3000~3200	
	12							6.5(0.66)	2900~3100	
	16	M5	17	10	5	14	2	8.0(0.81)	2700~2900	
	20							17	1.80	2600~2800
	25							22	3	35.0(3.56)

吸引力、表面磁通密度为参考值。