

ACTL - B1 - D4

订货引导 大类(A) 系列(CT) 类别(L) 1 材质(B1) 2 外径(D4)

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。



ACTM - D8

订货引导 大类(A) 系列(CT) 类别(M) 2 外径(D8)

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

○ 薄型

代码	厚度	形状	安装方式	固定座		磁铁		耐热温度
				材质	表面处理	材质 ①	表面处理	
ACTL-B1				SUM24L		钴磁铁	-	80°C
ACTL-B2	薄型	圆形	内螺纹型		无电解镀锌	钕磁铁	镀镍	
ACTL-B4				SUM22		耐热钕磁铁		150°C

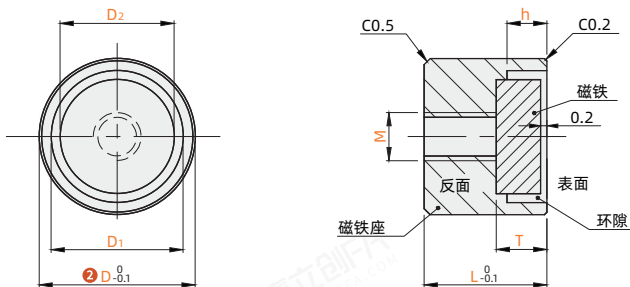



视角标准：第一视角

型号	代码	D ②	L	M	D1	D2	T	h	吸引力N(kgf)			表面磁通密度高斯(G)		
									ACTL-B1	ACTL-B2	ACTL-B4	ACTL-B1	ACTL-B2	ACTL-B4
ACTL-B1		4	4	M2	3	2.5	1.5	0.5	-	0.62(0.06)	-	-	-	-
		5			4	3.5			4	3.5	1.27(0.13)	-	-	-
ACTL-B2		6	6	M3	5	4	2.2	1.5	2.9(0.3)	3.9(0.40)	3.9(0.4)	2100~2600	2700~3000	-
ACTL-B4		8			6	5			6	5	3.9(0.4)	6.9(0.70)	6.9(0.7)	2200~2600
ACTL-B4		10	8	M4	8	7	1.5	1	9.8(1.0)	19.6(2.00)	19.6(2.0)	2100~2300	-	-
		13			11	9.5			11	9.5	29.4(3.0)	44.1(4.50)	44.1(4.5)	2200~2400
ACTL-B4		16	10	M5	14	12.5	2	1.5	49.0(5.0)	88.3(9.00)	-	2200~2500	3000~3400	-
		20			18	16.5			18	16.5	88.3(9.0)	127.5(13.0)	-	2300~2600
ACTL-B4		25	13	M6	23	21.5	3	2.5	127.5(13.0)	196.1(20.0)	-	2300~2600	3000~3400	-

- ACTL-B4使用耐热剂粘接。
- 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。

○ 偏心圆形

代码	形状	安装方式	固定座		磁铁		耐热温度	表面磁极
			材质	表面处理	材质	表面处理		
ACTM	偏心圆形	内螺纹型	SUM22	镀镍	钕磁铁	镀镍	80°C	N

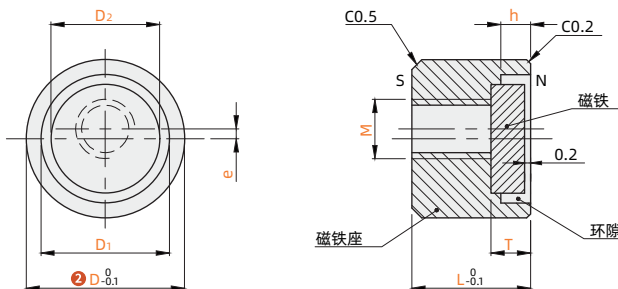

视角标准：第一视角

型号	代码	D ②	L	D1	D2	M	T	h	e	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
		10	8	7	4	1.5	1	19.6(2.0)	-	2700~3000	
		13	8	11	9.5	5	2	1.5	1	44.1(4.5)	3000~3400
		16		14	12.5					88.3(9.0)	-

- 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。