



A C T N - C 7 N 1 - B 1 - D 4
 大类别 系列 ② 固定座表面处理 ④ 外径
 类别 ① 固定座材质 ③ 磁铁材质
 订货引导
 ④ 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	磁力类型	形状	安装方式	固定座		磁铁		铜环	耐热温度	表面磁极
				材质①	表面处理②	材质③	表面处理			
ACTN-C7N1-B1				SUM24L	无电解镀镍				80°C	
ACTN-C7E1-B1					发黑	钕磁铁	-		200°C	
ACTN-S14W-B1	强力型	圆形	内螺纹型	SUS416	-			黄铜	80°C	N
ACTN-C7N1-B2				SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍			
ACTN-S14W-B2				SUS416	-					
ACTN-C6N1-B4				SUM22	无电解镀镍	耐热钕磁铁			150°C	

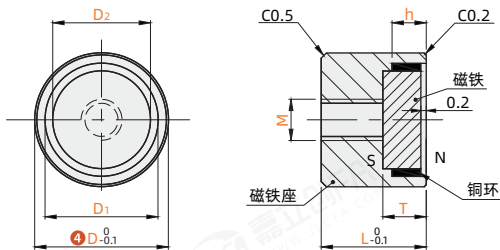

型号		吸引力N(kgf)								表面磁通密度高斯(G)					
代码	D④	L	M	D ₁	D ₂	T	h	ACTN-C7N1-B1 ACTN-S14W-B1	ACTN-C7N1-B2	ACTN-S14W-B2	ACTN-C6N1-B4	ACTN-C7N1-B1 ACTN-S14W-B1	ACTN-C7N1-B2	ACTN-S14W-B2	ACTN-C6N1-B4
ACTN-C7N1-B1 ACTN-S14W-B1	4	5	M2	3	2.5	1.5	0.5	-	0.784(0.08)	-	-	-	3100~3300	-	-
	6	8	M3	5	4	2.2	2	3.9(0.4)	4.9(0.50)	4.9(0.5)	4.9(0.5)	2100~2600	3100~3300	3100~3300	
	10	13	M4	8	7	3	2.1	14.7(1.5)	19.6(2.00)	19.6(2.0)	19.6(2.0)	2400~2600	3300~3600	3300~3600	3300~3600
	16	20	M5	14	12.5	6	5.1	58.8(6.0)	63.7(6.50)	63.7(6.5)	-	2700~2900	3800~4100	3800~4100	3800~4100
	25	32	M6	23	21.5	10	10	137.3(14.0)	-	176.5(18.0)	-	2800~3100	4000~4300	4000~4300	4000~4300
	40	50	M8	38	36	15	15	354.3(36.0)	-	-	-	2900~3300	4100~4400	4100~4400	-

④ 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。④ ACTN-C6N1-B4使用耐热剂粘接。

型号		L	M	D ₁	D ₂	T	h	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
ACTN-C7E1-B1	D④ 10	8	M4	8	7	3	2.1	14.7(1.5)	2700~3700
	13	10		11	9.5	4	3.1	34.3(3.5)	2800~3900
	16		M5	14	12.5			58.8(6.0)	2900~4100
	20	13		18	16.5	6	5.1	98.1(10.0)	2900~4200

④ 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。