订货引导

A DQ M - C2 E1 - D4.0 - H6.0 - d1.5 - T1.0 - L2.0 - Vd

A 大类别 | DQ 系列 | M 类别 | C2 ❷表面处理 | E1 ❶材质 | D4.0 ❸外径 | H6.0 ❹底座直径 | d1.5 ❺内径 | T1.0 ❻厚度 | L2.0 ❼总长度 | Vd ❽可选加工

◉请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	外形	精度等级	尺寸特征	材质❶	硬度	表面处理❷
ADQM-C2E1	肩形	普通级	尺寸指定	S45C	–	发黑
ADQM-C2N1						无电解镀镍
ADQM-M2E1				SKS3	53HRC~	发黑
ADQM-M2N1						无电解镀镍

来图定制 A

◉如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

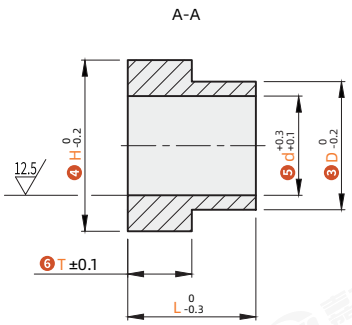



视角标准：第一视角

型号 代码	D❸ 最小单位0.5	H❹ 最小单位0.5	d❺	T❻ 最小单位0.1	L❼ 最小单位0.1
ADQM-C2E1	4.0~9.0	6.0~12	选择 1.5 2 2.6 (最小单位0.1) 3.0~58.0	1.0~10.0	2.0~20.0
ADQM-C2N1	9.5~20.0	10~25			
ADQM-M2E1	20.5~30	21~40			
ADQM-M2N1	30.5~40	31~50			
	40.5~50	41~60			
	50.5~60	51~70			

○可选加工

代码❽	可选图示	选型方法
Vd	变更内径d公差 	Vd ● $d^{+0.3}_{+0.1}$ 公差变更为d_{H7}

代码❽	可选图示	选型方法
Dg(g6) Dh(h7)	变更外径公差 	Dg或Dh ● 外径公差变更为g6或h7

◉同时变更内、外径公差时，同轴度为∅0.02。

	可选加工 代码❽	变更厚度T公差1 TG	变更厚度T公差2 TH	变更厚度T公差3 TJ	变更厚度T公差4 TK
变更普通级T公差	变更厚度公差 	选型方法TG ± 0.1 T±0.1 公差变更为$T^{-0.1}_{-0.3}$	选型方法TH T±0.1 公差变更为$T^{+0.3}_{+0.1}$	选型方法TJ T±0.1 公差变更为$T^{0}_{-0.2}$	选型方法TK T±0.1 公差变更为$T^{+0.2}_{0}$