drylin® R 滑动膜 | 产品范围

长型，封闭式 - 由iglidur® J材料制成 (全能型)







订购代码

类型	尺寸
J U M	-01-10

J U M-01-10

iglidur® J | 滑动膜 | 公制 | 标准型 | 内径-Ø d1

用于室内和室外的所有轴表面

78) 以igus® 测试方法为依据 ▶ 页码 1146
请注意: 安装说明 ▶ 页码 1079
Min. –50° C
Max. +90° C

尺寸 [mm]

d1	d1-公差 78)	d2	b1	r	t	Z	重量 [g]	产品代码
10	+0.030 +0.070	12	28	3.0	0.8	2.5	1.10	JUM-01-10
12	+0.030 +0.070	14	31	3.0	0.8	3.0	1.50	JUM-01-12
16	+0.030 +0.070	18	35	3.5	0.8	3.5	2.20	JUM-01-16
20	+0.030 +0.070	23	44	5.0	0.8	3.5	4.90	JUM-01-20
25	+0.030 +0.070	28	57	5.0	0.8	4.0	8.23	JUM-01-25
30	+0.040 +0.085	34	67	5.0	0.8	4.0	14.95	JUM-01-30
35	+0.040 +0.085	39	69	5.0	0.8	4.0	18.20	JUM-01-35
40	+0.040 +0.085	44	79	6.0	1.3	5.0	23.16	JUM-01-40
50	+0.050 +0.150	55	99	7.0	1.3	6.0	45.35	JUM-01-50
60	+0.050 +0.150	65	124	8.0	2.0	6.5	70.00	JUM-01-60 79)

适用于滑动膜 JUM-01的通孔 | 尺寸 [mm]

轴 Ø	di H7	B h10	r +0.05	t +0.1	f +0.5	Z +0.2	产品代码
10	12	29	3.0	1.0	1.0	2.6	JUM-01-10
12	14	32	3.0	1.0	1.5	3.1	JUM-01-12
16	18	36	3.5	1.0	1.7	3.6	JUM-01-16
20	23	45	5.0	1.0	2.0	3.6	JUM-01-20
25	28	58	5.0	1.0	2.0	4.1	JUM-01-25
30	34	68	5.0	1.0	2.0	4.1	JUM-01-30
35	39	70	5.0	1.0	2.0	4.1	JUM-01-35
40	44	80	6.0	1.5	2.5	5.1	JUM-01-40
50	55	100	7.0	1.5	2.5	6.1	JUM-01-50
60	65	125	8.0	2.5	3.0	6.5	JUM-01-60 79)



79) 2 个部分

可选项：


RJUM-01/-03
TJUM-01/-03


RJUM-06/-06-LL


FJUM-01/-02

英制尺寸
▶ 页码 1612

drylin® R 滑动膜 | 产品范围

长型，开口式 - 由iglidur® J材料制成 (全能型)







订购代码

类型	尺寸
J U M O	-01-10

J U M O-01-10

iglidur® J | 滑动膜 | 公制 | 开口式 | 标准型 | 内径-Ø d1

用于室内和室外的所有轴表面

78) 以igus® 测试方法为依据 ▶ 页码 1146
请注意: 安装说明▶ 页码 1079
Min. –50° C
Max. +90° C

尺寸 [mm]

d1	d1-公差 78)	d2	b1	r	t	Z	重量 [g]	产品代码
10	+0.030 +0.070	12	28	3.0	0.8	2.5	0.90	JUMO-01-10
12	+0.030 +0.070	14	31	3.0	0.8	3.0	1.16	JUMO-01-12
16	+0.030 +0.070	18	35	3.5	0.8	3.5	1.71	JUMO-01-16
20	+0.030 +0.070	23	44	5.0	0.8	3.5	4.16	JUMO-01-20
25	+0.030 +0.070	28	57	5.0	0.8	4.0	6.97	JUMO-01-25
30	+0.040 +0.085	34	67	5.0	0.8	4.0	12.38	JUMO-01-30
40	+0.040 +0.085	44	79	6.0	1.3	5.0	20.18	JUMO-01-40
50	+0.050 +0.150	55	99	7.0	1.3	6.0	38.60	JUMO-01-50
60	+0.050 +0.150	65	124	8.0	2.0	6.5	60.10	JUMO-01-60 79)

适用于滑动膜 JUMO-01的通孔 | 尺寸[mm]

轴 Ø	di H7	B h10	W	r +0.5	t +0.05	f +0.1	Z +0.2	产品代码
10	12	29	7.3	3.0	1.0	1.0	2.6	JUMO-01-10
12	14	32	9.0	3.0	1.0	1.5	3.1	JUMO-01-12
16	18	36	11.6	3.5	1.0	1.7	3.6	JUMO-01-16
20	23	45	12.0	5.0	1.0	2.0	3.6	JUMO-01-20
25	28	58	14.5	5.0	1.0	2.0	4.1	JUMO-01-25
30	34	68	16.6	5.0	1.0	2.0	4.1	JUMO-01-30
40	44	80	21.0	6.0	1.5	2.5	5.1	JUMO-01-40
50	55	100	25.5	7.0	1.5	2.5	6.1	JUMO-01-50
60	65	125	27.2	8.0	2.5	3.0	6.5	JUMO-01-60 79)

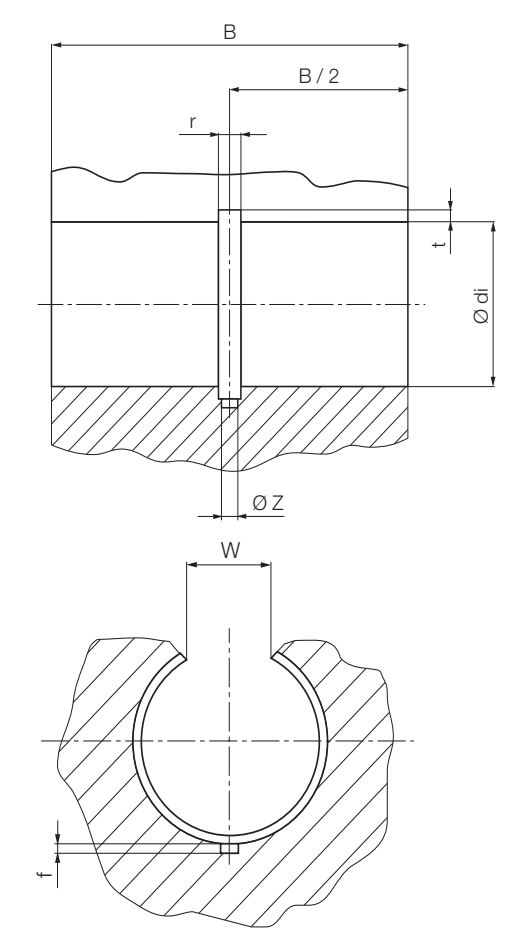

79) 2 个部分

可选项：


OJUM-01/-03


OJUM-06/-06-LL

英制尺寸
▶ 页码 1612