

B W X F - Y - d10
 (大类别) (系列) (2) 螺纹
 订货引导 (类别) (1) 衬套形状
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。





代码	衬套形状①	材质		表面处理	使用温度	轴承标准
		固定座	滑动膜			
BWXF-Y	圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C ~ 90°C	亚标
BWXF-F	方法兰型					
BWXF-D	对边法兰型					

特点:

- 自润滑, 免维护, 低噪音, 适用于污垢或灰尘环境;
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

圆法兰型: BWXE-Y





方法兰型: BWXE-F



对边法兰型: BWXF-D

d=10~12

d=12~30

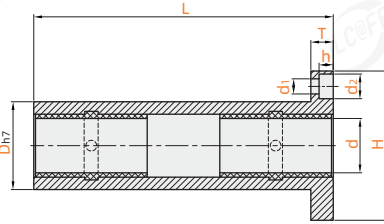

圆法兰型

代码	型号	d公差	D (h7)	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	基本额定负载		重量 (g)
											C(动)N	Co(静)N	
BWXF-Y	10		19	29	40	55					1300	9100	44
	12	+0.088 +0.030	21	32	42	57	6	4.4	4.5	8	1600	11760	57
	16		28	38	48	70					2400	16800	79
	20	+0.091 +0.030	32	43	54	80					3000	21000	126
	25	+0.092 +0.030	40	51	62	112	8	5.4	5.5	9.5	5000	35000	249
	30	+0.093 +0.030	45	60	74	123					7500	52500	389
	35	+0.094 +0.030	52	67	82	135	10	6.5	6.6	11	8120	59340	620
	40	+0.095 +0.030	60	78	96	151	13	8.6	9	14	12000	84000	835
50	+0.096 +0.030	80	98	116	192					17500	122500	1352	

方法兰型

代码	型号	d公差	D (h7)	P.C.D	W	H	L	T	h	d1	d2	基本额定负载		重量 (g)
												C(动)N	Co(静)N	
BWXF-F	10		19	29	30	40	55					1300	9100	44
	12	+0.088 +0.030	21	32	32	42	57	6	4.4	4.5	8	1600	11760	57
	16		28	38	37	48	70					2400	16800	79
	20	+0.091 +0.030	32	43	42	54	80					3000	21000	126
	25	+0.092 +0.030	40	51	50	62	112	8	5.4	5.5	9	5000	35000	249
	30	+0.093 +0.030	45	60	58	74	123					7500	52500	388
	35	+0.094 +0.030	52	67	64	82	135	10	6.5	6.6	11	8120	59340	535
	40	+0.095 +0.030	60	78	75	96	154	13	8.6	9	14	12000	84000	835
50	+0.096 +0.030	80	98	92	116	192						17500	122500	1352

对边法兰型

代码	型号	d公差	D	H	L	W	T	A	F	d1	d2	h	基本额定负载		重量 (g)	
													C(动)N	Co(静)N		
BWXF-D	10		19	40	55	25		29	-				1300	9100	52	
	12	+0.088 +0.030	21	42	57	27	6	32		4.5	8	4.4	1600	11760	57	
	16		28	48	70	34		31	22				2400	16800	70	
	20	+0.091 +0.030	32	54	80	38		36	24				3000	21000	80	
	25	+0.092 +0.030	40	62	112	46	8	40	32		5.5	9.5	5.4	5000	35000	112
	30	+0.093 +0.030	45	74	123	51	10	49	35		6.6	11	6.5	7500	52500	123