

LM...LUU 尼龙保持架

该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。


LM...LUU (Resin retainer)

This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.

All models can be done with nickle plated according to customers' requirements, with function of rust-proof.



LM...LUU

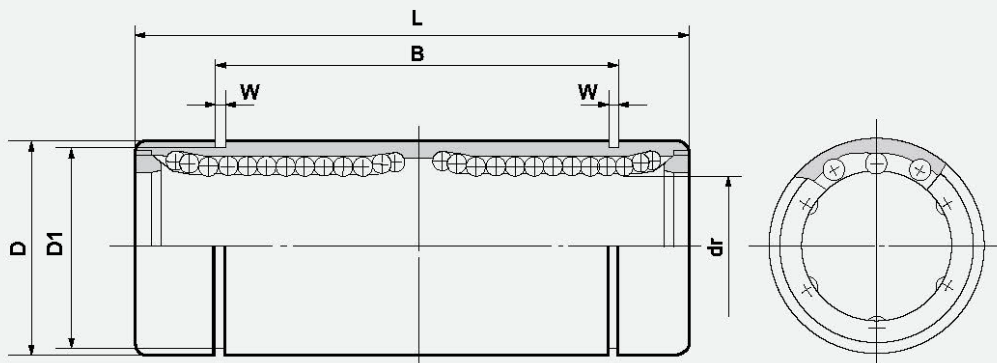

公称轴径 Nominal shaft diameter mm	标准型 LM...LUU	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance										偏心 Eccentricity μ m	额定负荷 Basic load rating		重量 Weight (g)
			dr		D		L		B		W	D ₁		动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N	
			mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m	mm	公差 Tolerance μ m						
3	LM3L	4	3	0 -9	7	0 -11	19	0 -200	—	—	—	—	12	138	210	3
4	LM4L	4	4		8		23		—	—	—	—		176	254	4
5	LM5LUU	4	5		10		28		20.4	0 -200	1.1	9.6		265	412	8.4
6	LM6LUU	4	6	0 -10	12	0 -13	35	0 -300	27	0 -300	1.1	11.5	15	323	530	16
8	LM8LUU	4	8		15		45		35		1.1	14.3		431	784	31
10	LM10LUU	4	10		19		55		44		1.3	18		588	1,100	62
12	LM12LUU	4	12		21		57		46		1.3	20		813	1,570	80
13	LM13LUU	4	13		23		61		46		1.3	22		813	1,570	90
16	LM16LUU	5	16	0 -12	28	0 -19	70	0 -400	53	0 -400	1.6	27	20	1,230	2,350	145
20	LM20LUU	5	20		32		80		61		1.6	30.5		1,400	2,740	180
25	LM25LUU	6	25		40		112		82		1.85	38		1,560	3,140	440
30	LM30LUU	6	30		45		123		89		1.85	43		2,490	5,490	480
35	LM35LUU	6	35		52		135		99		2.1	49		2,650	6,270	795
40	LM40LUU	6	40	0 -15	60	0 -22	151	0 -400	121	0 -400	2.1	57	25	3,430	8,040	1,170
50	LM50LUU	6	50		80		192		148		2.6	76.5		6,080	15,900	3,100
60	LM60LUU	6	60		90		209		170		3.15	86.5		7,550	20,000	3,500
80	LM80LUU	6	80	0 -20	120	0 -25	265		216		4.15	116	30	11,500	32,000	7,710

密封型 Seal type:
LM20 L A UU

不标	不带密封
U	单密封
UU	双密封
A	镀镍

No entry	No seals
U	Seal on one side
UU	Seal on both sides
A	Nickle plated

国际单位: 1N=0.102kgf
SIUNIT: 1N=0.102kgf