

B SB L - C2 - T1.4

订货引导 (大类别) (系列) (类别) (1) (2) 厚度 (1) 材质

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

B SB M - 24


订货引导 (大类别) (系列) (类别) (1) 规格

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


直线导轨用定位销

代码	类型	材质①	表面处理
BSBL-C2	直线导轨用定位销	S45C	无电解镀锌
BSBL-S1		SUS303	-

编号	零件名称	数量
①	主体	1
②	密封圈	1
③	垫圈	1
④	螺栓	1

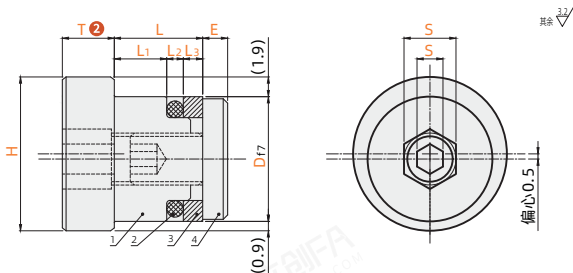

使用方法：右转主体后再右转螺栓。




型号	代码	T②	H	Df7	L	E	L1	L2	L3	S	S1	紧固扭矩 N·cm	(推荐) 压紧力kN	重量(g)	
															BSBL-C2
		1.8	12.8	10	-0.013 -0.028	7.5	2.4	5	1.5	1.6	5	2.5	110	2.4	7
BSBL-S1	3.5												180	3.7	8
		5	14.8	12	-0.016 -0.034	8.5		6					260	5.2	14



直线导轨用防脱挡板

代码	类型	材质
BSBM	直线导轨用防脱挡板	S45C

规格：24



规格：28、33

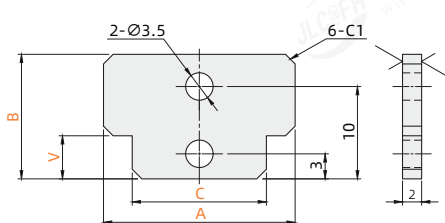

代码	规格	型号			
		A	B	C	V
BSBM	24	20	13	14	4.5
	28	27	16	19	6
	33	30	20	22	7