




B SH Z - W - L80
(大类别) (系列) (类别) (1) 导轨宽度 (2) 最小单位
订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	种类	类型	材质	硬度 V型面
BSHZ	直线型导轨	双侧V	轴承钢	50~60HRC

BSHZ-W25
BSHZ-W44

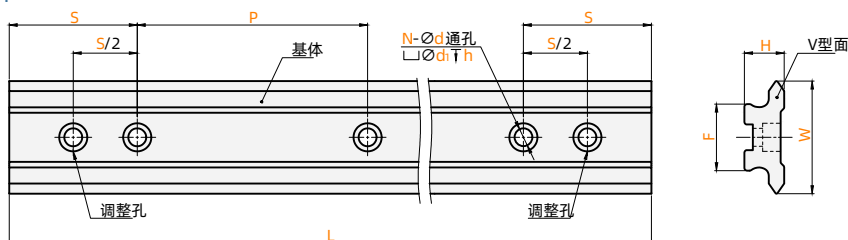

BSHZ-W25B
BSHZ-W44B

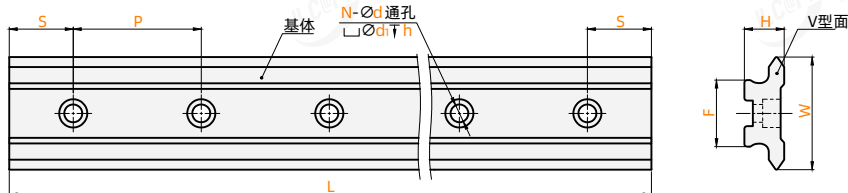

代码	导轨宽度 W (1)	L最小单位 1 (2)	H	F	d	d ₁	h	P
BSHZ	25	80~10000	12.5	18	6	9.5	8.5	60
	25B							
	44		15.5	26	7	11	9	
	44B							

○ N (安装孔数)/S(安装孔中心至端面距离)

W 导轨宽度	L 最小单位1	N (安装孔数)	S
25 44	80~130	2	$\frac{L-(N-1) \times P}{2}$
	140~190	3	
	200~250	4	
	260~310	5	
	320~370	6	
	380~430	7	
	440~490	8	
	500~550	9	
	560~610	10	
	以此类推		
	9890~9940	165	
	9950~10000	166	

○ P: 两个安装孔之间的距离