





E - BHW15C - 1 - L200 - Z0 - C - E20 - M


订货引导

请参考系列代码来选择型号和参数进行订购。

代码	类型	滑块数量 ①	滑块固定方式	预压 ③	导轨固定方式	精度 ④	材质 ⑥
E-BHW15C E-BHW20C E-BHW20H E-BHW25C E-BHW25H E-BHW30C E-BHW30H	高组装	1~4	上锁式	Z0 (无预压) ZA (中预压) ZB (重预压)	上锁式	普通级(C)	合金钢

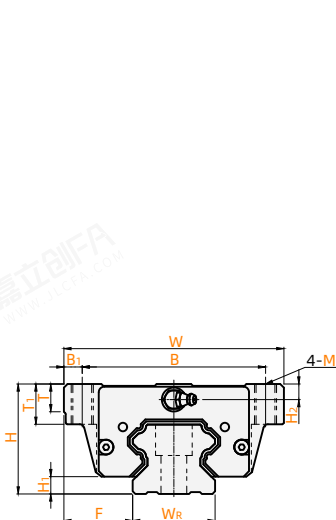

- 当E或E1值的尺寸小于D/2时, 将会出现破孔情况。
- N为孔的总个数, E1值的尺寸是浮动的, $E1 = L - E \cdot (N - 1) \times P$



视角标准: 第一视角




代码	L ②	E ⑤	滑块尺寸															滑轨尺寸						
			H	H1	F	W	B	B1	C	L1	L2	K1	K2	G	M	T	T1	H2	H3	Wr	Hr	P	Dxhxd	固定螺钉
E-BHW15C	100~3000	0~59	24	4.4	16	47	38	4.5	30	61.1	39.5	3.35	4.75	5.5	M5	6	8.9	4	4	15	15	60	7.5x5.3x4.5	M4x16
E-BHW20C	100~3000	0~59	30	4.3	21.5	63	53	5	40	76.5	50.5	5	6	12	M6	8	10	6	6	20	17.5	60	9.5x8.5x6	M5x16
E-BHW20H	110~3000	0~59	36	5.6	23.5	70	57	6.5	45	82	58	5	6	12	M8	8	14	6	5.5	23	22	60	11x9x7	M6x20
E-BHW25C	100~3000	0~59	36	5.6	23.5	70	57	6.5	45	102.6	78.6	5	6	12	M8	8	14	6	5.5	23	22	60	11x9x7	M6x20
E-BHW25H	160~3000	0~59	42	6	31	90	72	9	52	98	70	6.5	5.5	12	M10	8.5	16	7	6	28	26	80	14x12x9	M8x25
E-BHW30C	200~3000	0~79	42	6	31	90	72	9	52	121	93	6.5	5.5	12	M10	8.5	16	7	6	28	26	80	14x12x9	M8x25
E-BHW30H	160~3000	0~79	42	6	31	90	72	9	52	121	93	6.5	5.5	12	M10	8.5	16	7	6	28	26	80	14x12x9	M8x25

- L尺寸的最小值由滑块长度与滑块数量而定, 请确认。

代码	基本额定负载(kN)		静态容许力矩(N·m)			重量	
	C(动)	Co(静)	MR	Mp	Mv	滑块(kg)	滑轨(kg/m)
E-BHW15C	10.59	16.19	0.11	0.09	0.09	0.20	1.42
E-BHW20C	17.2	25.6	0.25	0.18	0.18	0.33	2.2
E-BHW20H	20.8	33.55	0.32	0.31	0.31	0.41	
E-BHW25C	25.11	36.42	0.41	0.32	0.32	0.53	3.25
E-BHW25H	30.73	48.56	0.55	0.56	0.56	0.71	
E-BHW30C	34.93	49.58	0.58	0.5	0.5	0.90	4.49
E-BHW30H	42.72	66.1	0.8	0.9	0.9	1.20	

- 精度基准

型号	E-BHW15C,20C E-BHW20H	E-BHW25C,30C E-BHW25H,30H
精度等级	普通级(C)	
高度H的容许尺寸误差	±0.1	±0.1
宽度F的容许误差尺寸		0.02
成对高度H的相互误差	0.02	0.03
成对宽度F的相互误差		0.03



- 静态容许力矩, MR/Mp/My的数值请参考表格。