



(1) 非互换性直线导轨产品型号

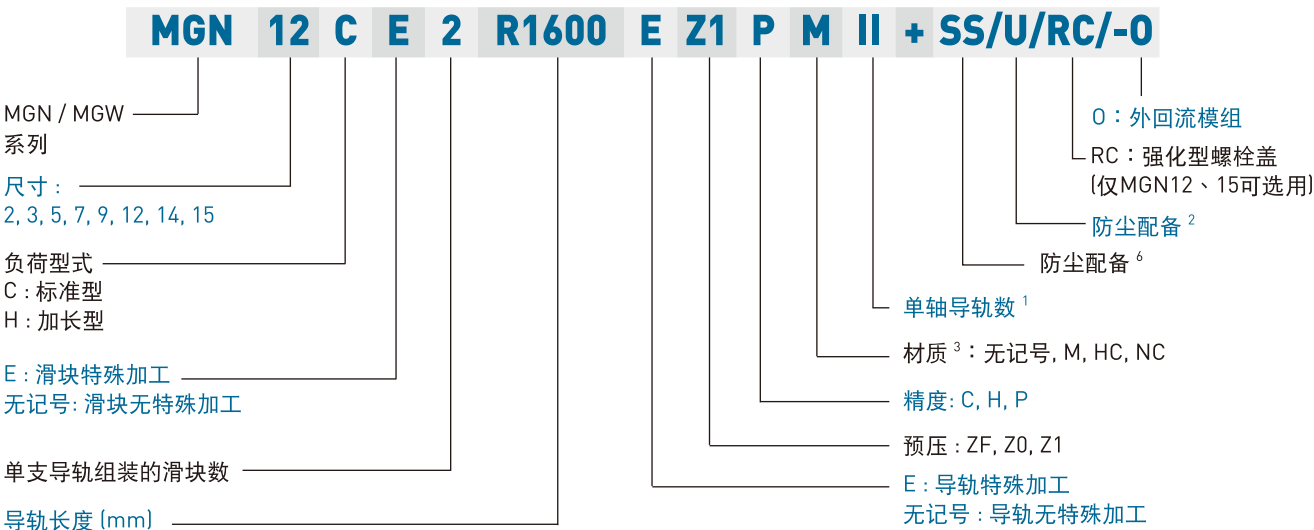

- 注：1. 单轴导轨数若只使用一支导轨则不写，两支标记为II，三支标记为III，以此类推。
2. MGN及MGW规格9,12,14,15可选用防尘片。
3. 无记号：一般钢材质
M：不锈钢材质
HC：一般钢材质+镀硬铬
NC：一般钢材质+hicoating处理
4. MG5仅有外回流模组设计
5. MGW2、MG3及MGW14无外回流设计模组
6. MGN3防尘配件中无标记为防尘标准不含刮油片，防尘配备为含刮油片。


(2) 互换性直线导轨产品型号

○ 单出滑块产品型号

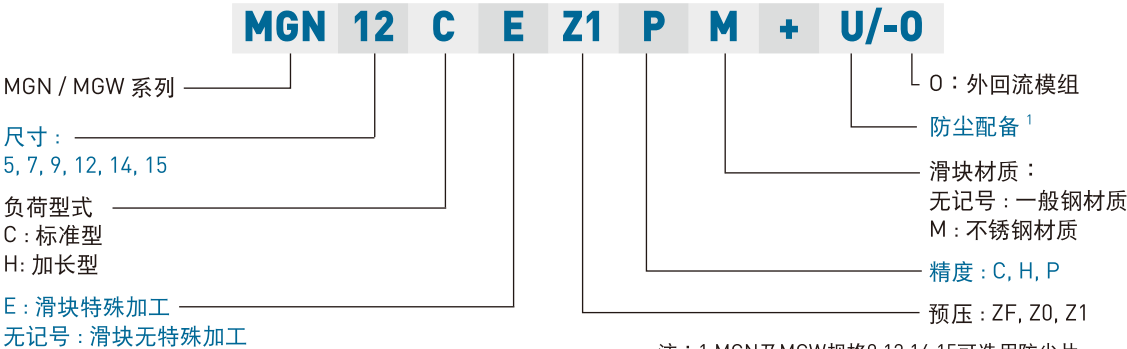


- 注：1.MGN及MGW规格9,12,14,15可选用防尘片。
2.MG5仅有外回流模组设计
3.MG2、MG3无提供单出选项
4.MGW14无外回流模组设计。

○ 单出导轨产品型号

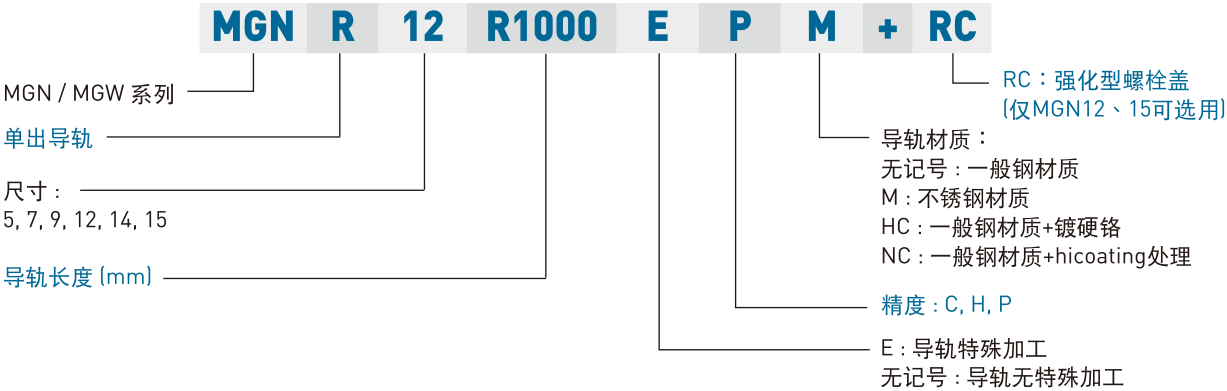


(1) MGN-C / MGN-H


MGN3

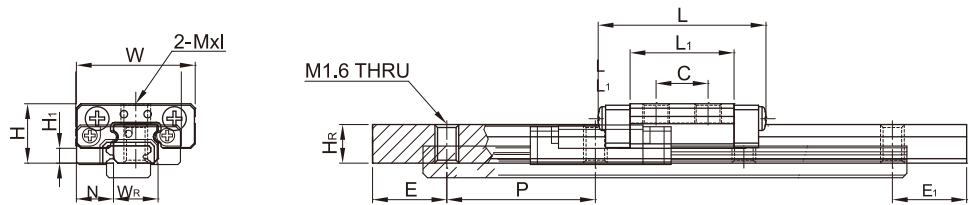

MGN7, MGN9, MGN12

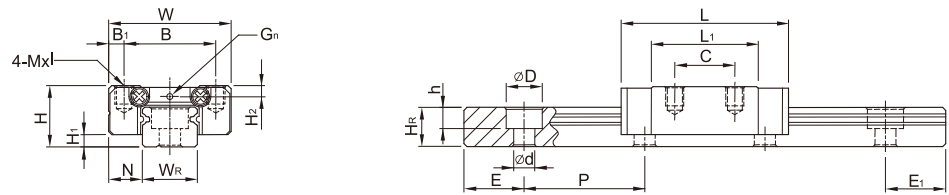

MGN15

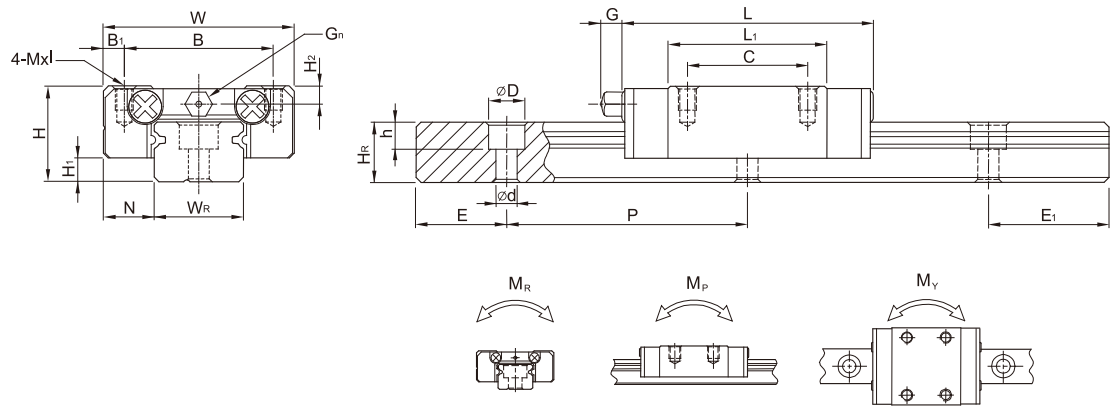

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)							导轨的 固定螺栓 尺寸	基本 动额 定负荷	基本 静额 定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	G	G _n	MxI	H ₂	W _R	H _R	D	h	d	P	(mm)	C(kN)	C ₀ (kN)	M _R N-m	M _P N-m	M _V N-m	滑块 kg	导轨 kg/m	
MGN 3C	4	1	2.5	8	-	-	3.5	7	11.3	-	-	M1.6x1.3	-	3	2.6	M1.6 THRU			10	M1.6	0.29	0.44	0.7	0.5	0.5	0.001	0.05	
MGN 3H							5.5	11	15.3			M2x1.3									0.39	0.68	1.0	1.3	1.3	0.002		
MGN 7C	8	1.5	5	17	12	2.5	8	13.5	22.5	-	Ø1.2	M2x2.5	1.5	7	4.8	4.2	2.3	2.4	15	M2x6	0.98	1.24	4.70	2.84	2.84	0.010	0.22	
MGN 7H							13	21.8	30.8												1.37	1.96	7.64	4.80	4.80	0.015		
MGN 9C	10	2	5.5	20	15	2.5	10	18.9	28.9	-	Ø1.4	M3x3	1.8	9	6.5	6	3.5	3.5	20	M3x8	1.86	2.55	11.76	7.35	7.35	0.016	0.38	
MGN 9H							16	29.9	39.9												2.55	4.02	19.60	18.62	18.62	0.026		
MGN 12C	13	3	7.5	27	20	3.5	15	21.7	34.7	-	Ø2	M3x3.5	2.5	12	8	6	4.5	3.5	25	M3x8	2.84	3.92	25.48	13.72	13.72	0.034	0.65	
MGN 12H							20	32.4	45.4												3.72	5.88	38.22	36.26	36.26	0.054		
MGN 15C	16	4	8.5	32	25	3.5	20	26.7	42.1	4.5	M3	M3x4	3	15	10	6	4.5	3.5	40	M3x10	4.61	5.59	45.08	21.56	21.56	0.059	1.06	
MGN 15H							25	43.4	58.8												6.37	9.11	73.50	57.82	57.82	0.092		

注：1. 1 kgf = 9.81 N
2. MGN3之滑块不可超出导轨。如需将滑块自导轨上卸下，请务必将滑块保持在所附之夹轨上。