



B KZ Z - C2 - D12 - 2 - L110 - S2 - F12 - R8 - RM4
 (大类别) (系列) (丝杠材质) (丝杠轴径) (长度) (阶段长度) (轴端长度) (轴端外径) (可选加工)
 订货引导 (类别) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 请参考系列代码来选择型号和参数进行订购。

代码	类型	螺帽类型	螺纹旋向	材质		表面处理	
				丝杠①	螺帽	丝杠	螺帽
BKZZ-C2	支持侧+支持侧	加宽方型螺帽	右旋	S45C	黄铜	发黑	
BKZZ-S3				SUS303			-



○ 挡槽尺寸表

R	e	e公差	m	B
8	5	+0.075 0	0.7	7
10	9.6	0 -0.09	1.15	8
12	11.5	0 -0.11		
15	14.3			9

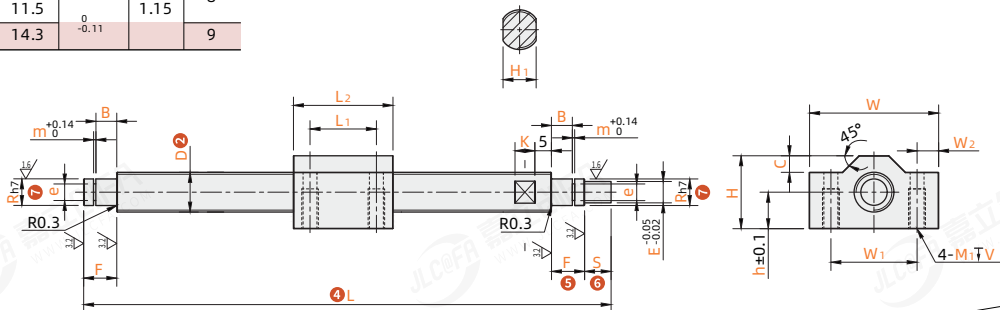

型号	最小单位0.5				螺帽尺寸											丝杠尺寸			轴向间隙	径向间隙	动态容许推力KN	理论传动效率		
	代码	丝杠轴径D②	螺距③	L④	S⑤	F⑥	R⑦	h	W	H	L1	L2	W1	W2	C	M1	V	E					H1	K
BKZZ-C2 BKZZ-S3	12	2	110~1000		10	8	11	39	22	20	30	26						6	10	5	0.1mm以内	0.3mm以内	3.9	≈32%
	14	3	120~1200	2~100		8 10	14	45	28	24	35	32			10	5	M5	12	8	12			7	4.8
	16	3					12	8 10 12	16	49	32	28	40	36	11	6	M6	15	10	14			6.65	≈35%
	20	4	130~1200			10 15	16	49	32	28	40	36	11	6	M6	15	12	17	8			9.8	≈37%	
25	5					20	63	38	34	50	46	14	10	M8	16	12	23				14.2			

○ 可选加工

代码⑧	可选图示	选型方法										
RM()	增加支持侧轴端螺孔 (单台阶段侧) 	RM4 <table border="1"> <tr><td>R</td><td>RM</td></tr> <tr><td>8</td><td>3·4</td></tr> <tr><td>10</td><td>3·4·5</td></tr> <tr><td>12</td><td>3·4·5·6</td></tr> <tr><td>15</td><td>3·4·5·6·8</td></tr> </table>	R	RM	8	3·4	10	3·4·5	12	3·4·5·6	15	3·4·5·6·8
R	RM											
8	3·4											
10	3·4·5											
12	3·4·5·6											
15	3·4·5·6·8											

梯形丝杠、丝杠相关零件