

B L J H - L - B - Y2 - d10

订货引导 (大类别) (系列) (类别) (1) 配合形式 (2) 配合形式 (3) 类型 (4) 外径

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

B L J J - B - 2 - d14

订货引导 (大类别) (系列) (类别) (1) 配合形式 (2) 通孔 (3) 外径

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

○ 紧凑型




代码	类型 (3)	配合形式 (2)	螺纹旋向 (1)	材质
BLJH-L-BY2	紧凑型圆法兰型	标准型	左旋	黄铜
BLJH-R-BY2			右旋	
BLJH-L-TY2		通配型	左旋	
BLJH-R-TY2			右旋	
BLJH-L-BP1	紧凑双孔对边型	标准型	左旋	
BLJH-R-BP1			右旋	
BLJH-L-TP1		通配型	左旋	
BLJH-R-TP1			右旋	



○ 通配型为大间隙配合，标准型为紧配请按使用需要选择。

紧凑型圆法兰型
BLJH-L-BY2/TY2
BLJH-R-BY2/TY2

紧凑双孔对边型
BLJH-L-BP1/TP1
BLJH-R-BP1/TP1



视角标准：第一视角

型号		重量(g)									
代码	d4	螺距 P	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力 (KN)	紧凑型圆法兰型	紧凑双孔对边型
紧凑型圆法兰型 紧凑型双孔对边型 BLJH-L-BY2 BLJH-L-TY2 BLJH-R-BY2 BLJH-R-TY2 BLJH-L-BP1 BLJH-L-TP1 BLJH-R-BP1 BLJH-R-TP1	10	2	16	18.9	33	4	24	3.4	1.98	38	27
	12	18	20	23.9	37	4	27	3.4	3.10	58	45
	14	3	20	23.9	39	5	29	4.4	3.88	72	56
	16	3	22	27.9	41	5	31	4.4	5.30	88	71
	20	4	26	31.9	45	5	35	5.4	7.81	110	92
	22	4	28	39.9	51	6	39	5.4	9.83	173	140
	25	5	31	39.9	54	6	42	6.4	11.33	172	140
	28	5	34	44.9	59	7	46	6.4	14.38	212	168
	32	6	38	44.9	63	7	50	6.4	16.89	270	225

○ 嵌入型/螺孔型/腰孔型

代码	安装孔形式 (2)	配合形式 (1)	螺纹旋向	材质
BLJJ-B-2	嵌入型	标准型	右旋	黄铜
BLJJ-T-2		通配型		
BLJJ-B-3	螺孔型	标准型		
BLJJ-T-3		通配型		
BLJJ-B-4	腰孔型	标准型		
BLJJ-T-4		通配型		






○ 通配型为大间隙配合，标准型为紧配请按使用需要选择。

嵌入型
BLJJ-B/T-2

螺孔型
BLJJ-B/T-3

腰孔型
BLJJ-B/T-4

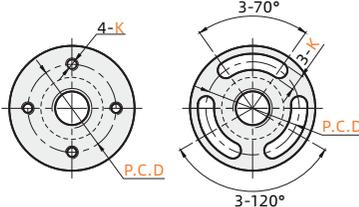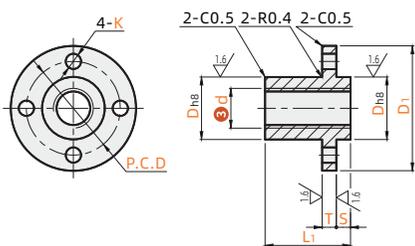

视角标准：第一视角

型号		重量(g)														
代码	d5	螺距 P	D	L ₁	D ₁		T	S	P.C.D		K	动态容许推力(KN)	嵌入型	螺孔型	腰孔型	
嵌入型 BLJJ-B-2 BLJJ-T-2	14*	3	22	29.9	45	45	5	5	33	31	5.4	M4	4.88	108	110	96
	16*	3	28	34.9	53	52	6	6	40	38	6.6	M5	6.65	201	202	177
	20*	4	32	39.9	57	57	6	6	44	42	9.80	M5	9.80	258	262	233
螺孔型 BLJJ-B-3 BLJJ-T-3	22*	5	36	49.9	61	62	7	7	48	47	6.6	M5	12.33	401	411	376
	25*	5	36	49.9	61	62	7	7	48	47	6.6	M5	14.20	342	351	315
腰孔型 BLJJ-B-4 BLJJ-T-4	28	6	44	55.9	-	77	8	-	-	-	9.1	M6	17.92	-	643	567
	32	6	44	55.9	-	77	8	-	-	-	9.1	M6	21.06	-	592	518

○ BLJJ-B/T-2仅适用带*d尺寸。