



B L J K - L - B - d10
 (大类别) (系列) ②配合形式 ③外径
 ①螺纹旋向
 订货引导 (类别)

④请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

加高方型

代码	类型	配合形式②	螺纹旋向①	材质
BLJK-L-B	加高方型	标准型	左旋	黄铜
BLJK-R-B			右旋	
BLJK-L-T		通配型	左旋	
BLJK-R-T			右旋	

④通配型为大间隙配合, 标准型为紧配请按使用需要选择。

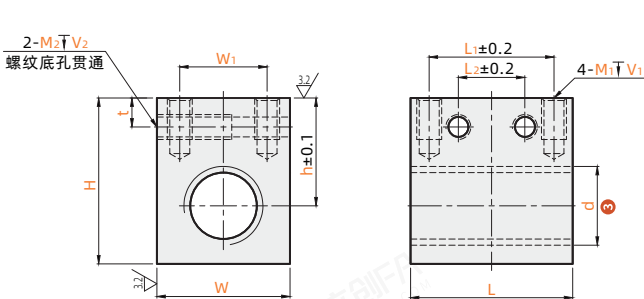



视角标准: 第一视角

型号	螺距 P	h	W	H	L	L1	L2	W1	M1	V1	M2	V2	t	动态容许推力 (KN)	重量 (g)	
左旋 BLJK-L-B BLJK-R-B	10	2	20	21	30	23.9	16	12	M4	8.1	-	-	-	2.52	98	
	12	3	23	23	34	29.9	21	9	M5	10.1	M5	15	6.1	3.90	148	
	14		41	34.9	25	11	18	-	-	-	-	-	4.88	136		
	16		27	29	41	34.9	25	11	18	-	-	-	-	6.65	257	
右旋 BLJK-L-T BLJK-R-T	18	4	29	33	45	39.9	30	16	M6	12.1	M6	18	7.1	8.70	377	
	20		37	48	49.9	40	20	26	-	-	-	-	-	9.80	368	
	22	5	30	37	48	49.9	40	20	26	-	-	-	-	12.33	576	
	25		45	60	61.9	50	25	32	M8	16.1	M8	22	8.1	14.20	535	
	28		38	45	60	61.9	50	25	32	M8	16.1	M8	22	8.1	20.00	1046
	32		45	60	61.9	50	25	32	M8	16.1	M8	22	8.1	22.80	968	

加宽方型

代码	类型	配合形式②	螺纹旋向①	材质
BLJL-L-B	加宽方型	标准型	左旋	黄铜
BLJL-R-B			右旋	
BLJL-L-T		通配型	左旋	
BLJL-R-T			右旋	
BLJL-R-S	自润滑型			黄铜(嵌入固体润滑剂)

④通配型为大间隙配合, 标准型为紧配请按使用需要选择。

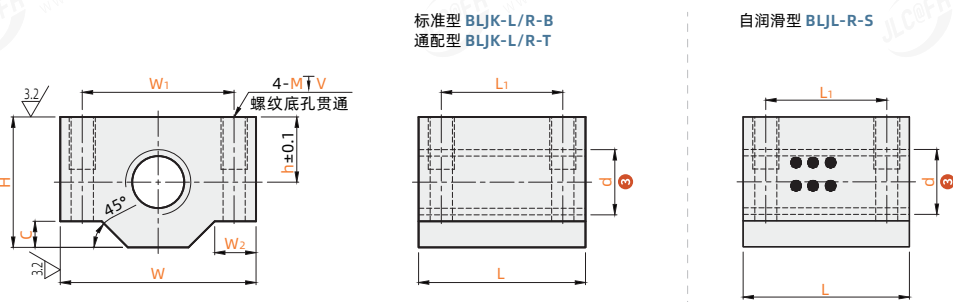

视角标准: 第一视角

型号	螺距 P	h	W	H	L	L1	W1	W2	C	M	V	动态容许推力 (KN)	重量 (g)	
左旋 BLJL-L-B BLJL-R-B	10	10	31	20	23.9	16	20	8	4	M4	10.1	2.50	85	
	12	2	11	22	29.9	20	26	10	5	M5	12.1	3.90	145	
	14		14	28	34.9	24	32	-	-	-	-	-	4.80	135
	16		45	28	34.9	24	32	-	-	-	-	-	6.65	265
右旋 BLJL-L-T BLJL-R-T BLJL-R-S	18	4	16	32	39.9	28	36	11	6	M6	15.1	8.70	370	
	20		49	32	39.9	28	36	11	6	M6	15.1	9.80	355	
	22	5	20	38	49.9	34	46	14	10	M8	16.1	12.35	665	
	25		63	38	49.9	34	46	14	10	M8	16.1	14.20	625	
	28		47	47	55.9	40	52	-	-	-	-	-	17.90	1040
	32		25	69	47	55.9	40	52	-	-	-	-	21.05	965

④带()规格不适用BLJL-R-S自润滑型。