订货引导

B ET G - C2 E1 - Y - D12
大类别 系列 类别 ①材质 ②表面处理 ③外形 ④直径

◉请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

订货引导

B ET H - C2 E1 - Y - D8
大类别 系列 类别 ①材质 ②表面处理 ③外形 ④直径

◉请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

带定位孔型

代码	外形③	类型		材质①	表面处理②
BETG-C2E1-Y	圆法兰形	带定位孔型	安装孔通孔	S45C	发黑
BETG-C2N1-Y					无电解镀镍
BETG-S1W-Y				SUS304	–
BETG-C2E1-D	对边法兰形			S45C	发黑
BETG-C2N1-D					无电解镀镍
BETG-S1W-D				SUS304	–

来图定制 A

圆法兰形
BETG-C2E1/C2N1/S1W-Y
D12~30

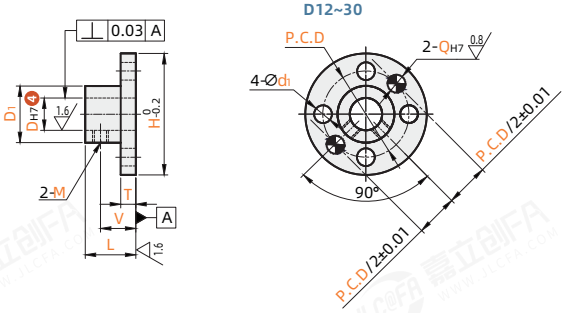

对边法兰形
BETG-C2E1/C2N1/S1W-D
D16~30



其余 6.3



视角标准：第一视角

型号 代码		DH7④		L	D1	H	T	V	M	P.C.D	Q	W	E	F	d1
圆法兰形	对边法兰形														
BETG-C2E1-Y	BETG-C2E1-D	12	+0.018 0	24	16	36	6	16	M4	26	4	–	28	–	4.5
BETG-C2N1-Y	BETG-C2N1-D	13			18	38				28					
BETG-S1W-Y	BETG-S1W-D	15		30	20	40		19		30			30		
		(16)		32	22	42	8	20	M5	32	5	26	28	16	5.5
		(18)			28	50		21		39		32	31	22	
		(20)	+0.021 0								6				
		(25)		38	33	55	10	24		44		37	36	24	6.6
		(30)			38	66		25	M6	52		42	41	27	

◉BETG-C2E1/C2N1/S1W-D对边法兰形仅适用带( )规格。

端面固定型

代码	外形③	类型		材质①	表面处理②
BETH-C2E1-Y	圆法兰形	端面固定型	安装孔通孔	S45C	发黑
BETH-C2N1-Y					无电解镀镍
BETH-S1W-Y				SUS304	–
BETH-C2E1-F	方法兰形			S45C	发黑
BETH-C2N1-F					无电解镀镍
BETH-S1W-F				SUS304	–
BETH-C2E1-D	对边法兰形			S45C	发黑
BETH-C2N1-D					无电解镀镍
BETH-S1W-D				SUS304	–

来图定制 A

圆法兰形
BETH-C2E1/C2N1/S1W-Y

方法兰形
BETH-C2E1/C2N1/S1W-F

对边法兰形
BETH-C2E1/C2N1/S1W-D

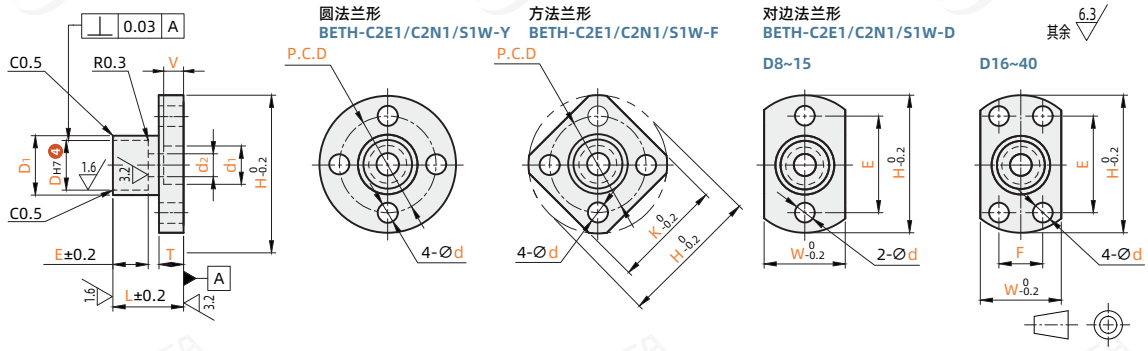

其余 6.3

视角标准：第一视角

型号 代码			DH7④		L	D1	H	T	V	E	P.C.D	K	W	E	F	d	d1	d2	安装螺钉
圆法兰形	方法兰形	对边法兰形																	
BETH-C2E1-Y	BETH-C2E1-F	BETH-C2E1-D	8	+0.015 0	16	12	28	5	4.5	8	20	23	16	20	–	3.5	8	4.5	M4
BETH-C2N1-Y	BETH-C2N1-F	BETH-C2N1-D	10	+0.018 0	20	14	30		5.5	10	22	24	18	22		4.5	9.5	5.5	M5
BETH-S1W-Y	BETH-S1W-F	BETH-S1W-D	12		24	16	36	6	6.5	11	26	29	20	28			11	6.5	M6
			15		30	20	40		9	15	30	33	24	30			14	9	M8
			16		32	22	42			16	32	34	26	28	16				
			20	+0.021 0	38	28	50	8	11	20	39	40	32	31	22	5.5	18	11	M10
			25		46	33	55		13	25	44	45	37	36	24		20	13	M12
			30		58	38	66	10	17	30	52	54	42	41	27	6.6	26	17	M16
			40	+0.025 0	70	54	88			40	72	74	62	62	38	9			