


订货引导	B FJ C - C2	E1 - 6 - D6 - L80 - A5 - B5 - BC5	8 可选加工
1 类别	2 表面处理	4 外径	6 挡圈槽边距
3 材质	5 长度	7 挡圈槽边距	
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。L和LD不能同时选择。			

代码	轴身加工	D公差	材质	表面处理
BFJC-C2E1-6			S45C	发黑
BFJC-C2N1-6		g6		无电解镍
BFJC-S1W-6			SUS304	-
BFJC-C2E1-7			S45C	发黑
BFJC-C2N1-7	带挡圈槽形	h7		无电解镍
BFJC-S1W-7			SUS304	-
BFJC-C2E1-9			S45C	发黑
BFJC-C2N1-9		h9		无电解镍
BFJC-S1W-9			SUS304	-

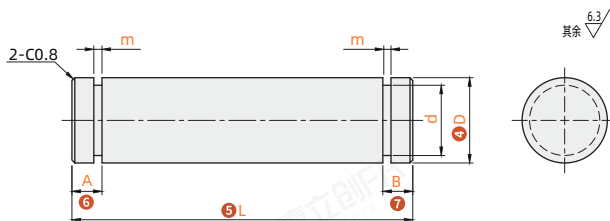

- 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。
- 挡圈槽m详细尺寸，请参阅转轴产品简介。

g6

代码	型号	Dg6	L 最小单位	6 A-B 最小单位	挡圈型号 2个挡圈附件
	3		15.0~160.0		E型2
	4	-0.004	15.0~210.0	3≤A<L/2	E型3
	5	-0.012	15.0~260.0	3≤B<L/2	E型4
	6		15.0~310.0		E型5
	8	-0.005	15.0~410.0	4≤A<L/2	E型7
	10	-0.014	20.0~510.0	4≤B<L/2	C型10
	12		30.0~610.0		C型12
	13				C型13
	15	-0.006	40.0~710.0		C型15
	16	-0.017	40.0~810.0	5≤A<L/2	C型16
	17			5≤B<L/2	C型17
	18				C型18
	20		60.0~810.0		C型20
	22	-0.007			C型22
	25	-0.020			C型25
	30				C型30
	35		70.0~810.0	6≤A<L/2	C型35
	40	-0.025		6≤B<L/2	C型40
	50		90.0~810.0		C型50

h7

代码	型号	Dh7	L 最小单位0.1	6 A-B 最小单位1	挡圈型号 2个挡圈附件
	6	-0.012	15.0~310.0		E型5
	8		15.0~410.0	3≤A<L/2	E型7
	10	-0.015	20.0~510.0	4≤A<L/2	C型10
	12		30.0~610.0	4≤B<L/2	C型12
	15	-0.018	40.0~710.0	5≤A<L/2	C型15
	20		60.0~810.0	5≤B<L/2	C型20
	25	-0.021			C型25
	30				C型30
	35		70.0~810.0	6≤A<L/2	C型35
	40	-0.025		6≤B<L/2	C型40
	50		90.0~810.0		C型50

h9

代码	型号	Dh9	L 最小单位0.1	6 A-B 最小单位1	挡圈型号 2个挡圈附件
	3	-0.025	15.0~150.0		E型2
	4		15.0~210.0	3≤A<L/2	E型3
	5	-0.030	15.0~260.0	3≤B<L/2	E型4
	6		15.0~310.0		E型5
	8	-0.036	15.0~410.0	4≤A<L/2	E型7
	10		20.0~510.0	4≤B<L/2	C型10
	12	-0.043	30.0~610.0	5≤A<L/2	C型12
	15		40.0~710.0	5≤B<L/2	C型15
	20		60.0~810.0		C型20
	25	-0.052			C型25
	30				C型30
	35		70.0~810.0	6≤A<L/2	C型35
	40	-0.062		6≤B<L/2	C型40
	50		90.0~810.0		C型50

可选加工

代码	可选图示	选型方法
增加1处平面PM()		PM10-G3 SPM10-J3-Y10-X3 ● 最小单位1 ● 指定G-J-X时，须为50以下 ● 适用于下表D规格
PM()		
SPM()	增加2处平面SPM()	
BC()	增加扳手槽	BC5 ● 最小单位1 ● 适用于右表D规格
JC()	增加1处键槽JC()	JC50-S10 SJCS0-C8-K40-T10 ● 最小单位1 ● 指定S-T-C时，须为100以下 ● 需要3处键槽时，请同时选择JC与SJC ● 适用于D6以上规格 ● 键槽详情见转轴产品简介
SJC()	增加2处键槽SJC()	
KC()	增加开口凸轮用槽	KC10 ● 最小单位1 ● 适用于右表D规格