


1400
1500

E2/000 | 1400·1500系列拖链 | 产品范围

节距小，高稳定性



拖链 | 1400系列 | 横杆可沿内半径方向从两侧打开
拖链 | 1500系列 | 横杆可沿外半径方向从两侧打开

产品代码 横杆可沿内 半径方向打开	产品代码 横杆可沿外 半径方向打开	Bi [mm]	Ba [mm]	R 可供选择的弯曲半径 [mm]											1400 [kg/m]	1500 [kg/m]
1400.015.R.0	1500.015.R.0 ¹⁾	15	28.5	035	038	048	075	100	125	145	180				≈0.46	≈0.46
1400.020.R.0	1500.020.R.0	20	33.5	035	038	048	075	100	125	145	180				≈0.47	≈0.47
1400.025.R.0	1500.025.R.0 ¹⁾	25	38.5	035	038	048	075	100	125	145	180				≈0.49	≈0.49
1400.038.R.0	1500.038.R.0 ¹⁾	38	51.5	035	038	048	075	100	125	145	180				≈0.53	≈0.53
1400.050.R.0	1500.050.R.0 ¹⁾	50	63.5	035	038	048	075	100	125	145	180				≈0.56	≈0.56
1400.068.R.0	1500.068.R.0 ¹⁾	68	81.5	035	038	048	075	100	125	145	180				≈0.63	≈0.63
1400.080.R.0	1500.080.R.0 ¹⁾	80	93.5	035	038	048	075	100	125	145	180				≈0.67	≈0.67
1400.100.R.0	1500.100.R.0	100	113.5	035	038	048	075	100	125	145	180				≈0.74	≈0.74
1400.125.R.0	1500.125.R.0	125	138.5	035	038	048	075	100	125	145	180				≈0.83	≈0.83

1) ESD/ATEX抗静电型，常备库存

半封闭拖管1450系列和全封闭拖管1480系列 ▶ 页码 316

根据所需弯曲半径(R)，完善产品型号，示例: 1500.038.100.0


减少装配时间 - E2/000 拖链开启工具

- 拖链的开启时间，从33秒降低至2秒
 - 快速打开一条较长的拖链
 - 适用于内宽Bi [mm]: 20, 50, 68, 80, 100
 - 产品代码 908.254.1400 适用于1400/1500系列
- 更多信息 ▶ www.igus.com.cn/E2opener






ESD/ATEX 抗静电型拖链 - 多种尺寸常备库存

- ESD材料在防静电的最高要求下，已经进行超过一千万次循环测试
 - 标准产品- 使用igumid ESD材料并提供PTB证书
 - 快速交货，包括接头和分隔片； 24小时起发货，常备库存
- 更多信息 ▶ www.igus.com.cn/esd

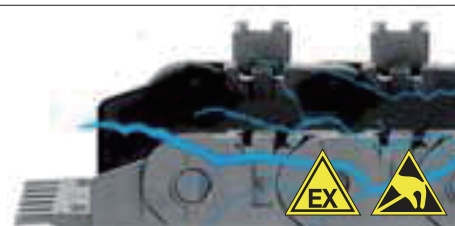

E2/000 | 1400·1500系列拖链 | 安装尺寸

架空应用 | 短行程

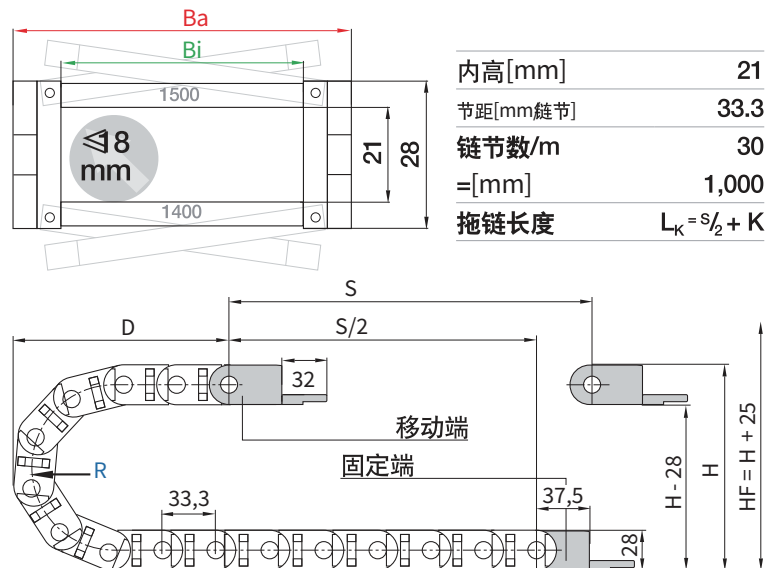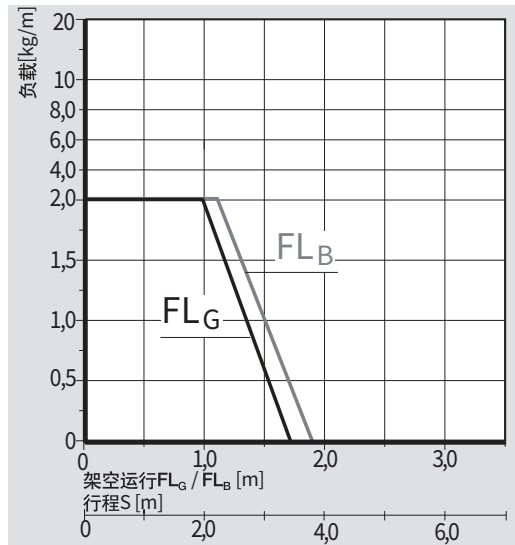


R	035	038	048	075	100	125	145	180
H	98	104	124	178	228	278	318	388
D	99	102	112	139	164	189	209	244
K	180	190	220	305	385	460	525	635

实际安装高度: $H_f = H + 25 \text{ mm}$ (负载0.5 kg/m)

1400系列应用于长行程, 请先咨询易格斯。

滑行应用 | 适用于长行程从10 m 至最大75 m

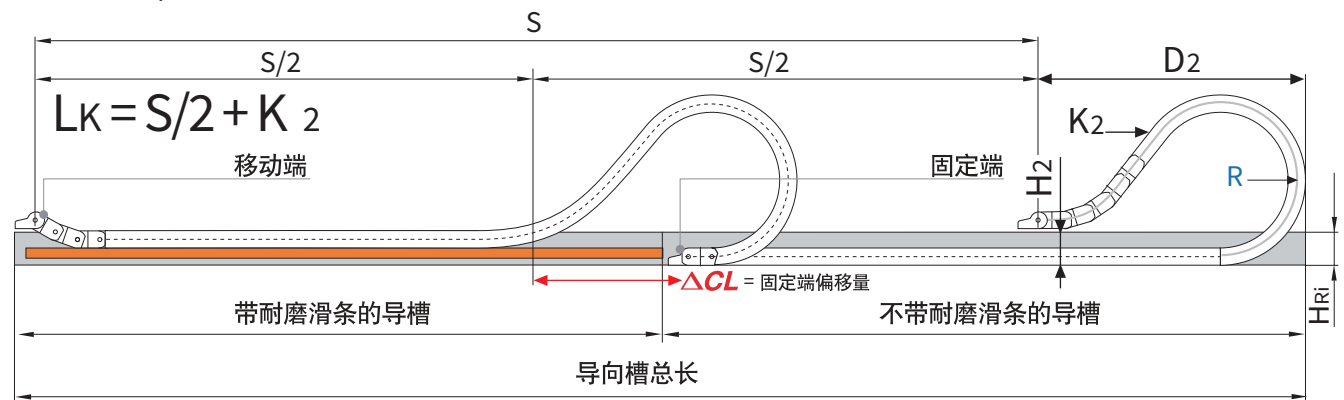


注意: 1400/1450/1480系列应用于长行程, 请先咨询易格斯

对于长行程应用, 易格斯推荐使用横杆可沿外半径打开的1500系列。

如果行程在4到10米之间, 我们建议选择更长架空长度的拖链。


R	035	038	048	075	100	125	145	180
H_2	70	76	96	150	100	100	100	100
D_2^{+25}	99	102	112	139	340	495	540	690
K_2	180	190	220	305	600	800	940	1,170
ΔCL	-	-	-	-	179	305	340	445

1400系列应用于长行程, 请先咨询易格斯。

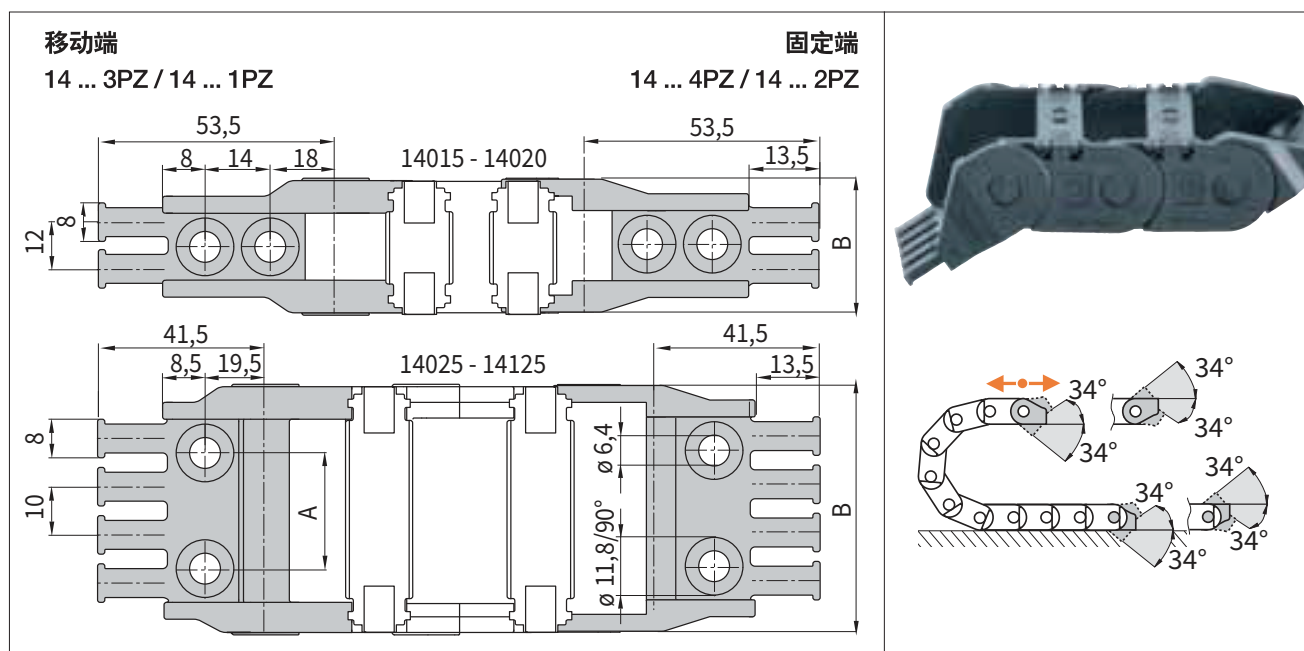


工程塑料，活动式 | 推荐用于架空及滑行应用
工程塑料，固定式 | 推荐用于垂直悬挂和站立应用

宽度	产品代码：全套活动式接头		产品代码：全套固定式接头		A	B	齿数
	带梳状板	不带梳状板	带梳状板	不带梳状板	[mm]	[mm]	
015. °	14015.34PZ	-	14015.12PZ	-	-	28.5	2
020. °	14020.34PZ	-	14020.12PZ	-	-	33.5	2
025. °	14025.34PZ	-	14025.12PZ	-	13	38.5	2
038. °	14038.34PZ	-	14038.12PZ	-	24	51.5	4
050. °	14050.34PZ	-	14050.12PZ	-	36	63.5	5
068. °	14068.34PZ	-	14068.12PZ	-	54	81.5	7
080. °	14080.34PZ	-	14080.12PZ	-	66	93.5	8
100. °	14100.34PZ	-	14100.12PZ	-	86	113.5	10
125. °	14125.34PZ	-	14125.12PZ	-	111	138.5	13

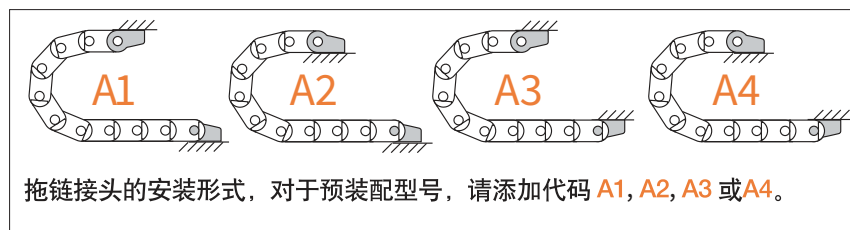

14038.34PZA1

订购示例

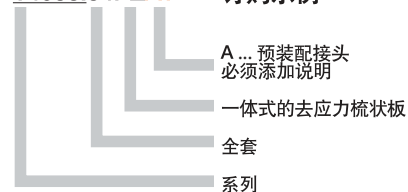

去应力元件，例如，电缆夹，梳状板，扎带和卡扣，常备库存。涵盖完整的chainfix订单选项

► 页码 1096