

LC-VBY32 - 2538 - R48 - 1~

代码 1 规格 2 弯曲半径 3 链接数

订货引导


请参考系列代码来选择型号和参数进行订购。

拖链



代码	材质	颜色	横梁	电缆放入形式
LC-VBY32	工程塑料	黑色	桥式	内径打开
LC-VBY34				外径打开

本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。


本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

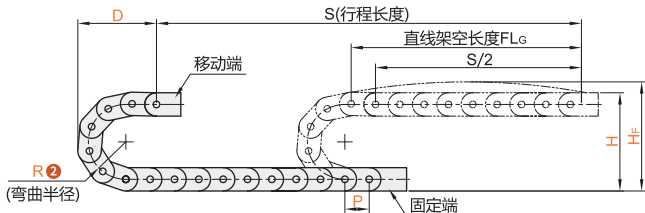

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ +安全量

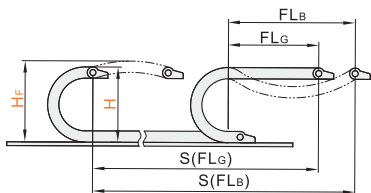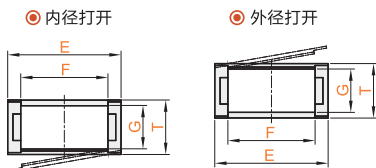

- 架空长度  
FLG=直线架空长度  
FLB=安全场合架空长度



- 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。

每米链节数=1000÷节距P


视角标准: 第一视角

型号 代码	规格 ①	弯曲半径R ②	链节数 N ③	内高 G	外高 T	内宽 F	外宽 E	节距 P	安装尺寸			实际安装高度 Hf	最大电缆直径	最大架空负载 (kg/m)	最大架空长度 (m)	重量 (kg/m)	
									H	D	K						
LC-VBY32 LC-VBY34	2538	55							131	158	335	171					
		75				38	52.1		145	165	357	185				≈0.65	
		100							185	185	420	225					
	2550	55								131	158	335	171				
		75					50	64.1		145	165	357	185				≈0.70
		100								185	185	420	225				
2558	75	1~	25	35				46	131	158	335	171	21	1	1.3		
		100				58	72.1		145	165	357	185				≈0.80	
		125							185	185	420	225					
	2578	55								145	165	357	185				
		75					78	92.1		185	185	420	225				≈0.82
		100								235	210	498	275				
		125							285	235	577	325					


○ 接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	使用拖链
LC-VEY32	25系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB	LC-VBY32/34
LC-VEY34		无					


规格:2538

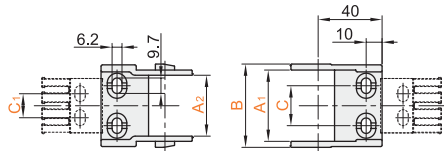



规格:2550/2558

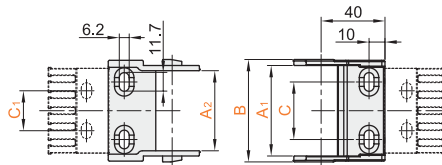

规格:2578

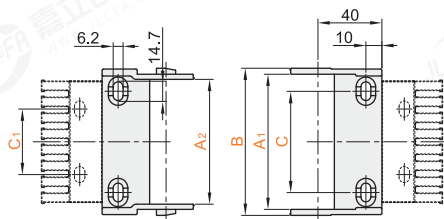

规格:25100

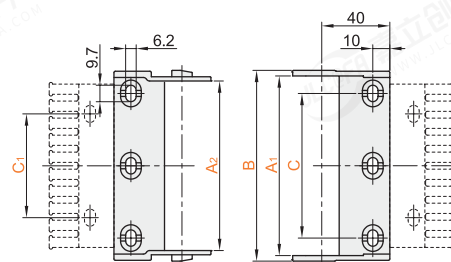

代码	型号	内宽	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	C	C <sub>1</sub>	梳状板 齿数	适用拖链规格
	规格 ①								
LC-VEY32	2538	38	44.61	38.11	52.11	25	15	4	LC-VBY32-2538/LC-VBY34-2538
	2550	50	56.61	50.11	64.11	36	25	6	LC-VBY32-2550/LC-VBY34-2550
	2558	58	64.61	58.11	72.11	44	25	6	LC-VBY32-2558/LC-VBY34-2558
	2578	78	84.61	78.11	92.11	60	41	8	LC-VBY32-2578/LC-VBY34-2578
LC-VEY34	2538	38	44.61	38.11	52.11	25	-	-	LC-VBY32-2538/LC-VBY34-2538
	2550	50	56.61	50.11	64.11	36	-	-	LC-VBY32-2550/LC-VBY34-2550
	2558	58	64.61	58.11	72.11	44	-	-	LC-VBY32-2558/LC-VBY34-2558
	2578	78	84.61	78.11	92.11	60	-	-	LC-VBY32-2578/LC-VBY34-2578