


方便型拖链 | E200 Z200系列 | 附件

工程塑料接头 | 活动式 | 固定式



E200
Z200


►1098

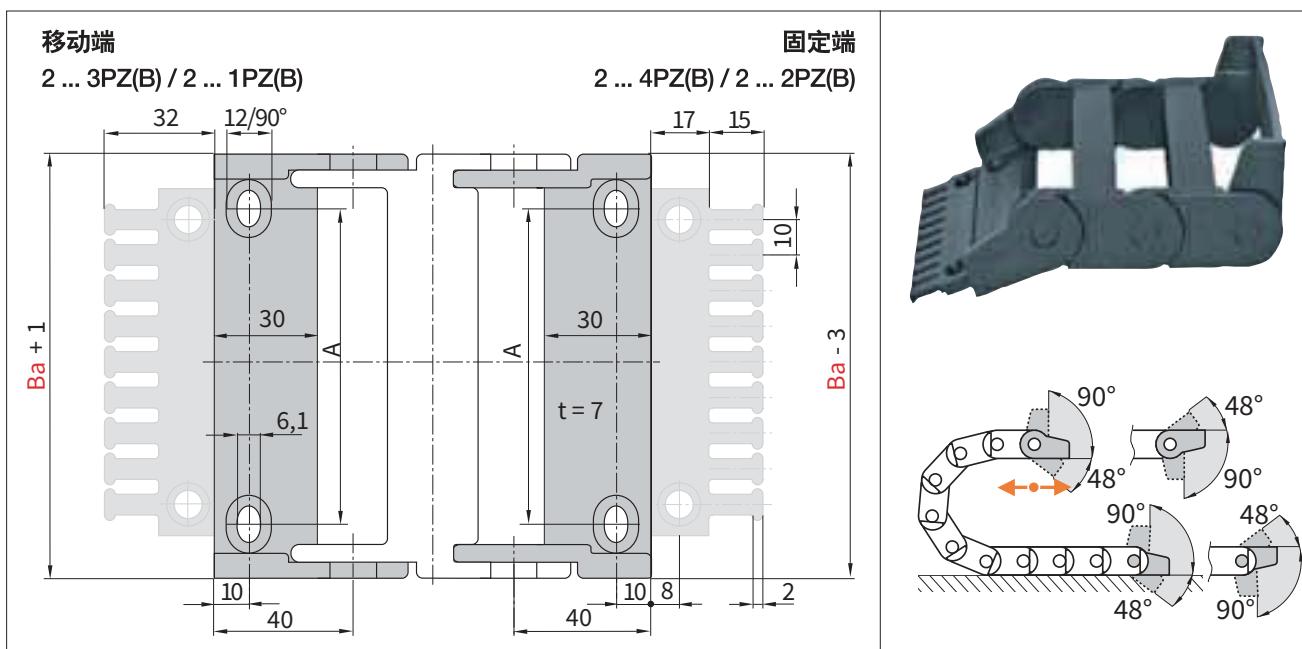

内宽	产品代码: 活动式接头	产品代码: 固定式接头	A [mm]	齿数
	带梳状板	不带梳状板		
05. 0	2050.34PZB	2050.34PZ	2050.12PZB	44
2/35. 0	2070.34PZB	2070.34PZ	2070.12PZB	64
2/50. 0	2100.34PZB	2100.34PZ	2100.12PZB	90

拖链接头材料 - igumid G, 温度: -40° 至+120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB

全套带梳状板的接头 + 10 个电缆扎带, 请添加代码 K1., 例如: 2050.34PZBK1

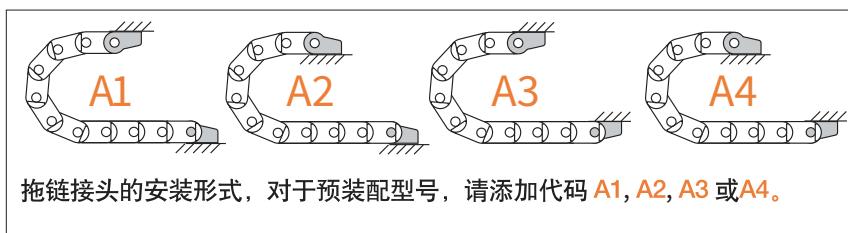

 去应力元件, 例如, 电缆夹, 梳状板, 扎带和卡扣, 常备库存。完整的chainfix涵盖订单选项
► 页码1096