

B KL Q - F38 - R55 - N10 - BKTQ


1 内宽 2 弯曲半径 3 链节数 4 接头

订货引导 (拖链) 1 内宽 3 链节数
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。



拖链

代码	类型	拖链内高	横梁	电缆放入形式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
BKLQ	静音型	25	桥式	内外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头


- 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
- 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

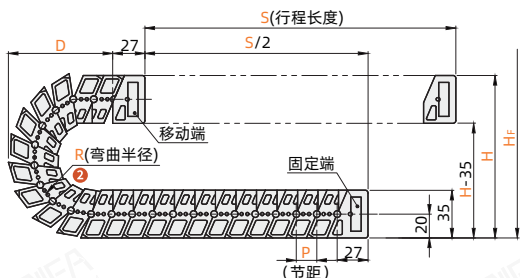


- H = 理论安装高度
- Hf = 实际安装高度
- D = 拖链退回极限位置时的最小距离
- K = $\pi \cdot R$ + 安全量

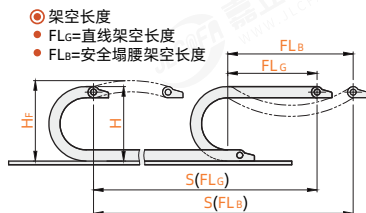

- 接头安装方式选择:
带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)





视角标准: 第一视角

每米链接数46。

型号 代码	弯曲 R 半径 ②	链节数 N ③	接头 ④	安装尺寸			实际安装 高度 Hf	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	最大允许 行程(m)	最大允许 垂直悬挂(m)	
				H	D	K									
BKLQ	38	55	1~	BKTQ	150	97	220	180	55	22	22	1.0	1.3	30	15
					190	117	280	220							
	57	75			150	97	220	180	74						
					190	117	280	220							
77	55	75	150	97	220	180	94								
			190	117	280	220									
103	55	75	150	97	220	180	120								
			190	117	280	220									

接头

代码	类型	拖链内高	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
BKTQ	静音型	25	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0

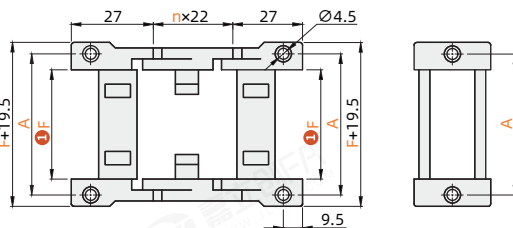

视角标准: 第一视角

型号		A
BKTQ	内宽 F ①	
	38	48
	57	67
	77	87
	103	113