


订货引导

拖链 1 横梁 2 内宽 3 弯曲半径 4 链节数 5 接头

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

拖链

| 代码     | 类型  | 特征  | 拖链内高 | 横梁 1 | 电缆放入形式 | 腔数 | 材质   | 颜色 | 允许温度       | 阻燃等级    | 附件 |
|--------|-----|-----|------|------|--------|----|------|----|------------|---------|----|
| BKLT-Q | 一般用 | 加强型 | 30   | 桥式   | 内外径打开  | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 | 接头 |
| BKLT-B |     |     |      | 全封闭式 |        |    |      |    |            |         |    |

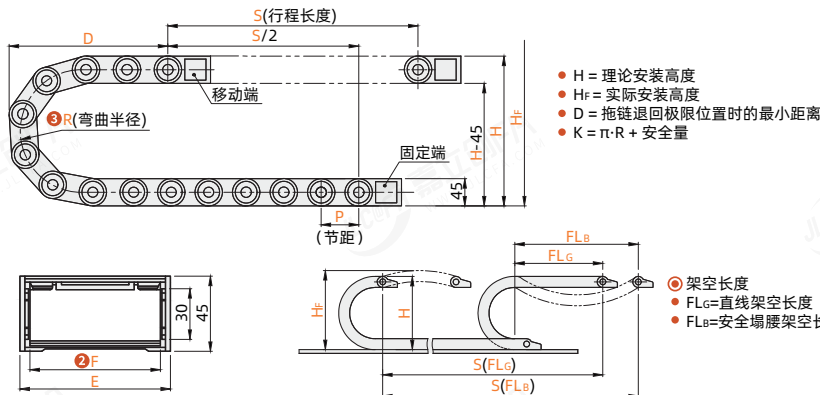


每米链接数22。

| 型号               | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头  | 尺寸   |     |     | 实际安装高度 H <sub>F</sub> | 外宽 E | 节距 P | 最大电缆直径 | 最大架空长度(m) | 最大允许行程(m) | 最大允许垂直悬挂(m) |    |
|------------------|--------|-------|-----|------|-----|-----|-----------------------|------|------|--------|-----------|-----------|-------------|----|
| 代码               | 内宽 F   | 半径 ③  | N ④ | 接头 ⑤ | H   | D   | K                     |      |      |        |           |           |             |    |
| BKLT-Q<br>BKLT-B | 38     | (55)  |     |      | 155 | 125 | 290                   | 195  | 60   | 46     | 27        | 1.5       | 40          | 20 |
|                  |        | 75    |     |      | 195 | 145 | 350                   | 235  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 100   |     |      | 245 | 170 | 430                   | 285  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 125   |     |      | 295 | 195 | 510                   | 335  |      |        |           |           |             |    |
|                  | 50     | 150   |     |      | 345 | 220 | 590                   | 385  | 72   |        |           |           |             |    |
|                  |        | (55)  |     |      | 155 | 125 | 290                   | 195  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 75    |     |      | 195 | 145 | 350                   | 235  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 100   |     |      | 245 | 170 | 430                   | 285  |      |        |           |           |             |    |
|                  | 60     | 125   |     |      | 295 | 195 | 510                   | 335  | 82   |        |           |           |             |    |
|                  |        | 150   |     |      | 345 | 220 | 590                   | 385  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | (55)  |     |      | 155 | 125 | 290                   | 195  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 75    |     |      | 195 | 145 | 350                   | 235  |      |        |           |           |             |    |
|                  | 75     | 100   | 1~  | BKTT | 245 | 170 | 430                   | 285  | 97   |        |           |           |             |    |
|                  |        | 125   |     |      | 295 | 195 | 510                   | 335  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 150   |     |      | 345 | 220 | 590                   | 385  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | (55)  |     |      | 155 | 125 | 290                   | 195  |      |        |           |           |             |    |
| BKLT-Q           | 103    | 75    |     |      | 195 | 145 | 350                   | 235  | 125  |        |           |           |             |    |
|                  |        | 100   |     |      | 245 | 170 | 430                   | 285  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 125   |     |      | 295 | 195 | 510                   | 335  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 150   |     |      | 345 | 220 | 590                   | 385  |      |        |           |           |             |    |
|                  | 150    | 55    |     |      | 155 | 125 | 290                   | 195  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 75    |     |      | 195 | 145 | 350                   | 235  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 100   |     |      | 245 | 170 | 430                   | 285  |      |        |           |           |             |    |
|                  |        | 125   |     |      | 295 | 195 | 510                   | 335  |      |        |           |           |             |    |

BKLT-B无()内规格。

接头

| 代码   | 类型  | 特征  | 拖链内高 | 材质   | 颜色 | 允许温度       | 阻燃等级    |
|------|-----|-----|------|------|----|------------|---------|
| BKTT | 一般用 | 加强型 | 30   | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 |

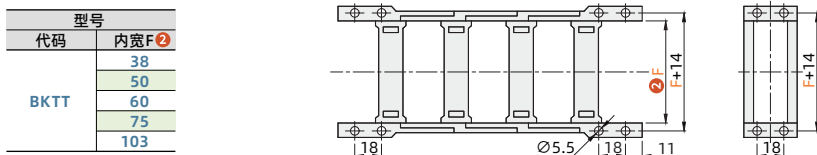

分隔片

| 代码     | 类型  | 特征  | 拖链内高 | 横梁 1 | 材质   | 颜色 | 允许温度       | 阻燃等级    | 适用拖链代码 |
|--------|-----|-----|------|------|------|----|------------|---------|--------|
| BKFT-Q | 一般用 | 加强型 | 30   | 桥式   | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-V0 | BKLT-Q |
| BKFT-B |     |     |      | 全封闭式 |      |    |            |         | BKLT-B |

