



LCX - 4040

(系列)

①规格


订货引导

☞ 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


代码	材质	进给方式	表面处理
LCX	铝合金	齿轮齿条驱动式	黑色阳极氧化

- ☞ 特点:采用齿轮齿条驱动方式,适用于需要快速运动及大行程的场合。
- ☞ 止动旋钮可能与图纸有差异,性能一样,请放心使用。



规格:4040

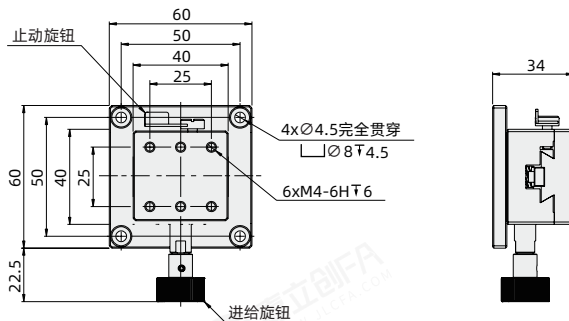

规格:4060

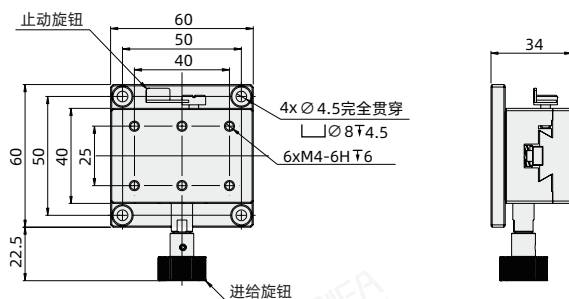

规格:4090

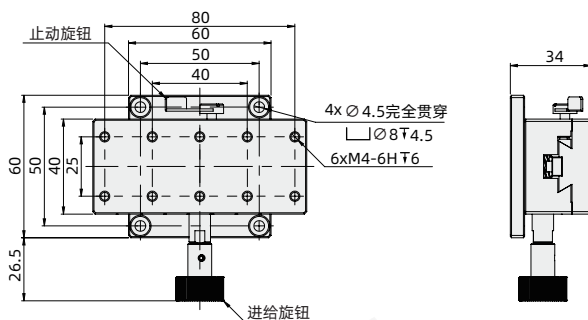

视角标准:第一视角

代码	规格①	底板	行程	耐负载(N)	游标刻度 最小读数	移动精度 (直线度)	平行度	自重(kg)
LCX	4040	空白：有 N：无	±10	29.4	0.1	0.3	0.03	0.22
	4060		±15	49			0.04	0.28
	4090		±30	0.04			0.38	