订货引导

B YR E - 25

大类别 类别 系列 ①规格

◉请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

千分尺进给型

代码	材质	表面处理	进给方式	传动方向	导轨形式	性价比	外形
BYRT	铝合金	黑色阳极氧化	千分尺进给型	旋转	无导轨	精密型	方形

千分尺进给型
规格：40


20
2.5
□32
3-Ø3.5
40
32
40
7
Ø31
40
32
4-M3↧6
旋转中心

千分尺进给型
规格：60

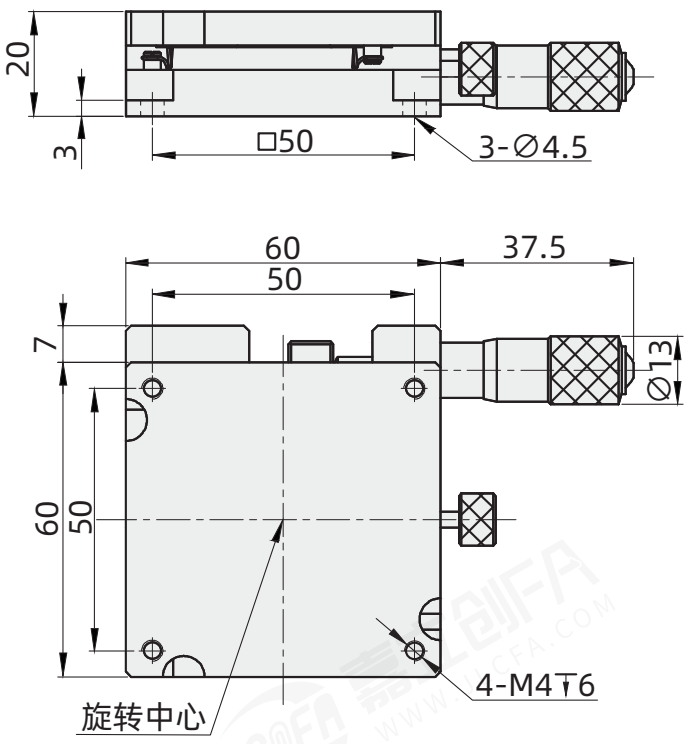
20
3
□50
3-Ø4.5
60
50
37.5
7
Ø13
60
50
4-M4↧6
旋转中心

代码	可选图示
P	使用对顶螺钉、增强锁紧效果 选型方法 P  对顶螺钉 仅适用 BYRT

视角标准：第一视角

型号		台面尺寸（mm）	行程（mm）	标尺刻度 最小读取量("/刻度)	耐负载（N）	平行度（μm）	主体重量（kg）
代码	规格①						
BYRT	40	40×40	±10°	≈1'51"	9.8	50	0.14
	60	60×60		≈1'12"	29.4		0.26

旋钮进给型

代码	材质	表面处理	进给方式	传动方向	导轨形式	性价比	外形
BYRE	铝合金	黑色阳极氧化	旋钮进给型	旋转	无导轨	精密型	圆形

旋钮进给型
规格：25

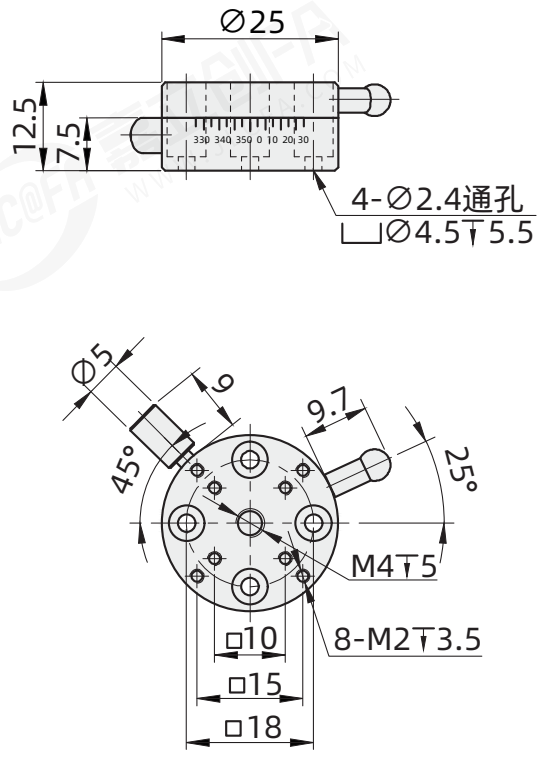
Ø25
12.5
7.5
4-Ø2.4通孔
⌴Ø4.5↧5.5
Ø5
9
9.7
45°
25°
M4↧5
8-M2↧3.5
□10
□15
□18

旋钮进给型
规格：40

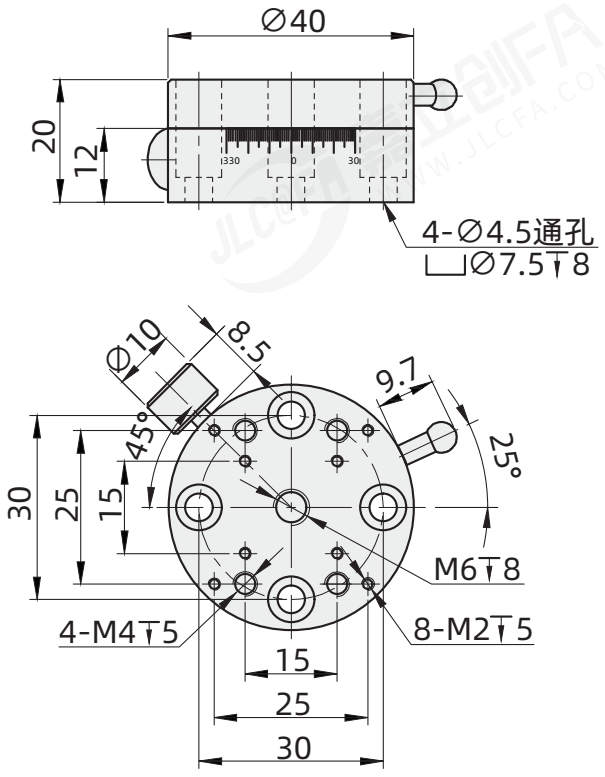
Ø40
20
12
4-Ø4.5通孔
⌴Ø7.5↧8
Ø10
8.5
9.7
45°
25°
30
25
15
M6↧8
4-M4↧5
8-M2↧5
15
25
30

旋钮进给型
规格：60

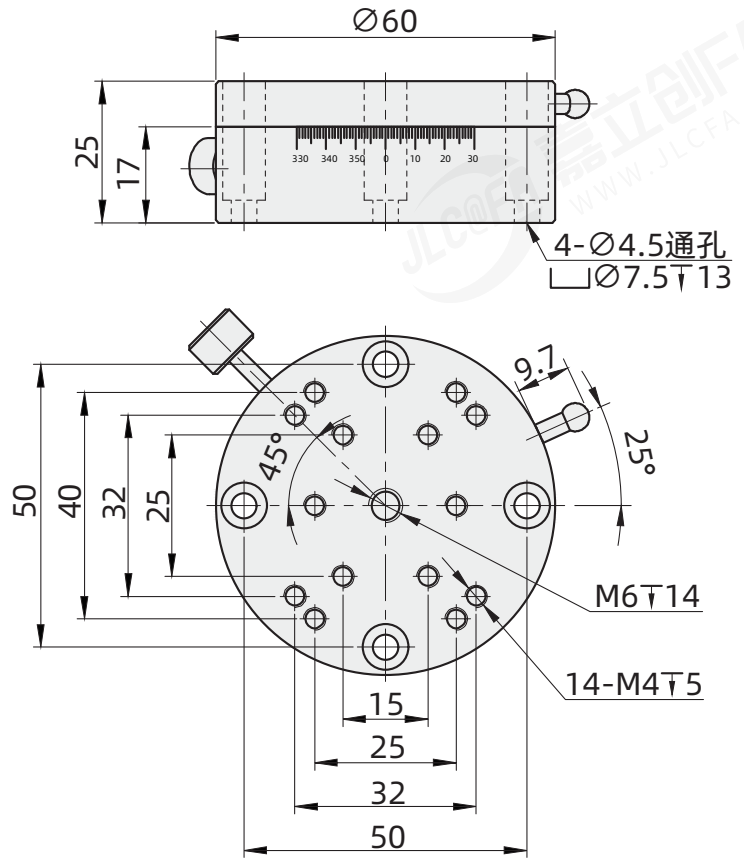
Ø60
25
17
4-Ø4.5通孔
⌴Ø7.5↧13
9.7
45°
25°
50
40
32
25
M6↧14
14-M4↧5
15
25
32
50

视角标准：第一视角

型号		台面尺寸（mm）	行程（mm）	标尺刻度 最小读取量	耐负载（N）		偏心量（mm）	主体重量（kg）
代码	规格①				水平	垂直		
BYRE	25	Ø25	粗调360°	5°	29.4	9.8	0.05	0.02
	40	Ø40		2°	49	16.3		0.06
	60	Ø60		1°	68.6	22.8		0.2

JLC FA 嘉立创FA WWW.JLCFA.COM
免费3D图库下载，缩减50%以上的设计时间！
2 现货库存 小时发货
自动化设备零部件·一站式采购商城