


B YS Y - L220 - QU
(大类别) (系列) (规格) (可选加工)
订货引导 (类别)
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型		传动方向	材质		表面处理
				主体	丝杠螺母	
BYSY	手轮型	单导轨	X轴	铝合金	黄铜	本色阳极氧化
BYSM	手轮带位置显示器型					


内部丝杠锁紧螺母为铜螺母

L: 220/320/370/420

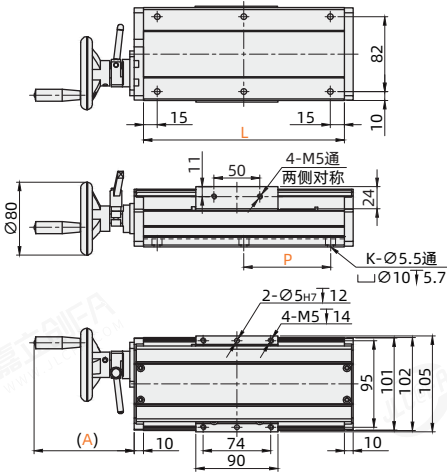


手轮带位置显示器型手轮长度为: A+31。

L: 470


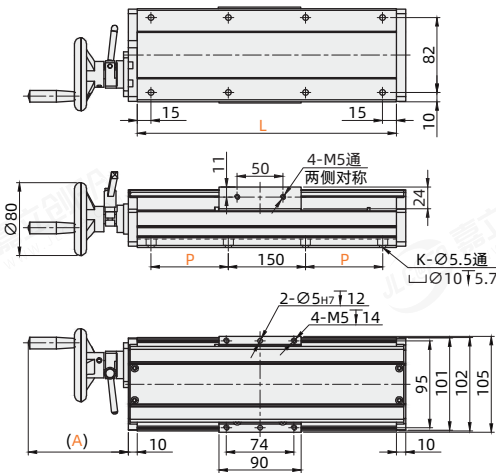


手轮带位置显示器型手轮长度为: A+31。

手轮类型: B



手轮类型: C



视角标准: 第一视角

型号		手轮类型	行程 (mm)	容许负载(N)		容许力矩(N·m)			框架安装孔		平行度 (mm)	梯形丝杠		(A)			重量(kg)		
代码	L 1			水平	垂直	Mxd	Myd	Mzd	P(间距)	K(孔数)		丝杠轴	导程	无指定	B	C	无指定	B	C
BYSY BYSM	220	无指定(塑料手轮) B(折叠型塑料手轮) C(喇叭型手轮)	120						190	4							2.7	2.7	3
	320		220						145								3.7	3.7	4
	370		270	500	120	39	35	35	170	6	0.15	20	4	102	118	115	4.2	4.2	4.5
	420		320						195								4.7	4.7	5
	470		370						145	8							5.2	5.2	5.5