


订货引导
B YV D - 40 - LD
(大类别) (系列) (规格) 2 可选加工
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


代码	材质	表面处理	进给方式	厚度	传动方向	导轨形式	性价比
BYVD	SUS440C	无电解镍	千分尺进给式	薄型	XYZ轴	线性滚珠引导式	精密型

- 安装使用中微分头有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施；
- 线性滚子导轨耐冲击性弱，掉落或对其施加过大力度，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。



规格：40

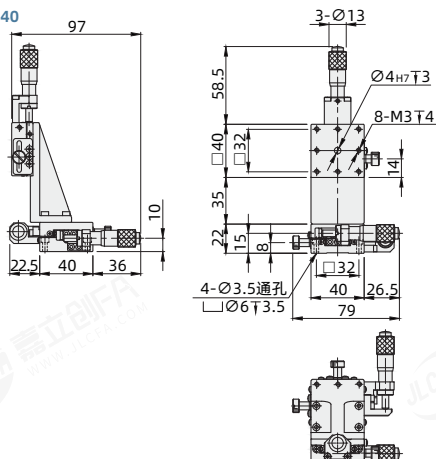

规格：80

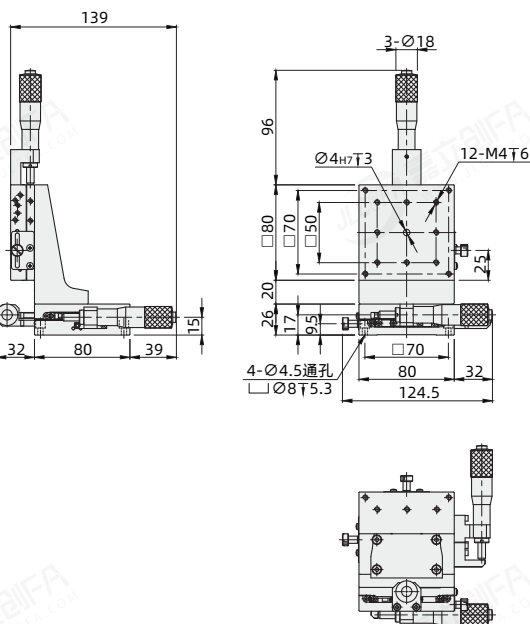

规格：60

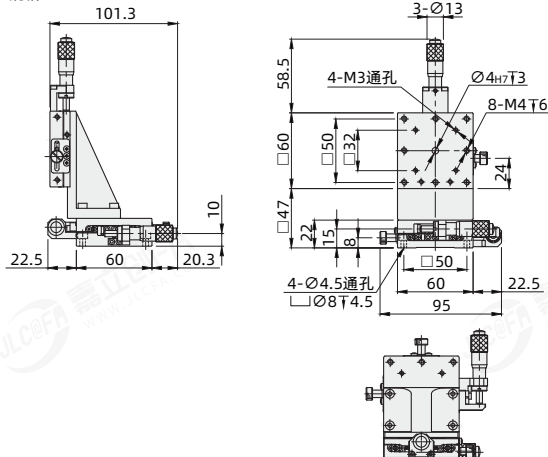

型号	代码	规格 ①	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	微分头最小读取量 (μm)	耐负载 (N)	移动精度			容许力矩负载 (N·m)			力矩刚性 (N/cm)			主体重量 (kg)
							直线度	上下摆动	左右摆动	上下摆动	左右摆动	侧向滚动	上下摆动	左右摆动	侧向滚动	
BYVD		40	40×40	±6.5						4.5	5	4.5	1.15	0.89	1.27	0.66
		60	60×60		10	49	3μm	40"	20"	9	8.1	9	0.35	0.28	0.35	1.22
		80	80×80	±12.5						16.4	15.9	16.4	0.13	0.08	0.12	2.52

② 可选加工

代码 ②	LD	RU	C	E
千分尺安装在左侧 (旋钮朝下)		千分尺安装在右侧 (旋钮朝上)	千分尺安装在中心	千分尺安装在反向位置
可选图示				
选型方法	LD	RU	C	E