



C XJ K - D - D16 - d5 - e5 - dh3.1 eh4.5
 大类别 系列 2 外径 3 内径 4 内径 5 可选加工
 订货引导 (类别) 1 轴锁紧方式
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型	轴锁紧方式 ①	主体材质	表面处理	附件
CXJK-D	高刚性平行线式	螺钉固定型	铝合金	阳极氧化	内六角锁定螺钉
CXJK-C		螺钉夹紧型			内六角圆柱头螺钉

螺钉固定型
CXJK-D

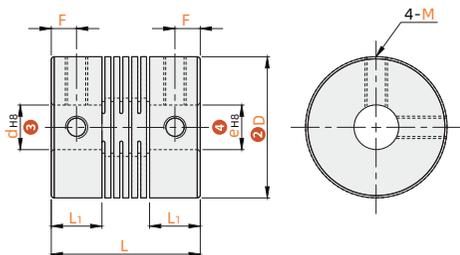

螺钉夹紧型
CXJK-C

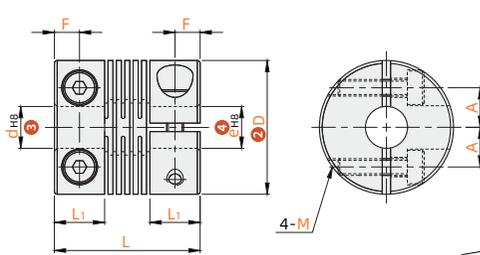

视角标准：第一视角

② d=e+0.5

型号	③ d, e ④ 选择 (但 d ≤ e)	
代码	D ②	
螺钉固定型 CXJK-D	16	5 6
	19	5 6 7 8
	24	6 6.35 7 8 9.525 10 11 12
	29	8 10 11 12 14
	34	10 11 12 14 15 16

型号	③ d, e ④ 选择 (但 d ≤ e)	
代码	D ②	
螺钉夹紧型 CXJK-C	16	5 6
	19	5 6 6.35 7 8
	24	6 6.35 7 8 9.525 10
	29	8 10 11 12
	34	10 11 12 14 15 16

型号	代码	D ②	L	L ₁	F	M	A	额定扭矩 (N m)	容许安装偏差		静态扭转刚性 (N m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg m ²)	锁紧扭矩 (N m)	重量 (g)
									角向(°)	径向(mm)					
CXJK-D	16	17.4	6	3		M3		0.5			205	39000	2.8×10 ⁻⁷	0.7	7
	19	20	6.8	3.4		M3		1			275	33000	6.2×10 ⁻⁷		10
	24	25	8.5	4.25		M4	-	1.5			795	26000	2.0×10 ⁻⁶		22
	29	30	10.2	5.1		M4		2			1405	21000	5.2×10 ⁻⁶	1.7	40
	34	35	12	6		M5		3	0.5	0.05	±0.1	2205	18000	1.1×10 ⁻⁵	4
CXJK-C	16	17.4	6	3		M2	4.74	0.5			205	39000	2.5×10 ⁻⁷	0.5	7
	19	20	6.8	3.4		M2.5	5.6	1			275	33000	5.8×10 ⁻⁷		12
	24	25	8.5	4.25		M2.5	8	1.5			795	26000	1.4×10 ⁻⁶		23
	29	30	10.2	5.1		M3	9	2			1405	21000	4.7×10 ⁻⁶	1	41
	34	35	12	6		M3	11	3			2205	18000	1.1×10 ⁻⁵	1.5	62

⑤ 惯性力矩和重量按最大孔径计算。

⑥ 可选加工

代码 ⑥	可选图示	选型方法												
dh() eh()		dh3.1 eh4.5 ● 最小单位0.1 ● dh须≤eh ● 选型时须将d(e)变更为dh(eh)												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>dh-eh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>5~6</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>5~10</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>6~12</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>8~12</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>10~16</td> </tr> </tbody> </table>	D	dh-eh	16	5~6	19	5~10	24	6~12	29	8~12	34	10~16
D	dh-eh													
16	5~6													
19	5~10													
24	6~12													
29	8~12													
34	10~16													