





C BT U - S3M100 - 34 - E - d6
大类 (系列) 2 齿数 4 轴孔规格
1 带轮类型 3 带轮形状

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套 代码
			带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
CBTU-S3M100	10	3.0	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化	—	—	CBUM-C2W
CBTU-S3M150	15		—	—	—	—	—	—	


带轮形状 E形

齿数(ISO标准齿条尺寸)

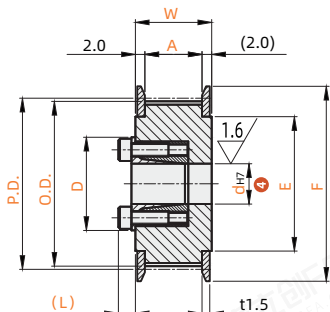


带轮形状 F形

3.2
其余

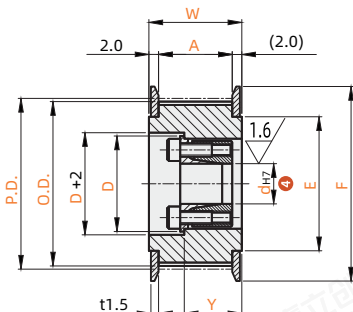

Y尺寸: S3M150时, Y=14



视角标准: 第一视角

型号		带轮形状 ③	轴孔规格 d _{H7} (根据胀套尺寸表选择) ④			P.D.	O.D.	F	E	A	W
			S3M100	S3M150							
代码	齿数 ②		E形	E形	F形						
CBTU-S3M100 CBTU-S3M150	34		6	6	6	32.47	31.71	39.9	28	S3M100 A:11 W:15	
	38					34.38	33.62				
	40		8	8	8	38.20	37.44	43.9	32		
	44	E	8-10			42.02	41.25	47.9	36		
	48	F	8-10-12			45.84	45.07	49.9	38	S3M150 A:17 W:21	
	50		8-10	8-10-12-14	8-10	47.75	46.98	51.9	40		
	60		8-10-12-14~17			57.30	56.53	60.9	46		
	72		8-10-12-14~19			68.75	67.99	73.9	58		

带轮形状F形不适用CBTU-S3M100。

胀套尺寸

dh7	容许最大扭矩N·m	D	(L)
6	12.7	21.5	
8	19.6	23.5	6
10	27.5	25.5	
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	
16	83.3	33	6.5
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	