




订货引导
C BT Y - H1 - S8M150 - 19 - E - d12
类别 系列 2带轮类型 4带轮形状 3齿数 5轴孔规格
1表面处理
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套 代码
			带轮	法兰	胀套	带轮①	法兰	胀套	
CBTY-H1-S8M150	15	8.0	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化		—	CBUM-C2W CBUM-C2N CBUM-C2E1
CBTY-E1-S8M150			S45C	SPCC		发黑			
CBTY-N1-S8M150						无电解镀锌			
CBTY-H1-S8M250	25		铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化		—	
CBTY-E1-S8M250			S45C	SPCC		发黑			
CBTY-N1-S8M250						无电解镀锌			
CBTY-H1-S8M300	30		铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化		—	
CBTY-E1-S8M300			S45C	SPCC		发黑			
CBTY-N1-S8M300						无电解镀锌			
CBTY-H1-S8M400	40		铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化		—	
CBTY-E1-S8M400			S45C	SPCC		发黑			
CBTY-N1-S8M400						无电解镀锌			

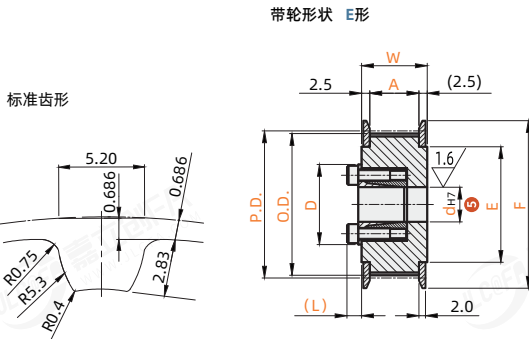

3.2/
其余

Y尺寸:
S8M250=d12~22时, Y=22;
d24~30时, Y=24; d32或以上时, Y=24.5;
S8M300=d12~22时, Y=24;
d24~32时, Y=25; d35或以上时, Y=28;
S8M400=d12~22时, Y=30;
d24~32时, Y=31; d35或以上时, Y=34



视角标准: 第一视角

型号		带轮形状	轴孔规格 d _{H7} (根据胀套尺寸表选择) ⑤								P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数 ③		S8M150	S8M250	S8M300	S8M400										
	19		E形	E形	F形	E形	F形	E形	F形		48.38	47.01	54.9	40		
	20		12~14	12~14	12~14	12~14	12~14	12~14	12~14		50.93	49.56	57.9			
	21										53.48	52.10	60.9	45		
CBTY-H1-S8M150	22		12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16		56.02	54.65	63.9			
CBTY-E1-S8M150	24		12~19	12~19	12~19	12~19	12~19	12~19	12~19		61.12	59.74	66.9	50		
CBTY-N1-S8M150	25		12~20	12~20	12~20	12~20	12~20	12~20	12~20		63.66	62.29	69.9	56		
CBTY-H1-S8M250	26			14~22	14~22	14~22	14~22	14~22	14~22		66.21	64.84	73.9	58		
CBTY-E1-S8M250	28										71.30	69.93	79.9	60		
CBTY-N1-S8M250	30										76.39	75.02	86.9	67		
CBTY-H1-S8M300	32			14~28	14~28	14~28	14~28	14~28	14~28		81.49	80.12				
CBTY-E1-S8M300	34										86.58	85.21	94.9	75		
CBTY-N1-S8M300	36			16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32		91.67	90.30	98.9	80		
CBTY-H1-S8M400	38										96.77	95.39	103.9	84		
CBTY-E1-S8M400	40			20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35		101.86	100.49	110.9	90		
CBTY-N1-S8M400	44										112.05	110.67	118.9	100		
	48										122.23	120.86	126.9	105		
	50		20~22	20~45	20~32	20~45		20~45	20~45		127.32	125.95	135.9	115		
	60			20~50		20~50		20~50	20~50		152.79	151.42	159.9	140		
	72										183.35	181.97	189.9	170		

③ 带轮形状F不适用S8M150。

④ 胀套尺寸

d _{H7}	容许最大扭矩N·m	D	(L)
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	
16	83.3	33.0	6.5
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	
20	216.0	42.0	
22	255.0	44.0	
24	363.0	46.0	8
25	392.0	47.0	
28	441.0	50.0	
30	500.0	52.0	8.5
32	530.0	54.0	
35	883.0	62.0	
40	1079.0	67.0	10
45	1285.0	72.0	
50	1706.0	77.0	10.5