

C GM A - C2 - D20 - L20

订货引导 类别 1 滚轮(球)材质 4 外径 6 长度

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。



C GM B - C2 W - X - D20 - A0.5

订货引导 类别 1 滚轮(球)材质 2 滚轮(球)表面处理 3 形状 4 外径 5 A


请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

纵向形

代码	形状	滚轮(球)材质 1		滚轮(球)表面处理		挡圈
		本体	芯轴	本体	芯轴	
CGMA-C2	纵向形	S45C	S45C	无电解镀锌	无电解镀锌	弹簧钢
CGMA-S1		SUS304	SUS304	-	-	不锈钢
CGMA-A		铝合金	S45C	本色阳极氧化	无电解镀锌	弹簧钢

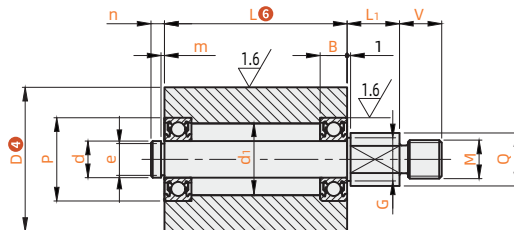

其余 6.3



视角标准：第一视角


型号		L ^⑥ 最小单位5	L ₁	d	V	Q	G	e	n	m	d ₁	P	B	M	W	轴承型号	挡圈型号	
代码	D ₄																CGMA-C2/A	CGMA-S1
CGMA-C2 CGMA-S1 CGMA-A	20	20~60	11	6	9	10	8	5	2	0.7	9.9	15	5	M6	8	696ZZ	EQDA-E3-E-5	EQDA-W-E-5
	25			8	12	12	10	7	3	0.9	14.9	19	6	M8	10	698ZZ	EQDA-E3-E-7	EQDA-W-E-7
	30			10	15	15	13	9.6		1.15	17.9	22	M10	13	6900ZZ	EQDA-E3-C-10	EQDA-W-C-10	
	35			12	18	18	14	11.5		1.15	23.9	28	8	M12	14	6001ZZ	EQDA-E3-C-12	EQDA-W-C-12
	40	25~60																
	50																	12

直柱形/锥形

代码	形状 3	滚轮(球)材质 1	滚轮(球)表面处理 2	挡圈
CGMB-C2W-Z	直柱形	S45C	-	弹簧钢
CGMB-C2E1-Z			发黑	弹簧钢
CGMB-C2N1-Z			无电解镀锌	不锈钢
CGMB-AH1-Z		铝合金	本色阳极氧化	不锈钢
CGMB-C2W-X	锥形	S45C	-	弹簧钢


直柱形

CGMB-C2W/C2E1/C2N1/AH1-Z




锥形

CGMB-C2W-X



其余 6.3



视角标准：第一视角

直柱形

型号		d	d ₁	P	T	S	B	使用轴承
代码	D							
CGMB-C2W-Z	30	6	15.9	19	12	3	6	626ZZ
CGMB-C2E1-Z	40	8	20.9	24	14		8	628ZZ
CGMB-C2N1-Z	50	10	22.9	26				6000ZZ
CGMB-AH1-Z	60	12	24.9	28	16	4		6001ZZ
	100							

锥形

型号		A 5	d	d1	P	T	S	B	使用轴承
代码	D 4								
CGMB-C2W-X	20	0.5 1 1.5 2 2.5 3	4	10.9	13	10	2.5	5	624ZZ
	30		5	12.9	16	11		6	625ZZ
	40		6	15.9	19				626ZZ
	50		8	20.9	24	14	3	8	628ZZ
	60		10	22.9	26				6000ZZ