


C GM G - 2
 (大类别) (系列) (类别) (序号)
 订货引导
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	形状	种类	轴承材质	硬度	密封圈	耐热温度
CGMG	V形	导向轮	SUS440C	58~60HRC	金属轴承盖	-30~260℃

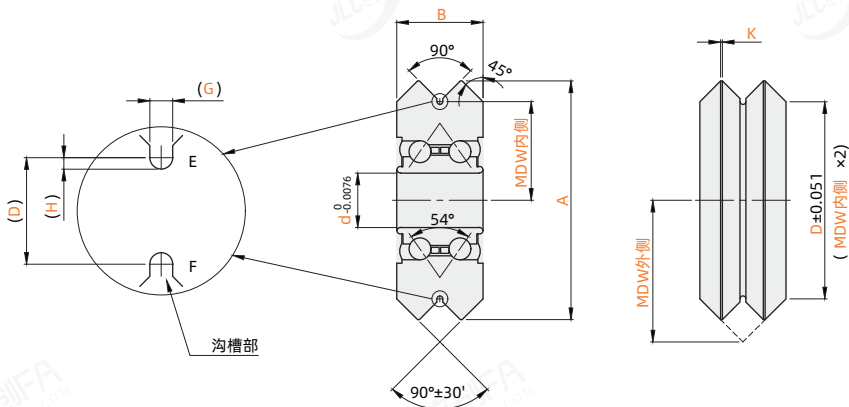

视角标准：第一视角

代码	型式		A	B	d	D	MDW		(G)*	(H)*	K	径向负载 (N)	推力负载 (N)
	序号 ①						E~F间隙	内侧					
CGMG	1		19.557	7.874	4.762	15.848	7.924	11.861	0.508	0.254		1013	209
	2		30.733	11.099	9.525	25.399	12.7	18.236	0.762	0.381	0.229	2200	519
	3		45.718	15.874	11.999	38.099	19.049	26.974	0.889	0.432		4897	1412

① KGF = N × 0.101972。
 ② 带 * 尺寸为参考值，可变更。