

C CL A - A - D21 - P8 - N8
 大类别 (类别) 系列 1 轴固定形式 2 外径 3 磁极数 4 内径

订货引导
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


代码	轴固定形式 1	材质		表面处理
		支架	磁环	磁环
CCLA-A	螺钉固定型	AL6061	钎烧结体	镀镍
CCLA-B	螺钉夹紧型			

特点

- 磁力轮是通过磁场原理实现无接触的动力传动，有防静电、无粉尘、噪音小、无磨损、寿命长、不需维修更换等特点，在诸多工况中完美的替代了齿轮传动；
- 被广泛应用于 LCD、PDP 生产线、清洗线、半导体设备、精密检测设备 etc 对传动有较高要求的行业；
- 磁力轮从大型机器到真空机器、电子产品、化学、医药、食品等广阔的领域，有着广泛的应用。



螺钉固定型

CCLA-A

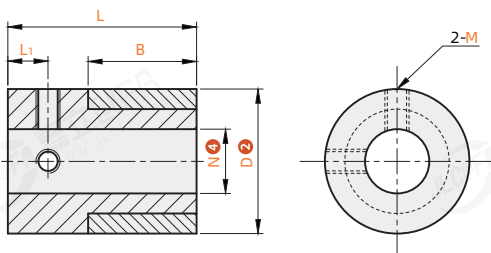

螺钉夹紧型

CCLA-B

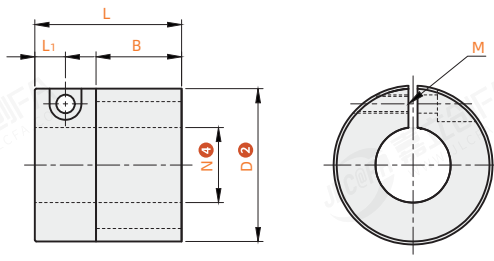

视角标准：第一视角

螺钉固定型

型号		P 3 磁极数	N 4	L	B	L ₁	M	扭矩(kgf.cm)
代码	D 2							
CCLA-A	21	8	8 10 12	21	15	2.4	4	1.2
	26				14			2
	30	10	10 12 15	25	18	4.9	5	2.8
	32	10	12 15 20	30	20			3.2
	35	8	12 15 20	32	21.5	5.15	3.6	
	39	12	15 20	35.8	26.6	4.5	6.4	
	45	10		35	25	4.9	5.8	
							12	

直交型与平行型不能组合。

螺钉夹紧型

型号		P 3 磁极数	N 4	L	B	L ₁	M	扭矩(kgf.cm)
代码	D 2							
CCLA-B	21	8	8 10 12	25	15	4.4	2.5	1.2
	26				14			2
	30	10	10 12 15	27.5	18	3	4	2.8
	32	10	12 15 20	30	20			3.2
	35	8	12 15 20	32	21.5	4.65	5.5	
	39	12	15 20	37	26.6	4.6	8	
	45	10		35	25	4.4	5.8	
							12	

直交型与平行型不能组合。