

订货引导

C EL B - C2 - 25 - 16 - D10

链轮 1 材质 2 系列 3 齿数 4 轴孔径

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

订货引导

C TM B - C - 25 - 4

链条 1 材质 2 系列 5 节数

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


链轮

代码	种类	系列 2	节距(P)	材质 1	热处理	表面处理
CELB-C2-25	链轮	25系列 (04C)	6.35	S45C	齿顶高频	发黑
CELB-S1-25	链轮	25系列 (04C)	6.35	SUS304	-	-


链条

代码	种类	系列 2	节距(P)	材质 1
CTMB-C-25	链条	25系列 (04C)	6.35	钢
CTMB-S-25	链条	25系列 (04C)	6.35	不锈钢

链轮
CELB-C2-25
CELB-S1-25

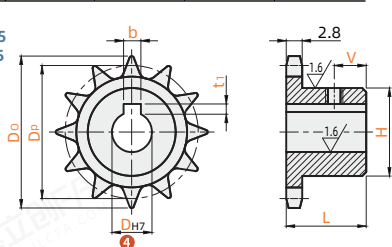


链条
CTMB-C-25
CTMB-S-25



安装方式

(键槽孔型)




键槽/螺孔尺寸表

D	键槽 b × t1	M
10	3 × 1.4	4
12	4 × 1.8	5
14~17	5 × 2.3	6
18~20	6 × 2.8	6

- 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。
- 链条节数为偶数节时，产品附带一个全扣接头。
- 链条节数为奇数节时，产品附带一个全扣接头，一个半扣接头。

25系列链轮链条请勿与04B系列链轮链条配合！



视角标准：第一视角

链轮

型号	齿数 3	轴孔径 D H7 4	外径 D0	分度圆直径 Dp	轮毂 H	轮毂 L	V
CELB-C2-25	16	10 12	36	32.55	25		
	17	10 12	38	34.56			
	18	10 12	40	36.57			
	19	10 12	42	38.58			
	20	10 12	44	40.59	28		
	21	10 12	46	42.61			
	22	12 15	48	44.62			
	23	12 15	50	46.63	30	15	6
	24	12 15	52	48.65			
	25	12 15 16	54	50.66			
	26	12 15 16	56	52.68			
	27	12 15 16	58	54.70	35		
	28	12 15 16	60	56.71			
	30	12 15 16	64	60.75			
	32	15 16 18 20	68	64.78			
	34	15 16 18 20	72	68.82			
	35	15 16 18 20	74	70.84			
	36	15 16 18 20	76	72.86	40	20	8
	38	15 16 18 20	80	76.90			
	40	15 16 18 20	84	80.93			
CELB-S1-25	16	10	36	32.55	21		
	17	10	38	34.56	23		
	18	10	40	36.57	25	16	6
	19	10 12	42	38.58	26		
	20	10 12	44	40.59	28		
	21	12 15	46	42.61			
	22	12 15	48	44.62			
	23	12 15	50	46.63			
	24	12 15	52	48.65			
	25	12 15	54	50.66	30	18	7
	26	12 15	56	52.68			
	27	12 15	58	54.70			

链条

型号	节数 5	接头形式	内节内高 E	滚子 D1	销轴 C	销轴 B1	销轴 D2	T1	T2	链节 H	F1	F2
CTMB-C-25	4~	A(卡扣)	3.18	3.30	3.85	4.65	2.31	0.76	0.76	4.80	5.21	6.02
CTMB-S-25												