

**C EL D - C2 - 40 - 10 - D12**

订货引导 (链轮) 1 材质 2 系列 3 齿数 4 轴孔径

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

**C TL D - C - 40 - 4 - A**

订货引导 (链条) 1 材质 2 系列 5 节数 6 接头形式

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

链轮


代码	种类	系列 2	节距(P)	材质 1	热处理	表面处理
CELD-C2-40	链轮	40系列 (08A)	12.7	S45C	齿顶高频	发黑
CELD-S1-40				SUS304	-	-

链条

代码	种类	系列 2	类型	节距(P)	材质 1
CTLD-C-40	链条	40系列 (08A)	标准型	12.7	钢
CTLD-S-40					不锈钢
CTLE-40			自润滑型		钢(含油衬套)


40系列链轮链条请勿与08B系列链轮链条配合!

链轮  
CELD-C2/S1-40

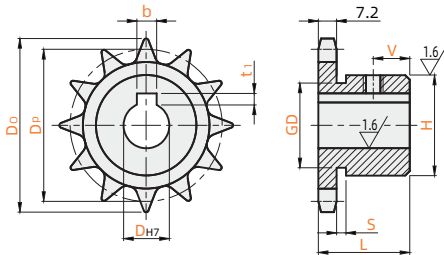


其余 6.3/√

安装方式  
(键槽+螺孔)




- 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

链条  
CTLD-C/S-40  
CTLE-40

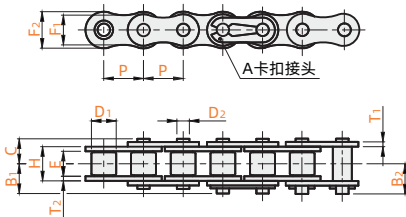

- 链条节数为偶数节时，产品附带一个全扣接头。
- 链条节数为奇数节时，产品附带一个全扣接头，一个半扣接头。



链轮

型号	齿数 3	轴孔径								外径 D <sub>o</sub>	分度圆直径 D <sub>p</sub>	轮毂		V		
		D <sub>H7</sub> 4										H	L			
CELD-C2-40	10	12	15	16						46	41.1	32*				
	11		15	16	18	20				51	45.08	36*		5		
	12		15	16	18	20				55	49.07	40*				
	13		15	16	18	20				59	53.07	37				
	14		15	16	17	18	19	20	22	24	25	63	57.07	42	22	
	15		15	16	17	16	19	20	22	24	25	28	67	61.08	46	
	16		15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	71	65.1	50	6
	17		15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	76	69.12	54	
	18		15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	80	73.14	57	
	19		15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	84	77.16	62	
	20		15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	88	81.18	67	
	21			18	20	22	24	25	28	30	92	85.21	71			
	22			18	20	22	24	25	28	30	96	89.24	75			
	23			18	20	22	24	25	28	30	100	93.27	77			
	24			18	20	22	24	25	28	30	104	97.3		25	7	
	25			18	20	22	24	25	28	30	108	101.33				
	26			20	22	25	28	30			112	105.36	63			
	28			20	22	25	28	30			120	113.43				
	30			20	22	25	28	30			128	121.50				
	32			20	22	25	28	30			137	129.57				
35			20	22	25	28	30			149	141.68					
36			20	22	25	28	30			153	145.72		28	10		
40			20	22	25	28	30			169	161.87					

CELD-C2-40安装方式为N。

型号	齿数 3	轴孔径								外径 D <sub>o</sub>	分度圆直径 D <sub>p</sub>	轮毂		V
代码		D <sub>H7</sub> 4										H	L	
	9	10	12	14	(15)									
	10	10	12	14	15	16	17	(18)						5
	14	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		
	14	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		

型号		轴孔径														外径		分度圆直径		轮毂		V			
代码	齿数③	④DH7														D <sub>o</sub>	D <sub>p</sub>	H	L						
CELD-S1-40	9	10	12	14	(15)											42	37.13	28*			5				
	10	10	12	14	15	16	17	(18)								46	41.1	32*							
	11	10	12	14	15	16	17	18	19	20						51	45.08	36*							
	12	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22					55	49.07	40*							
	13		12	14	15	16	17	18	19	20	22	(24)	(25)			59	53.07	37							
	14		12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	(28)			63	57.07	42	22					
	15		12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30			67	61.08	46					
	16		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35			71	65.1	50	6			
	17		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35			76	69.12	54				
	18		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	(40)			80	73.14	57			
	19		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40			84	77.16	62		
	20		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	(45)	88	81.18	67		
	21		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	92	85.21	71		
	22		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	96	89.24	75		
	23		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	100	93.27	77		
	24		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42		104	97.3			
	25		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42		108	101.33		25	7
	26		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42		112	105.36			
	27		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42		116	109.4			
	28		14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42		120	113.43			
	29											25								124	117.46				
	30			14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	128	121.5			
	32											20	22	24	25	28	30	32	35	40	137	129.57			
	34											20	22	24	25	28	30	32	35	40	145	137.64			
	35											20	22	24	25	28	30	32	35	40	149	141.68			
	36											20	22	24	25	28	30	32	35	40	153	145.72			
	38											24	25	28	30	32	35	40		161	153.79	68	28	10	
	40											25	28	30	32	35	40			169	161.87				

③ D带(D)尺寸对应规格的安装方式为T, 其余为N.

④ H值中带\*号数据的链轮轮毂上有槽

齿数	S	GD
9		23
10	5.2	27
11		31
12		35

⑤ 链条

代码	型号	节数⑥	接头形式⑦	内节内高	滚子	销轴				链节				
						E	D <sub>1</sub>	C	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	H
CTLD-C-40		4~	A(卡扣)	7.92	7.92	8.13	10.23	10.23	3.98	1.49	1.49	11.17	10.41	12.07
CTLD-S-40				7.85										
CTLLE-40														