

C ULH - C2 - R1 - 15

大类别 (C) 系列 (ULH) 类别 (C2) 系列 (R1) 系列 (15)

1 主体材质 2 螺旋方向 3 适用滚链条公称尺寸

订货引导: 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

C ULJ - 25



大类别 (C) 系列 (ULJ) 类别 (25)

3 适用滚链条公称尺寸

订货引导: 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

标准型

代码	形状	螺旋方向 ②	材质		表面处理	硬度 张紧杆
			张紧杆 ①	螺帽		
CULH-C2-R1	标准型	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
CULH-S3-R1			SUS303	SUS303	-	-
CULH-C2-L1	标准型	左旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
CULH-S3-L1			SUS303	SUS303	-	-


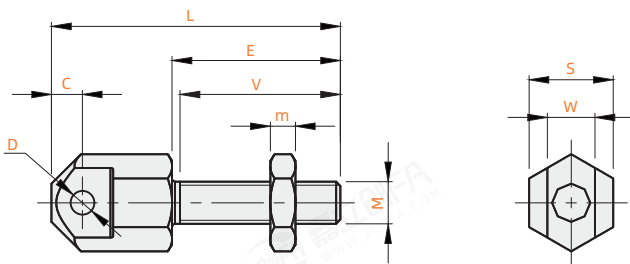


视角标准: 第一视角

代码	型号 适用滚子链条公称尺寸 ③	M	L	C	D	E	V	W	S	m	最大负载 (kN)		重量 (g)
											CULH-C2/S3-R1	CULH-C2/S3-L1	
CULH-C2-R1	15	3	20.6	2.2	1.7	12	10	3.5	6	1.8	0.44	-	2.82
	25	4	28.2	3	2.4	18	16.5	4.9	7	2.4	0.78	0.68	5.2
CULH-S3-R1	35	6	40	4.5	3.7	25	23.5	7.5	10	3.6	1.96	1.57	12.2
	40	8	52.5	6	4	33	31	11.3	13	5	3.53	2.84	30.2
CULH-C2-L1	50	10	65	7.5	5.2	41	39	13.9	17	6	5.68	4.51	60.2
	60	12	78	9	6	49	47	17.9	19	7	8.23	6.57	100.2
CULH-S3-L1	80	16	98	12	8	60	57	22.7	24	10	15.4	12.3	210.2

加长型

代码	形状	螺旋方向	材质		表面处理	硬度 张紧杆
			张紧杆	螺帽		
CULJ	加长型	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC

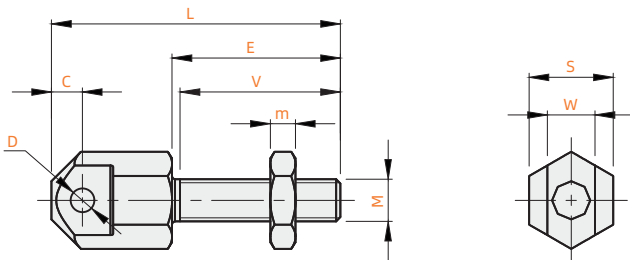

视角标准: 第一视角

代码	型号 适用滚子链条公称尺寸 ③	M	L	C	D	E	V	W	S	m	最大负载 (kN)	重量 (g)
CULJ	35	8	69	4.5	3.7	54	50	7.5	10	5	1.96	27.2
	40	10	84	6	4	64.5	60	11.3	13	6	3.53	56.2
	50	12	95	7.5	5.2	71	65	13.9	17	7	5.68	94.2
	60	16	135	9	6	106	100	17.9	19	10	8.24	218.2
	80	20	165	12	8	127	119	22.7	24	12	15.4	414.2