

C FD D - D40 - d8 - L50 - X10 - Y5 - Z6  
 (大类别) (系列) (1)直径 (2)内径/轴承内径 (3)宽度 (4)宽度 (5)宽度 (6)深度  
 订货引导 (类别)  
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。



代码	形状	法兰	材质	表面处理
CFDD	带肋槽直柱型	无法兰	A5052	本色阳极氧化




轴承采用压入式。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级  
相当于：JIS B 1514 0 级


其余  $\sqrt{6.3}$

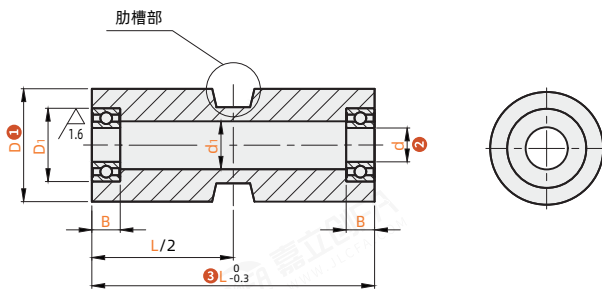

平皮带导条形状与惰轮肋槽避让尺寸参考图

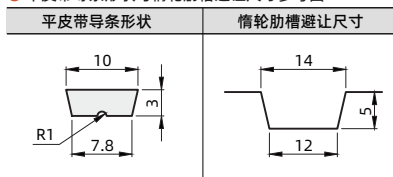

其它规格尺寸请参考F4平皮带资料。



型号 代码	D <sup>1</sup>	d <sup>2</sup>	L <sup>3</sup> 最小单位1	最小单位0.1			d <sub>1</sub>	轴承尺寸			
				X <sup>4</sup>	Y <sup>5</sup>	Z <sup>6</sup>		型号	D <sub>1</sub>	B	
CFDD	40	8	50~100	10.0~16.0	5.0~15.0	6.0~8.0	17	628ZZ	24	8	
		10						6000ZZ	26	8	
		12						6901ZZ	24	6	
		15						6902ZZ	28	7	
	50	20					22	6804ZZ	32	9	
		10						17	6200ZZ	30	8
		12						22	6001ZZ	28	7
		15						17	6902ZZ	37	9
	60	20					27	6904ZZ	42	10	
		25						27	6905ZZ	32	9
		12						22	6201ZZ	37	9
		15						22	6002ZZ	32	9
80	20	32	6904ZZ	42	15						
	25		32	6905ZZ	47	13					
	30		32	6906ZZ	52	10					
	25		41	6205ZZ	55	13					
	30	41	6006ZZ	55	10						
35	6907ZZ		55	10							