订货引导

B HD V - E1 - J - 623 ZZ - h10 - CC

B 大类别 | HD 类别 | V 系列 | E1 ❶表面处理 | J ❷尺寸选择 | 623 ❸轴承型号 | ZZ ❹密封圈 | h10 ❺高度 | CC ❻可选加工

◉请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型	尺寸选择❷	材质			表面处理❶
			轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BHDV-E1-J	键槽型	高度h选择型	轴承钢	S45C	弹簧钢	发黑
BHDV-N1-J					SUS304	无电解镀镍
BHDV-H1-J				A2017		本色阳极氧化
BHDV-W-J			不锈钢	SUS304		–
BHDV-E1-K		高度h指定型	轴承钢	S45C	弹簧钢	发黑
BHDV-N1-K					SUS304	无电解镀镍

◉轴承精度: GB/T 307.1 0级
相当于 : JIS B 1514 0级

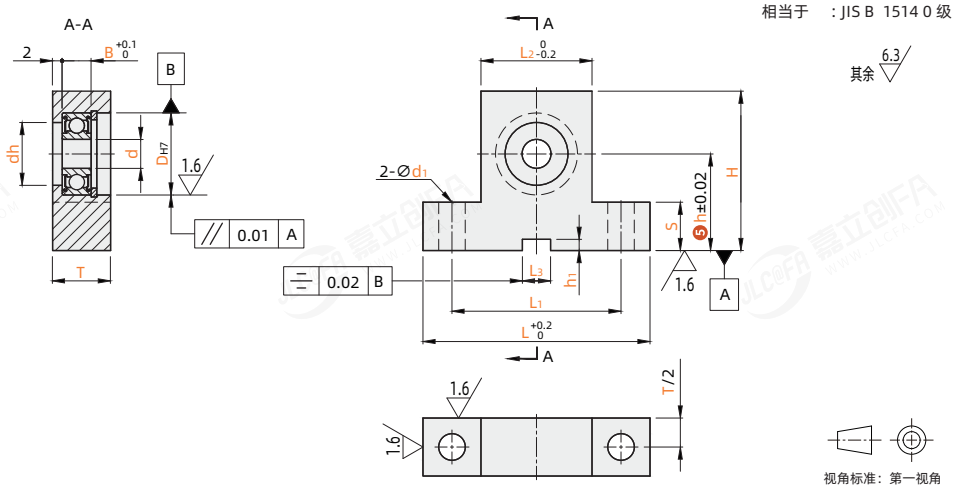

型号			h❺		d	DH7		dh	B	H	L	L1	L2	T	S	d1	L3		h1	
代码	轴承型号❸	密封圈❹	高度选择型	高度指定型最小单位1																
高度h选择型 BHDV-E1-J BHDV-N1-J BHDV-H1-J BHDV-W-J	623	ZZ (双盖式) VV* (非接触式橡胶密封圈)	10 15 20 25	10~30	3	10	+0.015 0	7	4	h+9	36	26	16	10	5	4.3	3	±0.0125	1.4	
	624				4	13	+0.018 0	9	5	h+11	38	28	18							
	605				5	14		10			40	30	20				4	±0.0150	1.8	+0.1 0
	606		15 20 25 30	15~30	6	17		13	6	h+13	47	35	23	12	10	5.3				
	608				8	22		18	7	h+15	53	41	29				6		2.8	
	6900				10			19	6											
	6000		20 25 30 40	20~40		26	+0.021 0	22	8	h+17	58	46	34	15			8			
	6901				12	24		21	6	h+16	56	44	32	12						
	6001					28		24	8	h+18	60	48	36	15						
高度h指定型 BHDV-E1-K BHDV-N1-K	6902	DD (接触式橡胶密封圈)	25 30 35 40 50	25~50	15			25	7					12						
	6002					32	+0.025 0	28	9	h+20	68	54	40	15				±0.0180		
	6903				17	30	+0.021 0	27	7	h+19	64	52	38	13		6.3			3.3	+0.2 0
	6003					35		31	10	h+22	70	56	43	16	15		10			
	6904		30 40 50 60	30~60	20	37	+0.025 0	34	9	h+23	73	59	45	15						
	6004					42		36	12	h+25	82	66	50			9				
	6005		40 50 60	35~80	25	47		41		h+28	96	76	56	19			12	±0.0215		
	6006		35 40 50 80		30	55	+0.030 0	48	13	h+32	104	84	64		20	11				

◉带★VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。
◉VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为轴承钢。

○可选加工

代码❻	CC	C2	NL
可选图示	增加两侧倒角 	增加倒角C2 	不装配轴承、挡圈
选型方法	CC d / CC 3~8 / 5 10~20 / 10 25·30 / 12	C2	NL ● 不装配轴承及挡圈(附带出货)