




RU42UUC0P5

1 轴承规格


请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

系列	功能	后置代码	轴承游隙	轴承精度	本体材质
RU	内外环一体型	UU(两端密封垫片) 无标记(内环与外圈的沉孔为同一方向) G(内环与外圈的沉孔为反方向) X(内环螺纹孔(通孔))	CC0	P5	SUJ2



轴承规格
RU42~RU85
RU124X~RU445X

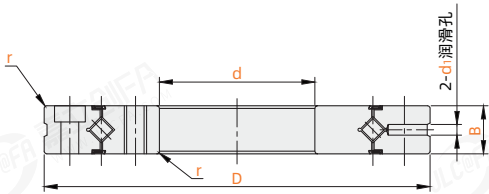

轴承规格
RU124(G)~
RU445(G)



安装图



视角标准：第一视角

型号	主要尺寸					肩部尺寸		基本额定负载(径向)		安装孔相关尺寸				重量 kg (参考)
	d	D	B	r (Min.)	d ₁ 润滑油孔	ds (Max.)	Dh (Min.)	Cr(动) KN	Cor(静) KN	p.c.d	内环 安装孔	P.C.D	外圈 安装孔	
RU42UUC0P5	20	70	12			36	47	7.35	8.35	28	6-M3贯通	57	6-Ø3.4贯通, 沉孔Ø6.5深3.3	0.29
RU66UUC0P5	35	95	15	0.6		59	74	17.5	22.3	45	8-M4贯通	83	8-Ø4.5贯通, 沉孔Ø8深4.4	0.62
RU85UUC0P5	55	120				77	93	20.3	29.5	65	8-M5贯通	105	8-Ø5.5贯通, 沉孔Ø9.5深5.4	1
RU124(G)UUC0P5	80	165	22	1	3.1	114	134	33.1	50.9	97	10-Ø5.5贯通, 沉孔Ø9.5深5.4	148	10-Ø5.5贯通, 沉孔Ø9.5深5.4	2.6
RU124XUUC0P5											10-M5贯通			
RU148(G)UUC0P5	90	210	25			133	162	49.1	76.8	112	12-Ø9贯通, 沉孔Ø14深8.6	187	12-Ø9贯通, 沉孔Ø14深8.6	4.9
RU148XUUC0P5				1.5							12-M8贯通			
RU178(G)UUC0P5	115	240	28			161	195	80.3	135	139	12-Ø9贯通, 沉孔Ø14深8.6	217	12-Ø9贯通, 沉孔Ø14深8.6	6.8
RU178XUUC0P5											12-M8贯通			
RU228(G)UUC0P5	160	295	35	2		208	246	104	173	184	12-Ø11贯通, 沉孔Ø17.5深10.8	270	12-Ø11贯通, 沉孔Ø17.5深10.8	11.4
RU228XUUC0P5											12-M10贯通			
RU297(G)UUC0P5	210	380	40		6	272	320	156	281	240	16-Ø14贯通, 沉孔Ø20深13	350	16-Ø14贯通, 沉孔Ø20深13	21.3
RU297XUUC0P5				2.5							16-M12贯通			
RU445(G)UUC0P5	350	540	45			417	473	222	473	385	24-Ø14贯通, 沉孔Ø20深13	505	24-Ø14贯通, 沉孔Ø20深13	35.4
RU445XUUC0P5											24-M12贯通			

1Kg=9.81N

轴承-关节轴承
轴承随动器