



B X D Y - R - N - D3 - L40 - E10 - G10
(大类别) (系列) (2) 衬套形状 (4) 长度 (6) 滚珠滑套长度
订货引导 (类别) (1) 导向轴种类 (3) 外径 (5) 衬套长度


请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	衬套类型	衬套形状 (2)	导向轴种类 (1)	材质			硬度	适用零件代码			
				衬套/导向轴	滚珠	滚珠保持器		衬套/导向轴	导向轴	衬套	滚珠滑套
BXDY-R-N			直杆型						BXED-S6-R		
BXDY-YD-N		无肩型	一端内螺纹管型						BXEE-S6-YD	BXEF-S6-N	
BXDY-V-N			两端内螺纹型						BXED-S6-V		BXEH-S6-U
BXDY-R-P	标准型		直杆型	SUS440C	SUS440C	C3604	56HRC~		BXED-S6-R		
BXDY-YD-P		带肩型	一端内螺纹管型						BXEE-S6-YD	BXEF-S6-P	
BXDY-V-P			两端内螺纹型						BXED-S6-V		


如若对防锈有要求, 请选用SUS440C材质的规格型号。

无肩型


BXDY-R-N
BXDY-YD-N
BXDY-V-N

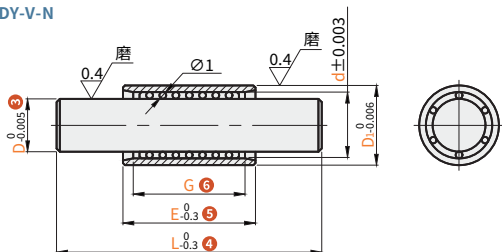


直杆型



一端内螺纹管型




两端内螺纹管型





带肩型



BXDY-R-P
BXDY-YD-P
BXDY-V-P

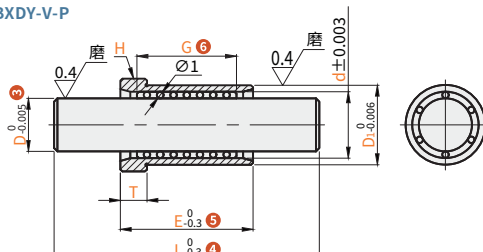

无肩型衬套



滚珠滑套



视角标准: 第一视角

无肩形

型号		L (4)		E (5)	G (6)	D1	d	M
代码	D (3)	直杆型/一端内螺纹管型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)	衬套长度	滚珠滑套长度			
BXDY-R-N BXDY-YD-N BXDY-V-N	3	40~70	—	10 20 30	10 15 20	7	5	—
	4	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	8	6	—
	5	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	10	7	M3
	6					11	8	M4
	8					12	10	M5
	10					16	12	M6

滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的1/2进行同向滚动移动。

带肩形

型号		L (4)		E (5)	G (6)	D1	T	H	d	M
代码	D (3)	直杆型/一端内螺纹管型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)	衬套长度	滚珠滑套长度					
BXDY-R-P BXDY-YD-P BXDY-V-P	3	40~70	—	10 20 30	10 15 20	7	2.5	9	5	—
	4	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	8	3	10	6	—
	5	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	10		12	7	M3
	6					11		13	8	M4
	8					12		14	10	M5
	10					16		18	12	M6

滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的1/2进行同向滚动移动。