


订货引导  
E DL P - J2 - B1 - d6 - L10  
(大类别) (系列) (1) 材质 (2) 类型 (3) 轴肩直径 (4) 长度  
① 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

| 代码         | 类型② | 公差等级 | 材质①    | 硬度       | 强度等级     |
|------------|-----|------|--------|----------|----------|
| EDLP-J2-B1 | 短头型 | —    | SCM435 | 33~38HRC | 相当于10.9  |
| EDLP-J9-B1 | —   | —    | ML40Cr | 39~44HRC | 相当于12.9  |
| EDLP-S1-B  | 标准型 | e9   | SUS304 | —        | 相当于A2-50 |
| EDLP-J2-B  | —   | —    | SCM435 | 33~38HRC | 相当于12.9  |

◎ EDLP-J2-B1适用标准: ISO 7379-1983  
GB/T 5 281-1985  
JIS B 1175-1988

其余  $\sqrt{}$

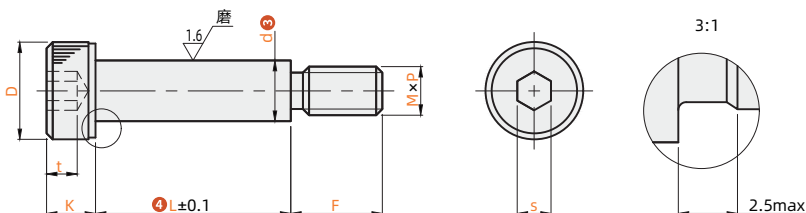

◎ EDLP-J2-B1/EDLP-J2-B 光杆处未做表面处理, 如对产品有防锈要求, 推荐使用EDLP-S1-B。



视角标准: 第一视角

◎ 短头型

| 型号                   | 代码  | d③     | L④                                                 | M  | P螺距  | D  | S  | t   | K   | F     |
|----------------------|-----|--------|----------------------------------------------------|----|------|----|----|-----|-----|-------|
| SCM435<br>EDLP-J2-B1 | 6   | —      | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70             | 5  | 0.8  | 10 | 3  | 2.4 | 4.5 | 9.75  |
|                      | 6.5 | -0.013 | 10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70                | 6  | 1.0  | 13 | 4  | 3.3 | 5.5 | 11.25 |
|                      | 8   | -0.049 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90       | 8  | 1.25 | 16 | 5  | 4.2 | 7   | 13.25 |
|                      | 10  | —      | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110     | 10 | 1.5  | 18 | 6  | 4.9 | 9   | 16.4  |
|                      | 13  | -0.016 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 | 12 | 1.75 | 24 | 8  | 6.6 | 11  | 18.4  |
|                      | 16  | -0.059 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120    | 16 | 2.0  | 30 | 10 | 8.8 | 14  | 22.4  |
|                      | 20  | -0.020 | 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130   |    |      |    |    |     |     |       |

| 型号                   | 代码  | d③     | L④                                                                         | M  | P螺距  | D  | S  | t   | K   | F     |
|----------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|-----|-----|-------|
| ML40Cr<br>EDLP-J9-B1 | 6   | —      | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80                            | 5  | 0.8  | 10 | 3  | 2.4 | 4.5 | 9.75  |
|                      | 6.5 | -0.013 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70                                  | 6  | 1.0  | 13 | 4  | 3.3 | 5.5 | 11.25 |
|                      | 8   | -0.049 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100                     | 8  | 1.25 | 16 | 5  | 4.2 | 7   | 13.25 |
|                      | 10  | —      | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 10 | 1.5  | 18 | 6  | 4.9 | 9   | 16.4  |
|                      | 12  | -0.016 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150    | 10 | 1.5  | 18 | 6  | 4.9 | 9   | 16.4  |
|                      | 13  | -0.016 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 12 | 1.75 | 24 | 8  | 6.6 | 11  | 18.4  |
|                      | 16  | -0.059 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150    | 16 | 2.0  | 30 | 10 | 8.8 | 14  | 22.4  |

◎ 标准型

| 型号                    | 代码  | d <sub>e9</sub> ③ | L④                                           | M   | P螺距  | D   | S   | t   | K | F  |
|-----------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|---|----|
| (SUS304)<br>EDLP-S1-B | 4   | —                 | 10 15 20 25 30                               | 2.5 | 0.45 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3 | 5  |
|                       | 4.5 | —                 | 10 15 20 25 30 35 40                         | 3   | 0.5  | 7   | 2.5 | 1.6 | 3 | 6  |
|                       | 5   | -0.020            | 10 15 20 25 30 40                            | 4   | 0.7  | 9   | 3   | 2.2 | 4 | 7  |
|                       | 5.5 | -0.050            | 10 15 20 25 30 35 40                         | 5   | 0.8  | 10  | 4   | 2.5 | 5 | 9  |
|                       | 6   | —                 | 10 15 20 25 30 40                            | 6   | 1.0  | 13  | 5   | 3   | 6 | 12 |
|                       | 6.5 | -0.025            | 10 15 20 25 30 35 40 45 50                   | 8   | 1.25 | 16  | 6   | 4   | 8 | 12 |
|                       | 8   | -0.061            | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 |     |      |     |     |     |   |    |

| 型号                    | 代码  | d <sub>e9</sub> ③ | L④                                                                   | M   | P螺距  | D   | S   | t   | K  | F  |
|-----------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|
| (SCM435)<br>EDLP-J2-B | 4   | —                 | 10 15 20 25 30 35 40 45                                              | 2.5 | 0.45 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3  | 5  |
|                       | 4.5 | —                 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50                                           | 3   | 0.5  | 7   | 2.5 | 1.6 | 3  | 6  |
|                       | 5   | -0.020            | 10 15 20 25 30 35 40 45 50                                           | 4   | 0.7  | 9   | 3   | 2.2 | 4  | 7  |
|                       | 5.5 | -0.050            | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55                                        | 5   | 0.8  | 10  | 4   | 2.5 | 5  | 9  |
|                       | 6   | —                 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70                               | 6   | 1.0  | 13  | 5   | 3   | 6  | 12 |
|                       | 6.5 | -0.025            | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80                         | 8   | 1.25 | 16  | 6   | 4   | 8  | 12 |
|                       | 8   | -0.061            | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120       | 10  | 1.5  | 18  | 8   | 5   | 10 | 16 |
|                       | 10  | —                 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120          | 12  | 1.75 | 24  | 10  | 7   | 14 | 18 |
|                       | 12  | -0.032            | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100                  | 16  | 2    | 27  | 14  | 9   | 18 | 24 |
|                       | 13  | -0.075            | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130      |     |      |     |     |     |    |    |
|                       | 16  | -0.040            | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 |     |      |     |     |     |    |    |