

① 订货引导
② 类别
③ 系列
④ 1 材质
⑤ 2 表面处理
⑥ 3 类型
⑦ 4 螺牙
⑧ 5 螺纹规格


E ML A - C2 E1 - B L1 - M2
 (大类) (系列) (1 材质) (2 表面处理) (3 类型) (4 螺牙) (5 螺纹规格)

⑨ 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型③	螺牙④	材质①	强度等级	表面处理②	适用标准
EMLA-C2E1-BL1	标准型	粗牙	S45C	8	发黑	DIN 934-1987
EMLA-C2D-BL1				4	镀锌	
EMLA-S1W-BL1			SUS304	—	—	
EMLA-S2W-BL1			SUS316	A4-70	—	
EMLA-C2E1-BL2	薄型	细牙	S45C	—	发黑	GB/T 6171-2000
EMLA-C2D-BL2				—	镀锌	
EMLA-S1W-BL2	加厚型	粗牙	SUS304	—	—	GB/T 6172.1-2000
EMLA-S1W-B1L1			SUS304	8	—	
EMLA-C2D-B2L1			S45C	—	镀锌	GB/T 6175-2016
EMLA-S1-B2L1			SUS304	—	—	

标准型


EMLA-C2E1-BL1/EMLA-C2D-BL1
 EMLA-S1W-BL1/EMLA-S2W-BL1
 EMLA-C2E1-BL2/EMLA-C2D-BL2/
 EMLA-S1W-BL2



◎ 本产品适用标准: DIN 934-1987

薄型


EMLA-S1W-B1L1




◎ 本产品适用标准: GB/T 6172.1-2000
 ISO 4035-2001
 DIN 439-2-1987
 JIS B 1181-2004

加厚型

EMLA-C2D-B2L1
 EMLA-S1-B2L1

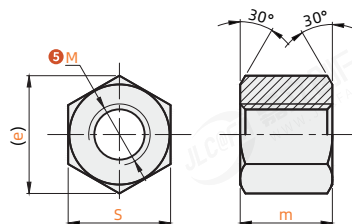

◎ 本产品适用标准: GB/T 6175-2016
 ISO 4033-2001
 JIS B 1181-2004



◎ 标准型

型号	代码	M⑤	螺距P	m	S	e
粗牙 EMLA-C2E1-BL1 EMLA-C2D-BL1 EMLA-S1W-BL1	2	2	0.4	1.6	4	4.6
	2.5	2.5	0.45	2	5	5.8
	3	3	0.5	2.4	5.5	6.4
	4	4	0.7	3.2	7	8.1
	5	5	0.8	4	8	9.2
	6	6	1.0	5	10	11.5
	8	8	1.25	6.5	13	15.0
	10	10	1.5	8	17	19.6
	12	12	1.75	10	19	21.9
	16	16	2.0	13	24	27.7
	20	20	2.5	16	30	34.6
	24	24	3.0	19	36	41.6

◎ 标准型

型号	代码	M⑤	p 螺距	m	S	e
EMLA-S2W-BL1	3	3	0.5	2.4	5.5	6.4
	4	4	0.7	3.2	7	8.1
	5	5	0.8	4	8	9.2
	6	6	1	5	10	11.5
	8	8	1.25	6.5	13	15
	10	10	1.5	8	17	19.6
	12	12	1.75	10	19	21.9
	16	16	2.0	13	24	27.7
	20	20	2.5	16	30	34.6
	24	24	3.0	19	36	41.6

视角标准: 第一视角

◎ 标准型

型号	代码	M⑤	螺距P	m	S	e
细牙 EMLA-C2E1-BL2	8	8	1.0	6.8	13	14.38
	10	10	1.0	8.4	16	17.77
	12	12	1.25	10.8	18	20.03
	14	14	1.25	12.8	21	23.36
	16	16	1.5	14.8	24	26.75
	18	18	1.5	15.8	27	29.56
	20	20	1.5	18	30	32.95
	22	22	1.5	19.4	34	37.29
	24	24	2.0	21.5	36	39.55
	26	26	2.0	23.5	39	43.98
细牙 EMLA-C2D-BL2	10	10	1.0	8.4	16	17.77
	12	12	1.25	10.8	18	20.03
	14	14	1.25	12.8	21	23.36
	16	16	1.5	14.8	24	26.75
细牙 EMLA-S1W-BL2	10	10	1.0	8.4	16	17.77
	12	12	1.25	10.8	18	20.03
	14	14	1.25	12.8	21	23.36
	16	16	1.5	14.8	24	26.75
	20	20	2.0	18	30	32.95

◎ 薄型

型号	代码	M⑤	螺距P	m	S	e
粗牙 EMLA-S1W-B1L1	2	2	0.4	1.2	4	4.42
	2.5	2.5	0.45	1.6	5	5.58
	3	3	0.5	1.8	5.5	6.1
	4	4	0.7	2.2	7	7.66
	5	5	0.8	2.7	8	8.79
	6	6	1.0	3.2	10	11.05
	8	8	1.25	4	13	14.38
	10	10	1.5	5	17	18.9
	12	12	1.75	6	19	21.1
	14	14	2.0	7	22	24.38
	16	16	2.0	8	24	26.75
	20	20	2.5	10	30	33.53

◎ 加厚型

型号	代码	M⑤	螺距P	m	S	e
粗牙 EMLA-C2D-B2L1 EMLA-S1-B2L1	6*	6*	1.0	5.7	10	11.05
	8	8	1.25	7.5	13	14.38
	10	10	1.5	9.3	16	17.77
	12	12	1.75	12.0	18	20.03
	16	16	2.0	16.4	24	26.75
	20	20	2.5	20.3	30	32.95
	24	24	3.0	23.9	36	39.55

◎ 带*规格仅适用于EMLA-S1-B2L1。