



EPDA - C1 D - B - 2

E 大类别
 P 系列
 D 主体表面处理
 B 公称直径
A 类别
 1 主体材质
 3 品类
 2 公称直径

订货引导
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

| 代码 | 品类 ③ | 主体材质 ① | 主体表面处理 ② | 标准号 |
|-------------|-------|--------|----------|---------------|
| EPDA-C1D-B | | SS400 | 镀锌 | |
| EPDA-CE1-B | | | 发黑 | |
| EPDA-C1G-B | | 碳钢 | 镀铬 | |
| EPDA-C1N-B | 标准平垫圈 | | 镀镍 | DIN 125-1990 |
| EPDA-S1W-B | | SUS304 | | |
| EPDA-S2W-B | | SUS316 | - | |
| EPDA-310S-B | | 310S | | |
| EPDA-220S-B | | 220S | | |
| EPDA-C12D-Z | 重型平垫圈 | SPCC | 镀锌 | DIN 7349-2009 |
| EPDA-S1W-Z | | SUS304 | - | |
| EPDA-JD-K | | SPCC | 镀锌 | |
| EPDA-S1W-K | 宽型平垫圈 | SUS304 | - | DIN 9021-1990 |
| EPDA-CG-K | | 碳钢 | 镀铬 | |
| EPDA-JD-J | | 碳钢 | 镀锌 | |
| EPDA-S1W-J | 窄型平垫圈 | SUS304 | - | GB/T 848-2002 |
| EPDA-S1W-T | | 特大型平垫圈 | SUS304 | |

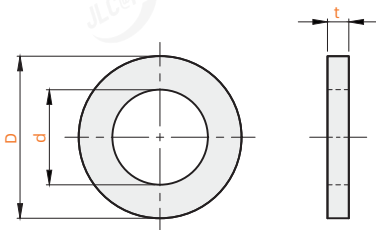

视角标准：第一视角

○ 标准平垫圈

| 型号 | | d | D | t |
|------------|--------|------|----|-----|
| 代码 | 公称直径 ④ | | | |
| SS400 | 2 | 2.2 | 5 | 0.3 |
| | 2.5 | 2.7 | 6 | |
| | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 |
| | 3.5 | 3.7 | 8 | |
| | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 |
| SUS304 | 5 | 5.3 | 10 | 1 |
| EPDA-C1D-B | 6 | 6.4 | 12 | 1.6 |
| | 8 | 8.4 | 16 | |
| 碳钢 | 10 | 10.5 | 20 | 2 |
| | 12 | 13 | 24 | |
| EPDA-CE1-B | 14 | 15 | 28 | 2.5 |
| | 16 | 17 | 30 | |
| EPDA-C1G-B | 18 | 19 | 34 | 3 |
| | 20 | 21 | 37 | |
| EPDA-C1N-B | 22 | 23 | 39 | 3 |
| | 24 | 25 | 44 | |

○ 重型平垫圈

| 型号 | | d | D | t |
|------------|--------|-----|----|-----|
| 代码 | 公称直径 ④ | | | |
| SPCC | 3 | 3.2 | 9 | 1 |
| | 4 | 4.3 | 12 | 1.6 |
| SUS304 | 5 | 5.3 | 15 | 2 |
| | 6 | 6.4 | 17 | 3 |
| EPDA-S1W-Z | 8 | 8.4 | 21 | 4 |

○ 宽型平垫圈

| 型号 | | d | D | t |
|------------|--------|------|----|-----|
| 代码 | 公称直径 ④ | | | |
| SPCC | 3 | 3.2 | 9 | 0.8 |
| | 4 | 4.3 | 12 | 1 |
| | 5 | 5.3 | 15 | 1.2 |
| | 6 | 6.4 | 18 | 1.6 |
| | 8 | 8.4 | 24 | 2 |
| SUS304 | 10 | 10.5 | 30 | 2.5 |
| EPDA-S1W-K | 12 | 13 | 37 | 3 |
| | 16 | 17 | 50 | |
| 碳钢 | 20 | 22 | 60 | 4 |
| | 24 | 26 | 72 | |

○ 窄型平垫圈

| 型号 | | d | D | t |
|------------|--------|-----|-----|-----|
| 代码 | 公称直径 ④ | | | |
| 弹簧钢 | 2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 |
| | 2.5 | 2.7 | 5 | |
| | 3 | 3.2 | 6 | 0.5 |
| SUS304 | 4 | 4.3 | 8 | 1 |
| | 5 | 5.3 | 9 | |
| EPDA-S1W-J | 6 | 6.4 | 11 | 1.6 |

○ 标准平垫圈

| 型号 | | d | D | t |
|-------------|-------------------|------|----|-----|
| 代码 | 公称直径 ^④ | | | |
| EPDA-2205-B | 6 | 6.4 | 12 | 1.6 |
| | 8 | 8.4 | 16 | |
| | 10 | 10.5 | 20 | 2 |
| | 12 | 13 | 24 | |
| | 14 | 15 | 28 | 2.5 |
| | 16 | 17 | 30 | |
| | 18 | 19 | 34 | 3 |
| | 20 | 21 | 37 | |
| | 22 | 23 | 39 | 4 |
| | 24 | 25 | 44 | |

○ 特大型平垫圈

| 型号 | | d | D | t |
|----------------------|-------------------|------|------|-----|
| 代码 | 公称直径 ^④ | | | |
| SUS304 EPDA-S1W-T | 5 | 5.5 | 16.9 | 1.7 |
| | 6 | 6.6 | 20.7 | |
| | 8 | 9 | 26.7 | 2.4 |
| | 10 | 11 | 32.4 | |
| | 12 | 13.5 | 42.4 | 3.4 |
| | 14 | 15.5 | 48.1 | |
| | 16 | 17.7 | 54.1 | 4 |
| | 18 | 20 | 58.1 | |
| | 20 | 22 | 70.1 | 5 |
| | 22 | 24 | 78.1 | |
| | 24 | 26 | 82.8 | |