



F DX J - M2 - Y1 Y - D3 - P6.00 - L2 - B3.5 - M3 - MT
 (大类别) (系列) (2) 硬度 (4) 直径 (5) 直径 (6) 长度 (7) 长度 (8) 螺纹大小 (9) 可选加工


① 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	安装侧端面形状	导入侧端面形状	导入表面形状	材质 ①	硬度 ②	表面处理	镀层厚度
FDXJ-M2-Y1Y					淬火硬度58~61HRC	-	-
FDXJ-M2-Y2Y				SKS3	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬	镀层厚度3~5μm
FDXJ-M2-Y0Y			圆型				
FDXJ-S1-Y0Y				SUS304	镀层硬度850HV~	镀硬铬	镀层厚度5~8μm
FDXJ-S1-Y4Y				SUS440C	淬火硬度48~53HRC	-	-
FDXJ-S6-Y3Y	外螺纹型	内六角孔型			淬火硬度58~61HRC	-	-
FDXJ-M2-Y1D				SKS3	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬	镀层厚度3~5μm
FDXJ-M2-Y2D							
FDXJ-M2-Y0D			多棱型				
FDXJ-S1-Y0D				SUS304	镀层硬度850HV~	镀硬铬	镀层厚度5~8μm
FDXJ-S1-Y4D							
FDXJ-S6-Y3D				SUS440C	淬火硬度48~53HRC	-	-

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。



圆型

FDXJ-M2-Y1Y
 FDXJ-M2-Y2Y
 FDXJ-M2-Y0Y
 FDXJ-S1-Y0Y
 FDXJ-S1-Y4Y
 FDXJ-S6-Y3Y

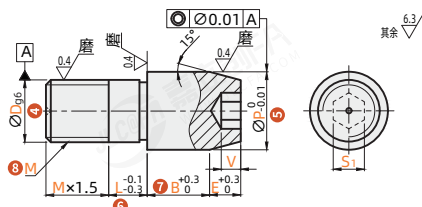

多棱型

FDXJ-M2-Y1D
 FDXJ-M2-Y2D
 FDXJ-M2-Y0D
 FDXJ-S1-Y0D
 FDXJ-S1-Y4D
 FDXJ-S6-Y3D

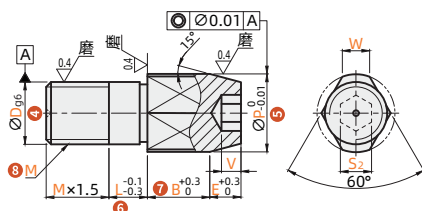


视角标准：第一视角

型号	P ⑤	L ⑥	B ⑦	M ⑧	E	W	S ₁	S ₂	V
代码	Dg6 ④	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1					
圆型	3	-0.002 -0.008	6.00~6.50	2~10	3.5~10.0	3			
多棱型	4		6.50~7.00	2~12	2.5~10.0	3 4			
FDXJ-M2-Y1Y	5	-0.004 -0.012	6.50~8.00		2.5~10.0	3 4 5		3	2
FDXJ-M2-Y2Y	6		(8.00)6.50~10.00	3~14	2.5~12.0	4 5 6		3	
FDXJ-M2-Y0Y	8	-0.005 -0.014	(10.00)9.00~13.00	5~14	3.0~15.0	4 5 6 8		3.5	2.5
FDXJ-S1-Y0Y	10		(12.00)11.00~15.00	5~19	4.5~20.0	5 6 8 10		4	3
FDXJ-S1-Y4Y	12	-0.006 -0.017	13.00~18.00	8~19	6.0~20.0	6 8 10 12		5	4
FDXJ-S6-Y3Y	16		17.00~25.00	8~24		8 10 12 16		7	
	20	-0.007 -0.020	22.00~30.00	10~24	8.0~20.0	8 10 12 16 20		9	5

① 多棱型适用于D6以上规格。

① () 内P尺寸适用于多棱型。

① 可选加工

代码 ⑨	可选图示	选型方法
MT	增加螺纹根部退刀槽 	MT • 加工螺距×2左右的退刀槽