


F TD E - M2 W - D7 - D5 - P2 - L5 - DA

1 材质 2 表面处理 3 公差等级 4 直径 5 直径 6 长度 7 可选加工

1 类别 2 表面处理 3 公差等级 4 直径 5 直径 6 长度 7 可选加工

1 订货引导 2 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	肩部形状	壁厚	尺寸选择	公差等级 ³	材质 ¹	表面处理 ²	硬度
FTDE-M2W-D7	带肩型	薄壁型	L尺寸指定型	D _{p6}	SKS3	-	54~58HRC
FTDE-M2E1-D7						发黑	
FTDE-M2N1-D7						无电解镀锌	
FTDE-S6W-D7				D _{m6}	SUS440C	-	48~53HRC
FTDE-M2W-D8					SKS3	发黑	54~58HRC
FTDE-M2E1-D8						无电解镀锌	
FTDE-M2N1-D8	SUS440C	-	48~53HRC				

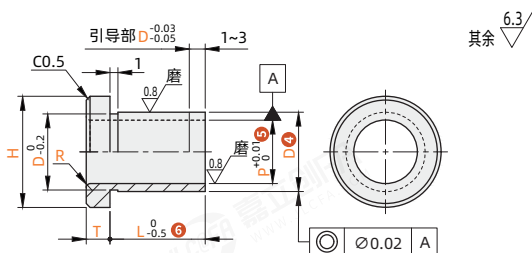

型号	D公差			P ⁵	L ⁶	R	H	T	
	D ⁴	p6	m6	最小单位0.01	最小单位0.1				
FTDE-M2W-D7 FTDE-M2E1-D7 FTDE-M2N1-D7 FTDE-S6W-D7 FTDE-M2W-D8 FTDE-M2E1-D8 FTDE-M2N1-D8 FTDE-S6W-D8	5	+0.020	+0.012	2.20~3.00	3.0~5.0	0.5以下	9	2.5	
	6	+0.012	+0.004	3.00~4.00	3.0~5.5				
	7			3.00~5.00	3.0~8.0				
	8	+0.024	+0.015	+0.015	4.00~6.00	3.0~12.0	0.5	15	3
	9	+0.015	+0.006	4.00~6.50	3.0~12.0				
	10			6.00~8.00	3.0~12.0				
	11			8.00~9.00	3.0~17.0	1.0	26	5	
	12			8.00~9.00	3.0~17.0				
	13			8.00~10.00	3.0~17.0				
	14	+0.029	+0.018	+0.018	9.00~11.00	10.0~37.0	1.5	36	6
	15	+0.018	+0.007	10.00~12.00	10.0~37.0				
	16			10.00~13.00	10.0~37.0				
	17			10.00~13.00	10.0~37.0	5.0~35.0	35	35	
	18			12.00~14.00	5.0~35.0				
	19			12.00~14.00	5.0~35.0				
	20			13.00~15.00	10.0~37.0	12.0~52.0	40	40	
	21			13.00~15.00	10.0~37.0				
	22	+0.035	+0.021	13.00~17.00	10.0~37.0				
	23	+0.022	+0.008	15.00~19.00	10.0~37.0	1.5	36	6	
	24			16.00~20.00	10.0~37.0				
	25			16.00~20.00	10.0~37.0				
26			20.00~24.00	20.00~24.00	12.0~52.0	40	40		
27	+0.042	+0.025	20.00~24.00	12.0~52.0					
28	+0.026	+0.009	25.00~29.00	12.0~52.0					

① P≤3.59时, L+T≤P×2.5; P≥3.60时, L+T≤P×3.0。

② 可选加工

代码 ⁷	TD ()	DA
可选图示	变更肩厚 	增加内径R
选型方式	TD4 ● 最小单位1 ● D12以下规格不适用	RE ● 壁厚1.5以下时不适用

定位销用衬套
夹具用衬套