NTF2轴流风扇

1 产品概述

小型轴流风扇由风机叶轮和机壳组成，风扇工作时，叶片推动空气以与轴相同的方向流动，具有功耗低、散热快、噪音低、节能环保等优点。由于体积小用途比较广泛，小型轴流风扇主要适用与机械设备的通风散热，如：电气柜，配电箱等。

2 型号及含义

N TF 2 - 80 25/AC220 B W

- W：铁扇叶：W 、塑料扇叶：空白
- B：轴承类型：S：代表含油轴承、B：代表滚珠轴承
- AC220：工作电压：AC220V、AC380V、DC12V、DC24V可选
- 25：代表风扇尺寸厚度
- 80：代表风扇尺寸
- 2：设计代号
- TF：风扇
- N：企业代号

3 正常使用、安装与运输、贮存条件

3.1 使用条件：

3.1.1 环境温度：滚珠风扇：-30℃~+65℃、含油风扇：-10℃~+60℃

3.1.2 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下允许有较高的相对湿度，例如在+20℃时可达90%，对由于温度变化偶尔产生凝露应采取特殊的措施。

3.1.3 海拔高度：安装地点海拔高度不超过3000m。

3.1.4 污染等级：2级；

3.1.5 安装类别：Ⅱ、Ⅲ类。

3.2 运输和贮存条件：

3.2.1 温度：滚珠风扇：-30℃~+65℃、
含油风扇：-10℃~+60℃

3.2.2 相对湿度：≤95%。

3.2.3 产品在运输时应轻拿轻放、不要倒置，避免强烈碰撞。

4 主要技术参数与性能

表1 主电路技术参数与技术性能

性能	参数	
	交流风扇	直流风扇
工作电压	AC220V/AC380V	DC12V/24V
电压频率	50Hz	/
运转温升	60K	50K
噪音	32~60dB	26~38dB
绝缘等级	B级	A级
工作温度	滚珠：-30℃~65℃/含油：-10℃~60℃	滚珠：-30℃~65℃/含油：-10℃~60℃
使用寿命	含油30000/滚珠50000h	含油30000/滚珠50000h

5 产品外形及安装尺寸

80mmX80mmX25mm NTF2-8025（AC）







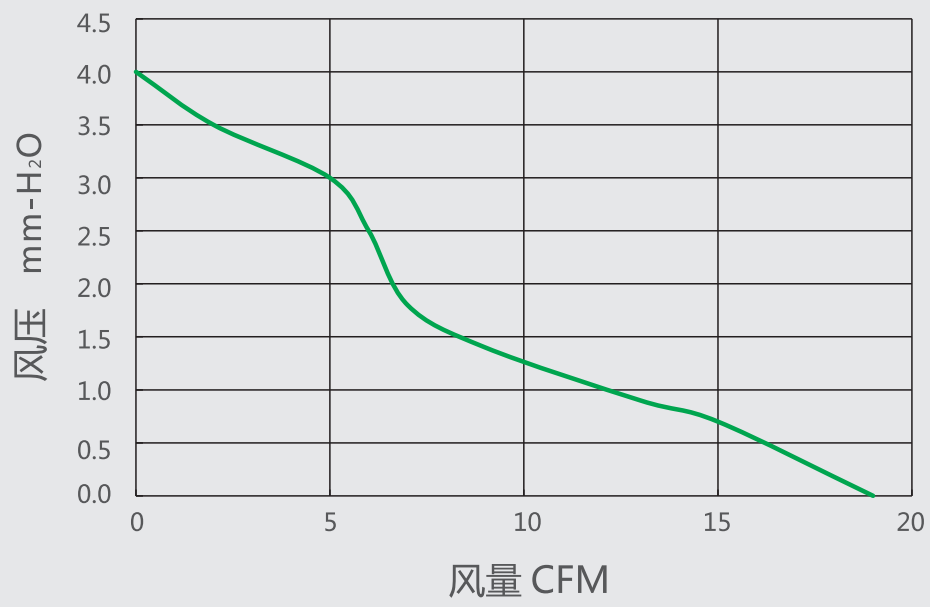

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-8025（AC）	含油	220	50	0.07	13	2300	24	32	19	225
	滚珠	220	50	0.07	13	2300	24	32	19	225

80mmX80mmX38mm NTF2-8038 (AC)







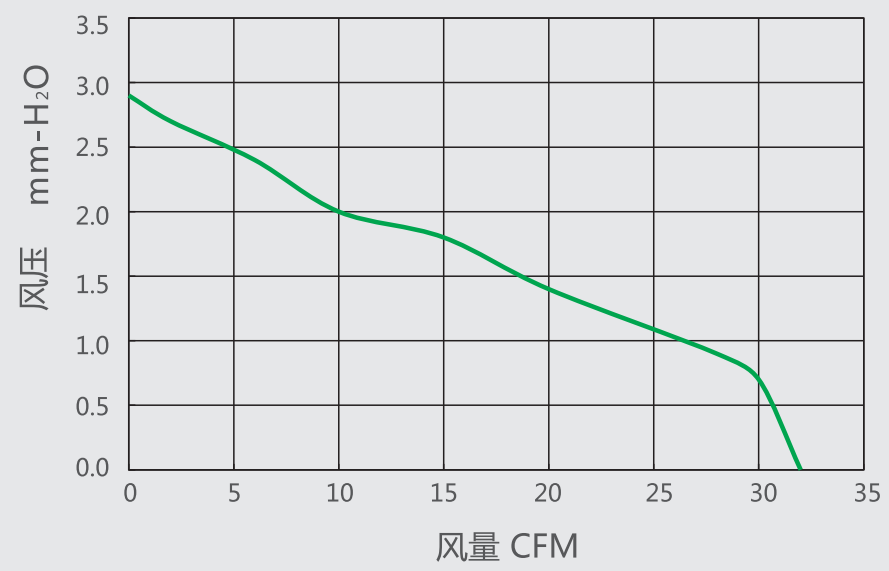

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-8038（AC）	含油	220	50	0.10	13	2300	28	39	32	300
	滚珠	220	50	0.10	13	2300	28	39	32	300

92mmX92mmX25mm	NTF2-9225（AC）








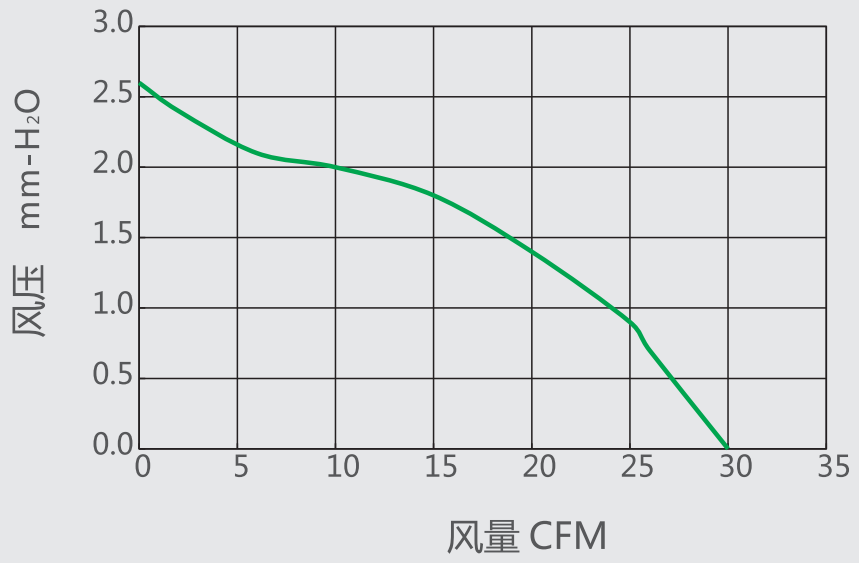

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-9225（AC）	含油	220	50	0.07	13	2350	34	51	30	244
	滚珠	220	50	0.07	13	2350	34	51	30	244

92mmX92mmX38mm	NTF2-9238（AC）








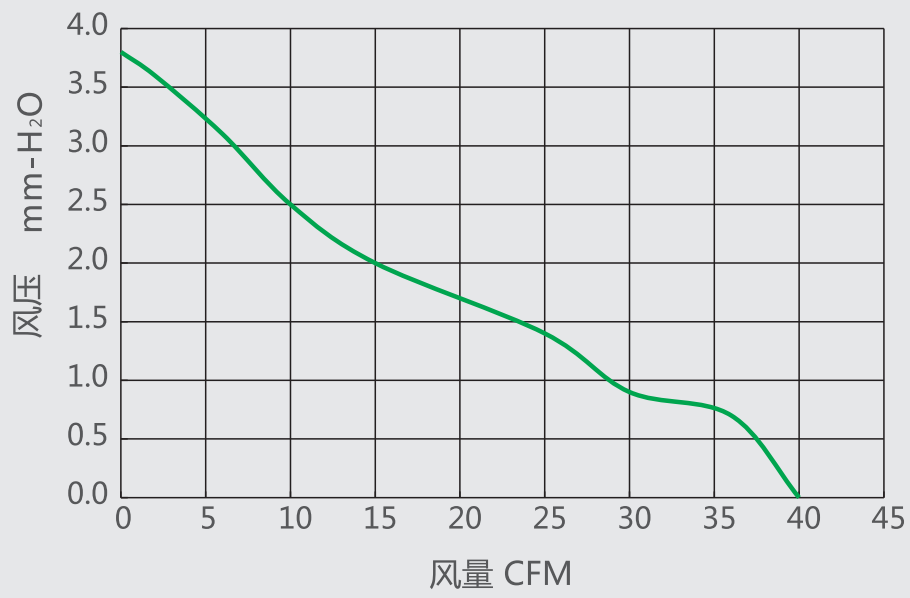

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-9238（AC）	含油	220	50	0.10	13	2300	31	72	40	330
	滚珠	220	50	0.10	13	2300	31	72	40	330

110mmX110mmX25mm NTF2-11025 (AC)

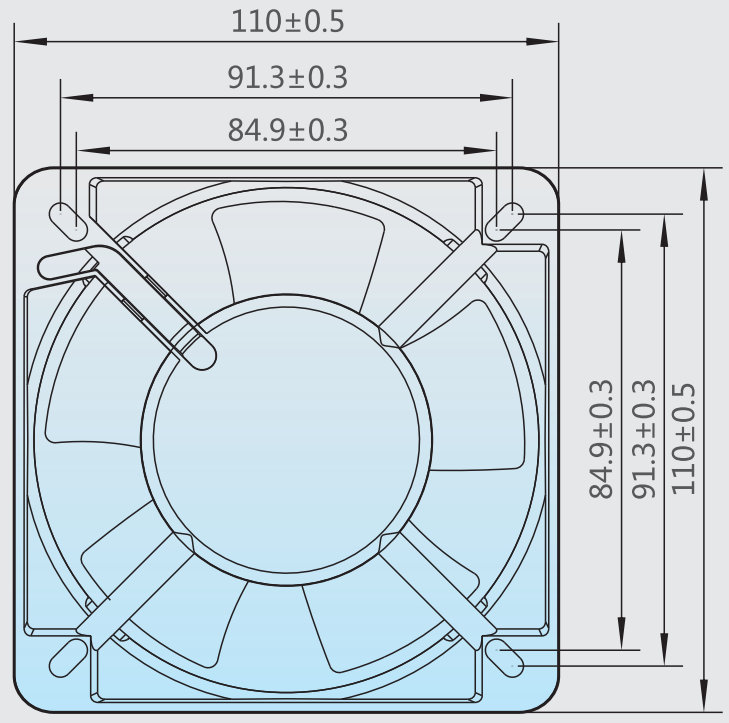





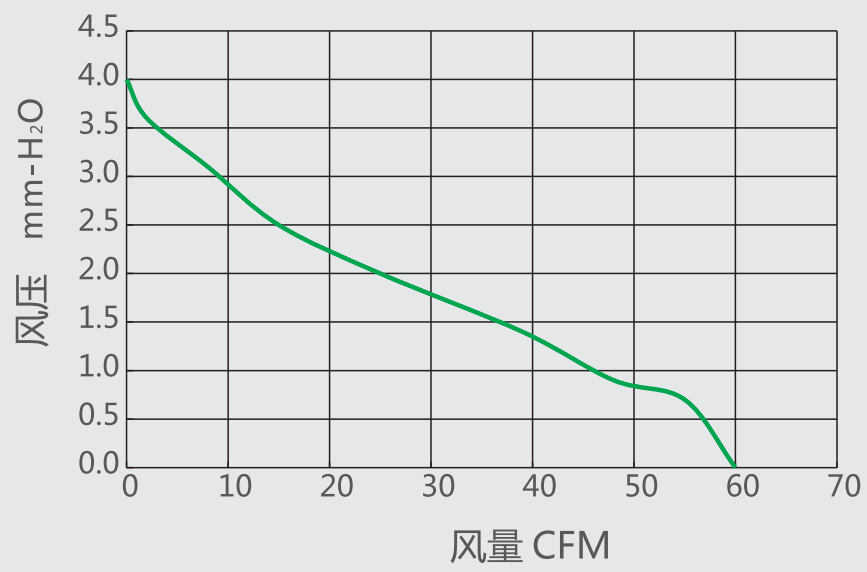

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-11025（AC）	含油	220	50	0.07	13	2000	36	102	60	254
	滚珠	220	50	0.07	13	2000	36	102	60	254
	含油	380	50	0.05	13	2000	36	102	60	254
	滚珠	380	50	0.05	13	2000	36	102	60	254

120mmX120mmX25mm	NTF2-12025（AC）

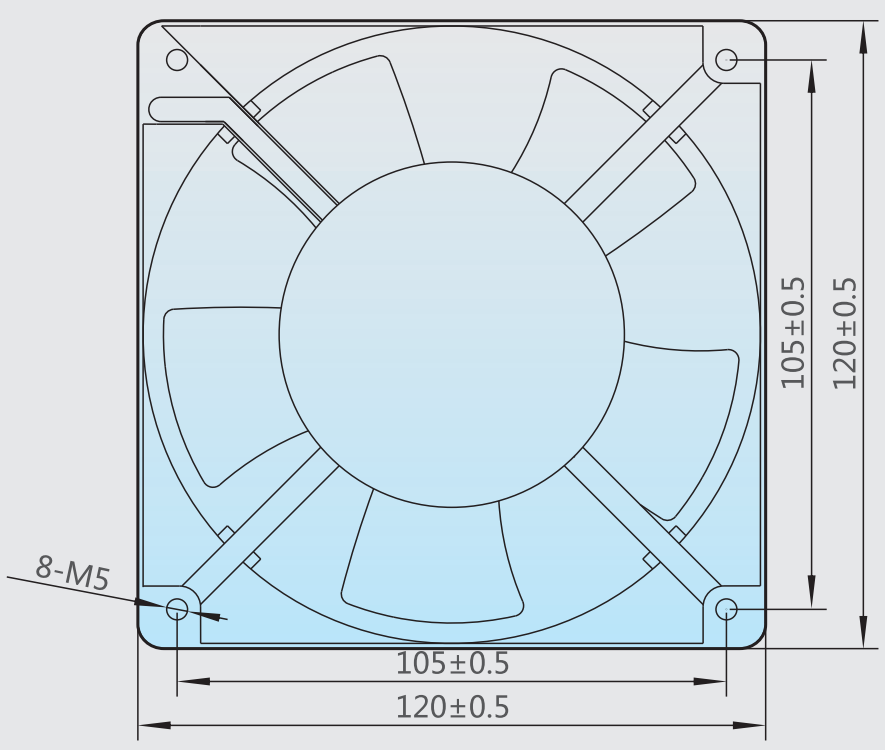



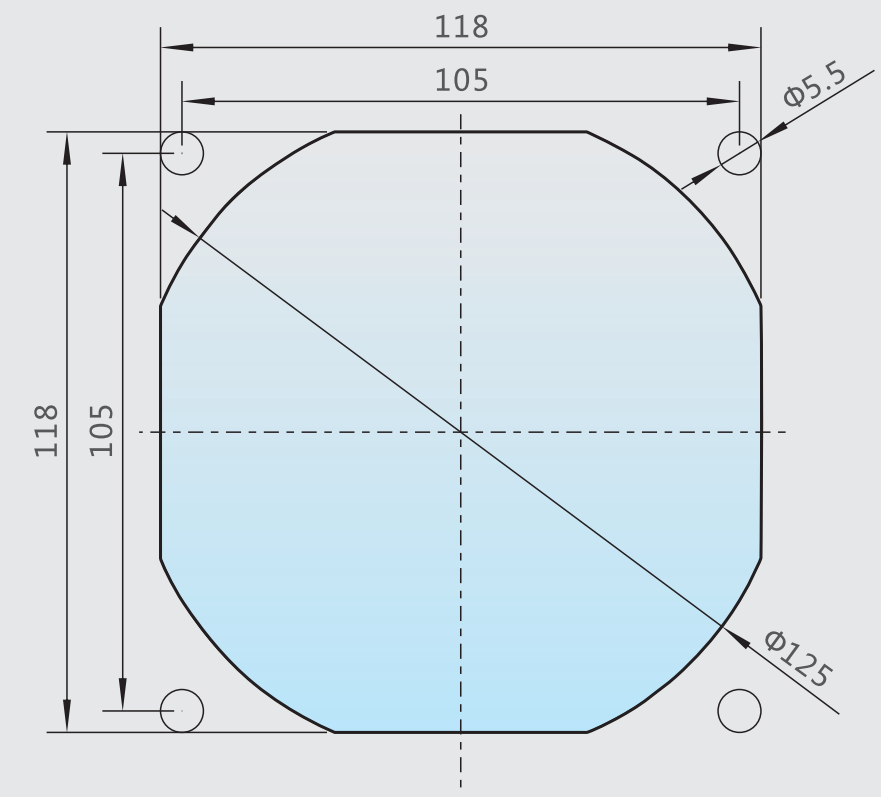

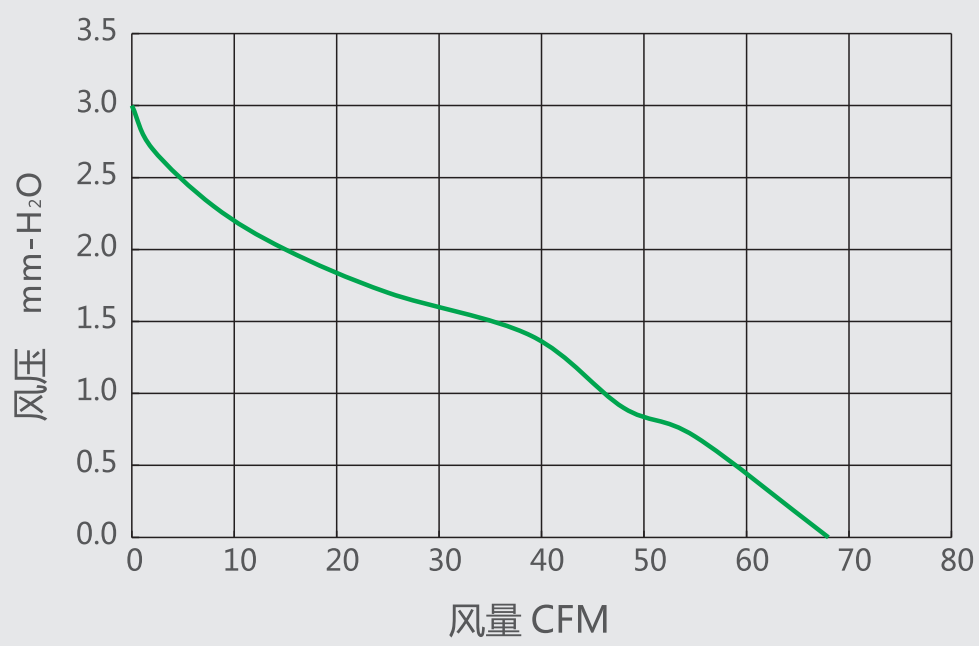

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-12025（AC）	含油	220	50	0.08	14	1800	39	115	68	278
	滚珠	220	50	0.08	14	1800	39	115	68	278
	含油	380	50	0.06	13	1800	39	115	68	278
	滚珠	380	50	0.06	13	1800	39	115	68	278

120mmX120mmX38mm NTF2-12038 (AC)

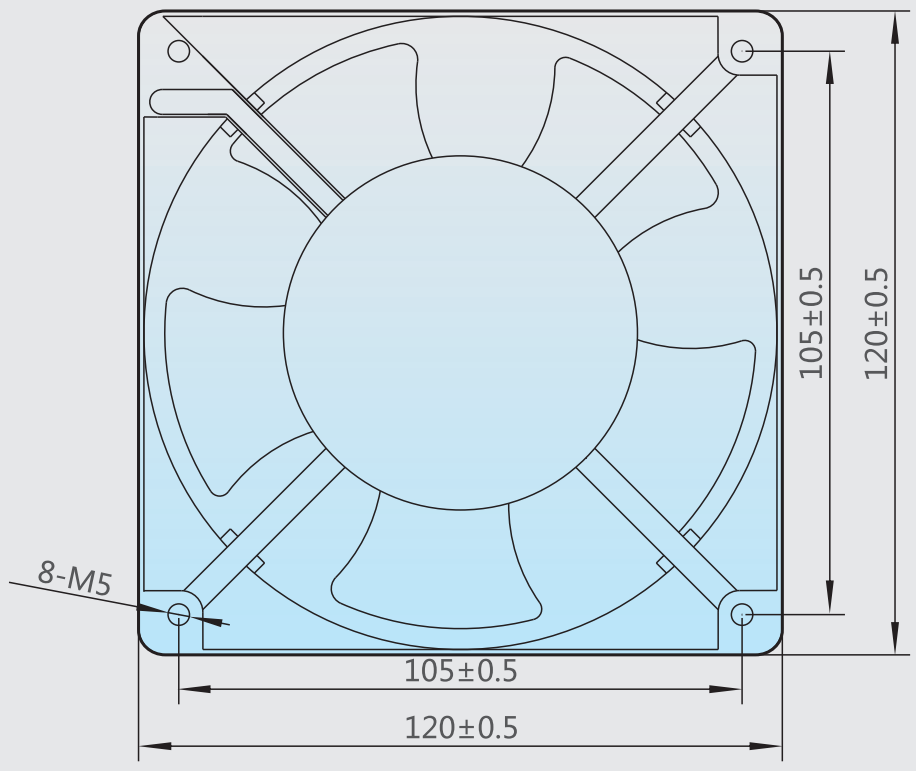



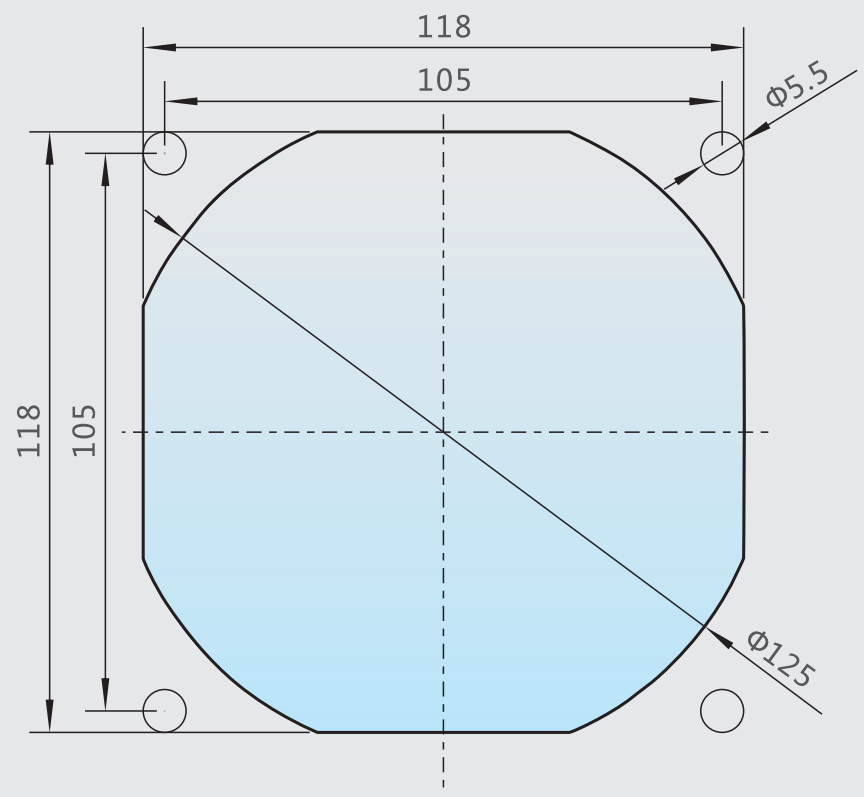

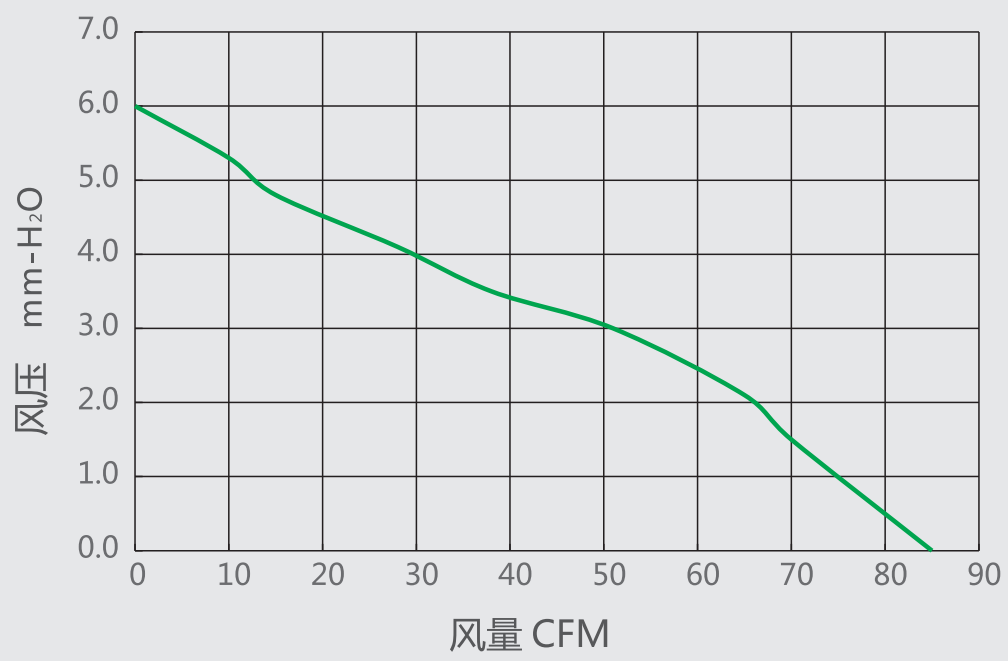

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-12038（AC）	含油	220	50	0.12	16	2600	39	144	85	440
	滚珠	220	50	0.12	16	2600	39	144	85	440
	含油	380	50	0.12	16	2600	39	144	85	440
	滚珠	380	50	0.12	16	2600	39	144	85	440

135mmX135mmX38mm　　NTF2-13538 (AC)

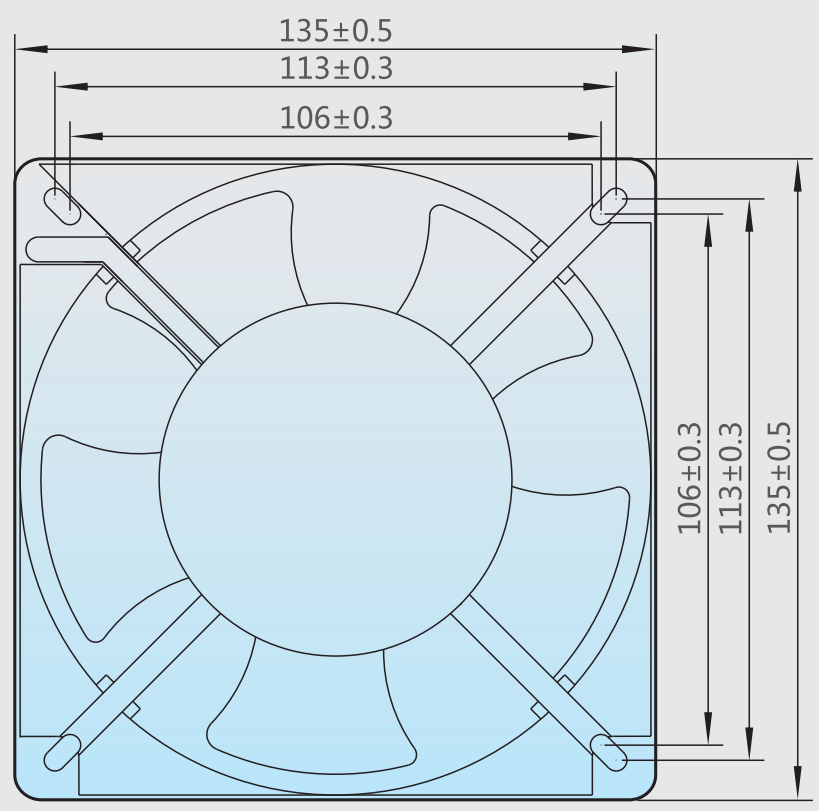



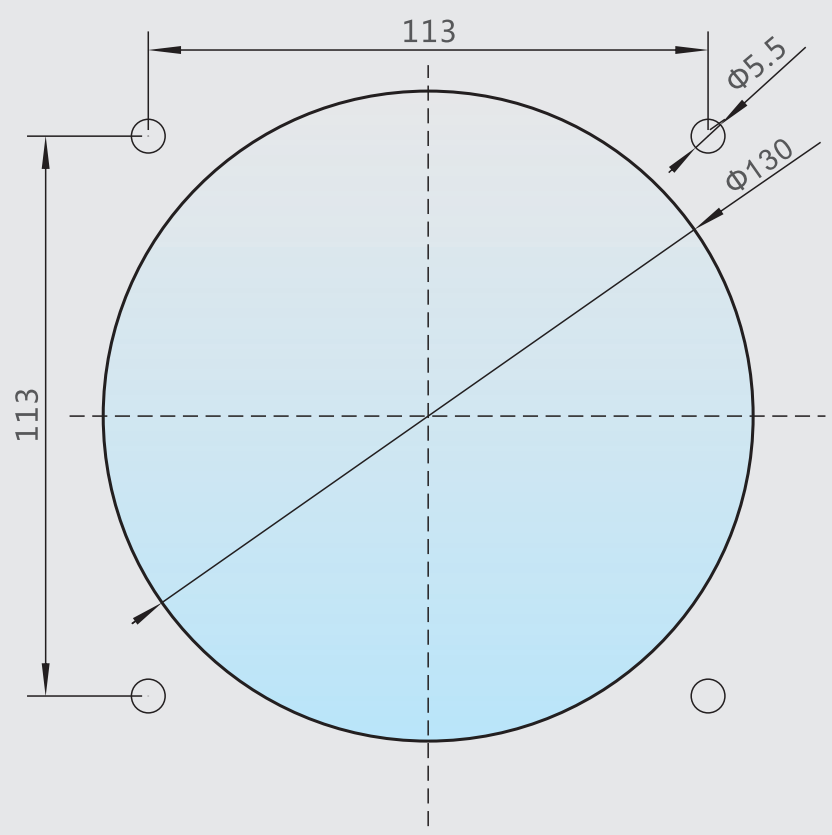

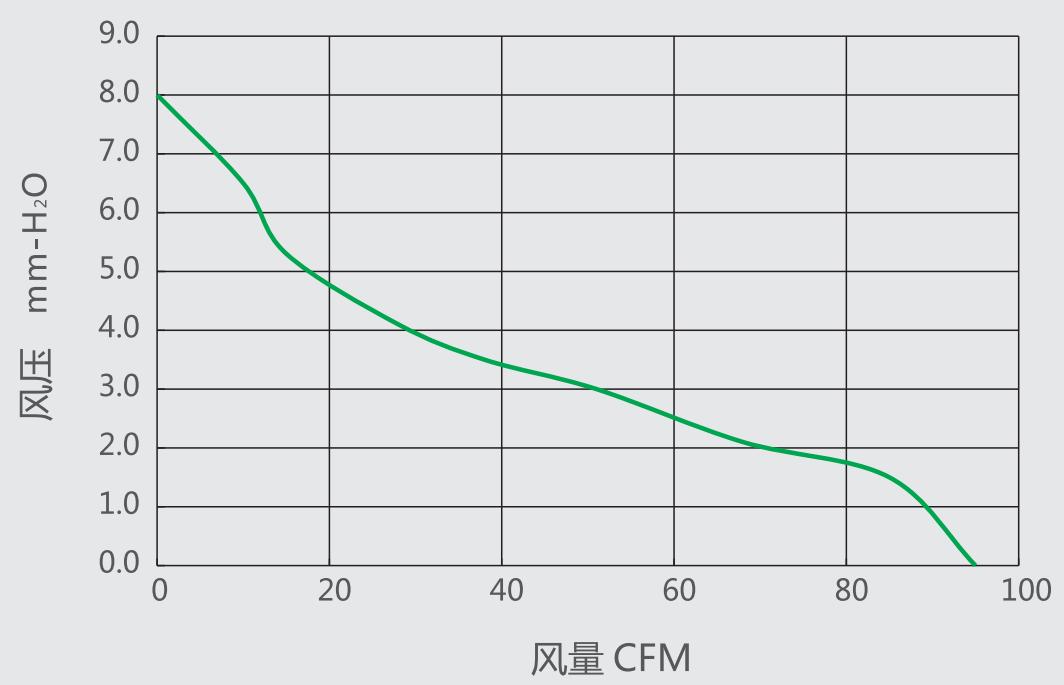

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-13538（AC）	含油	220	50	0.16	17	2600	46	161.5	95	495
	滚珠	220	50	0.16	17	2600	46	161.5	95	495
	含油	380	50	0.16	16	2600	46	161.5	95	495
	滚珠	380	50	0.16	16	2600	46	161.5	95	495

150mmX150mmX50mm NTF2-15050 (AC)

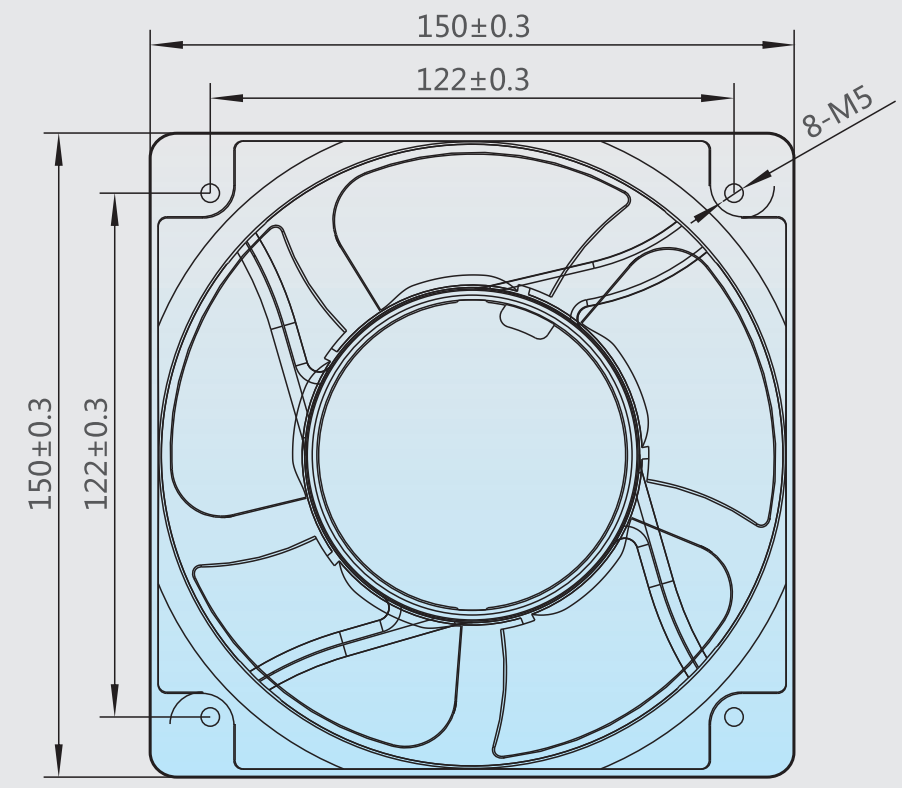



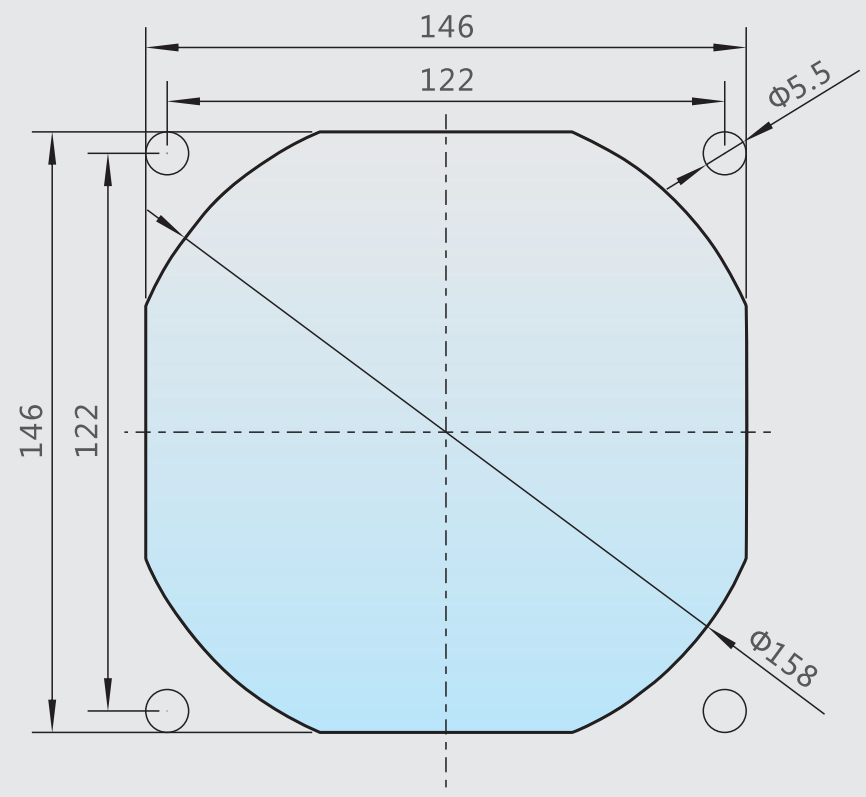

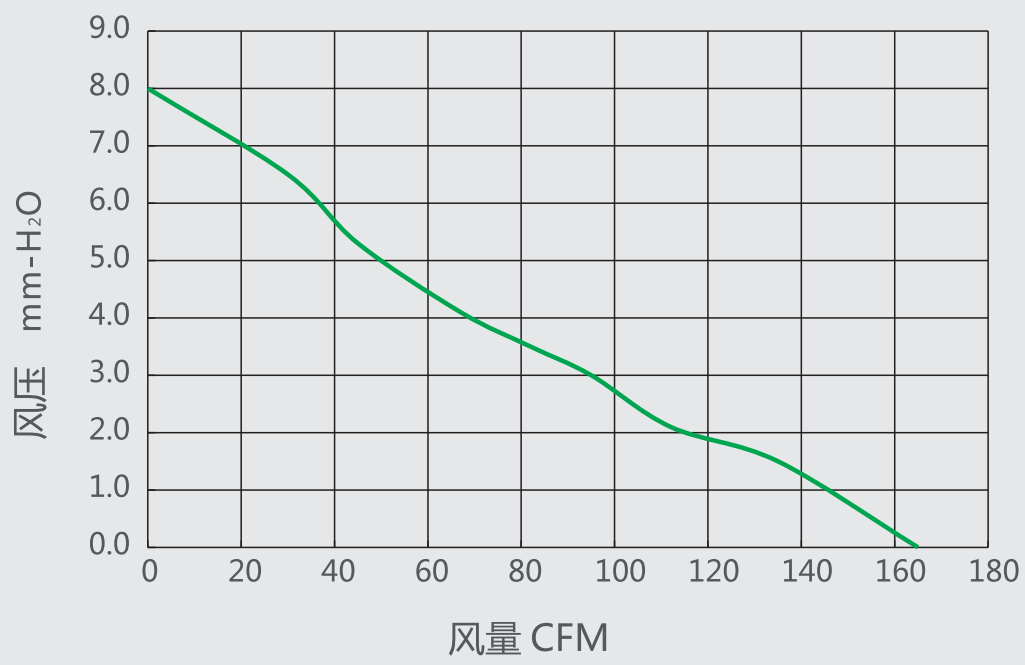

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-15050（AC）	含油	220	50	0.25	32	2600	53	280	165	830
	滚珠	220	50	0.25	32	2600	53	280	165	830
	含油	380	50	0.15	30	2600	53	280	165	830
	滚珠	380	50	0.15	30	2600	53	280	165	830

172mmX150mmX39mm	NTF2-17238 (AC)

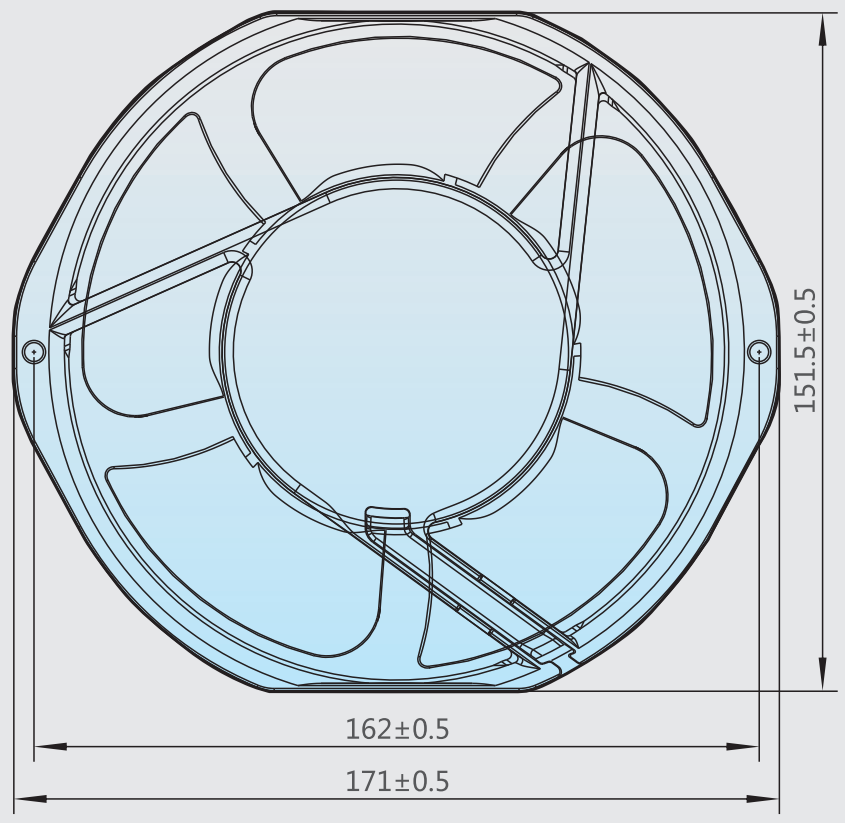



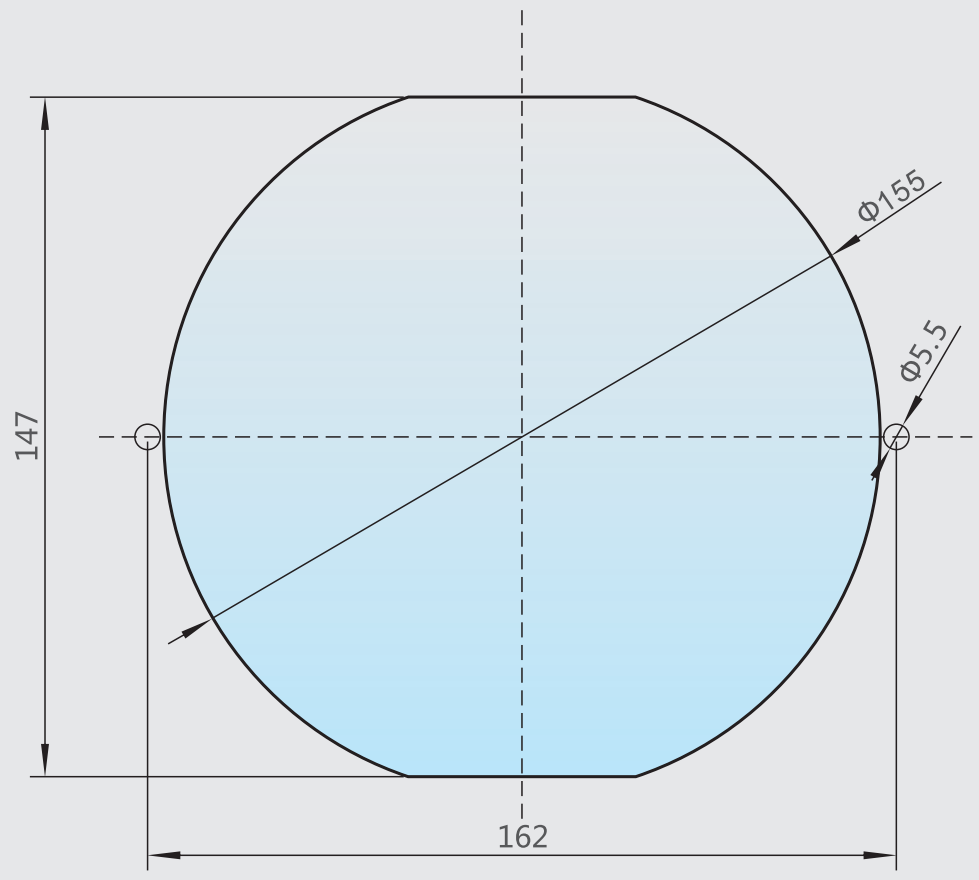

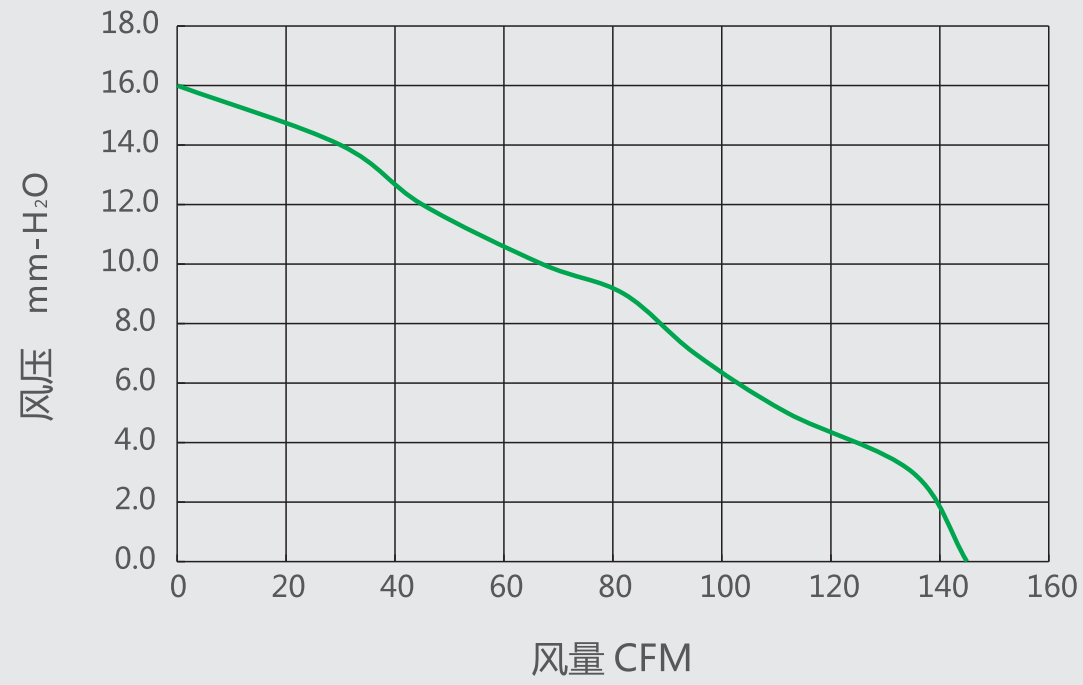

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-17238（AC）	含油	220	50	0.2	25	2300	56	246	145	680
	滚珠	220	50	0.2	25	2300	56	246	145	680
	含油	380	50	0.15	23	2300	56	246	145	680
	滚珠	380	50	0.15	23	2300	56	246	145	680

172mmX150mmX51mm NTF2-17250 (AC)

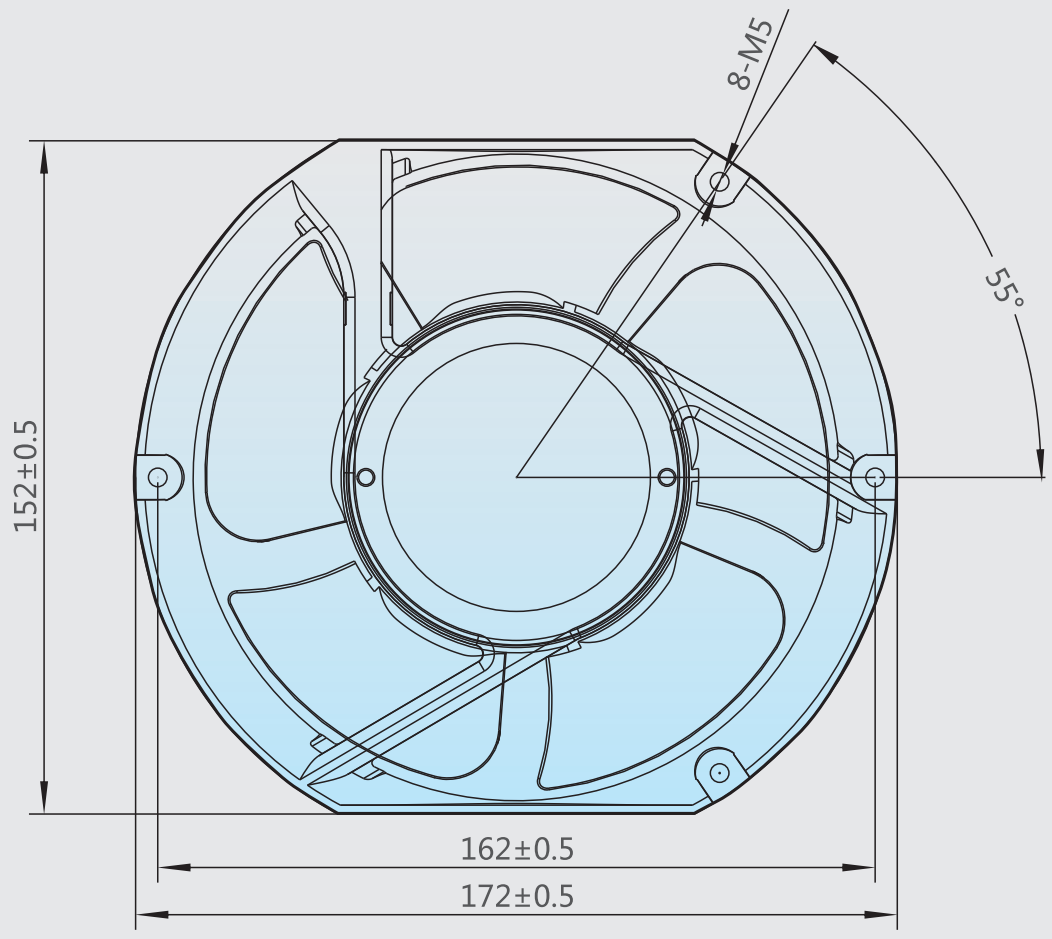



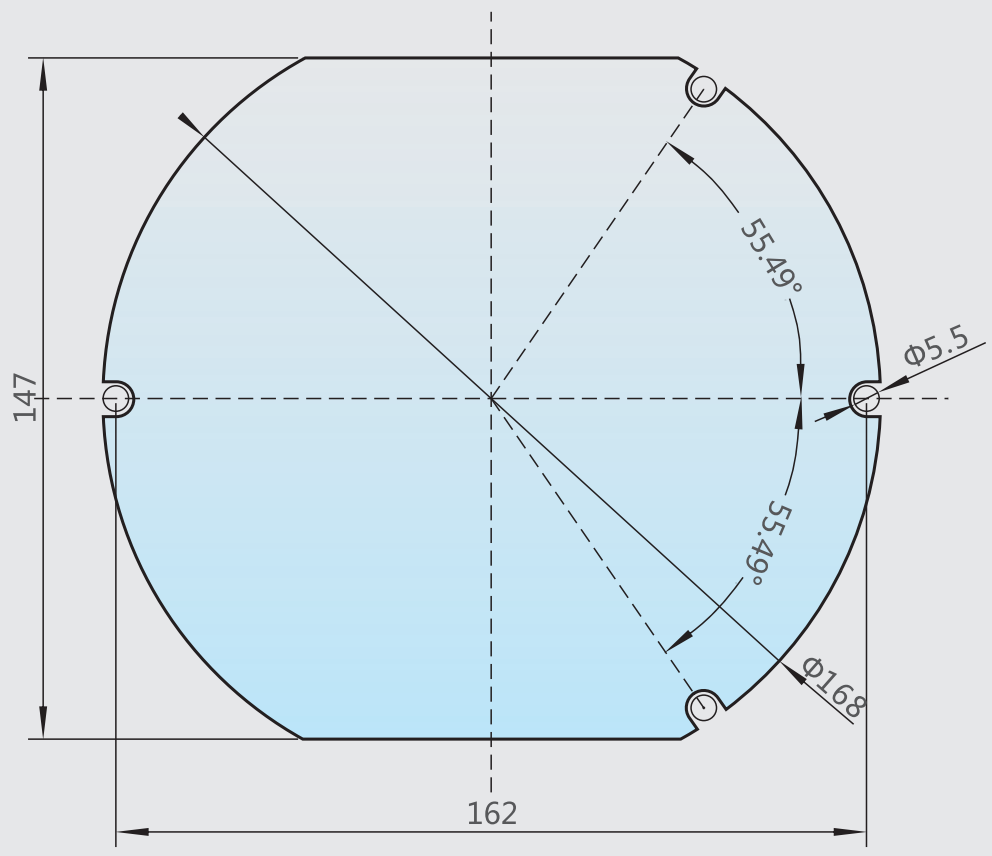

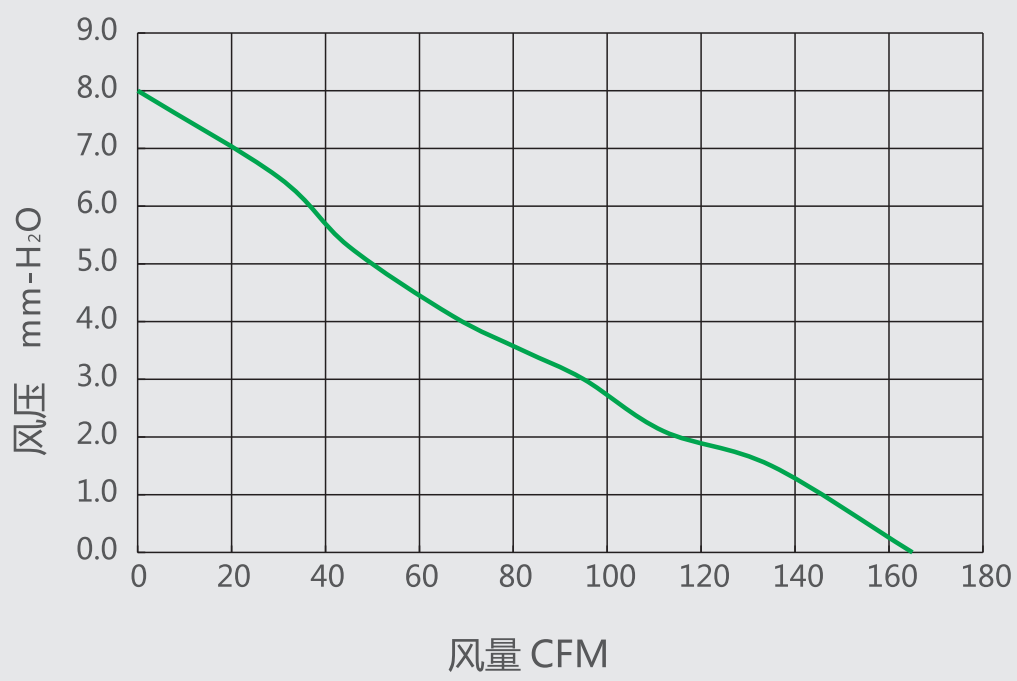

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-17250（AC）	含油	220	50	0.25	32	2600	46	280	165	830
	滚珠	220	50	0.25	32	2600	46	280	165	830
	含油	380	50	0.15	30	2600	46	280	165	830
	滚珠	380	50	0.15	30	2600	46	280	165	830

180mmX180mmX60mm | NTF2-18060 (AC)

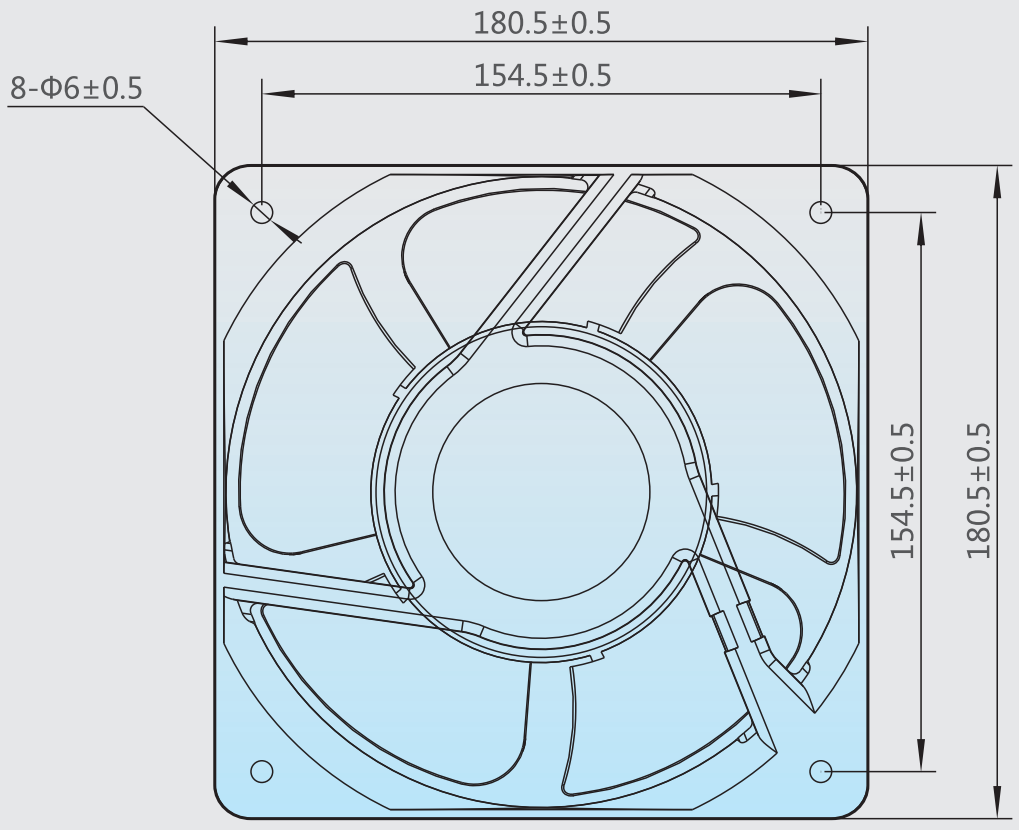



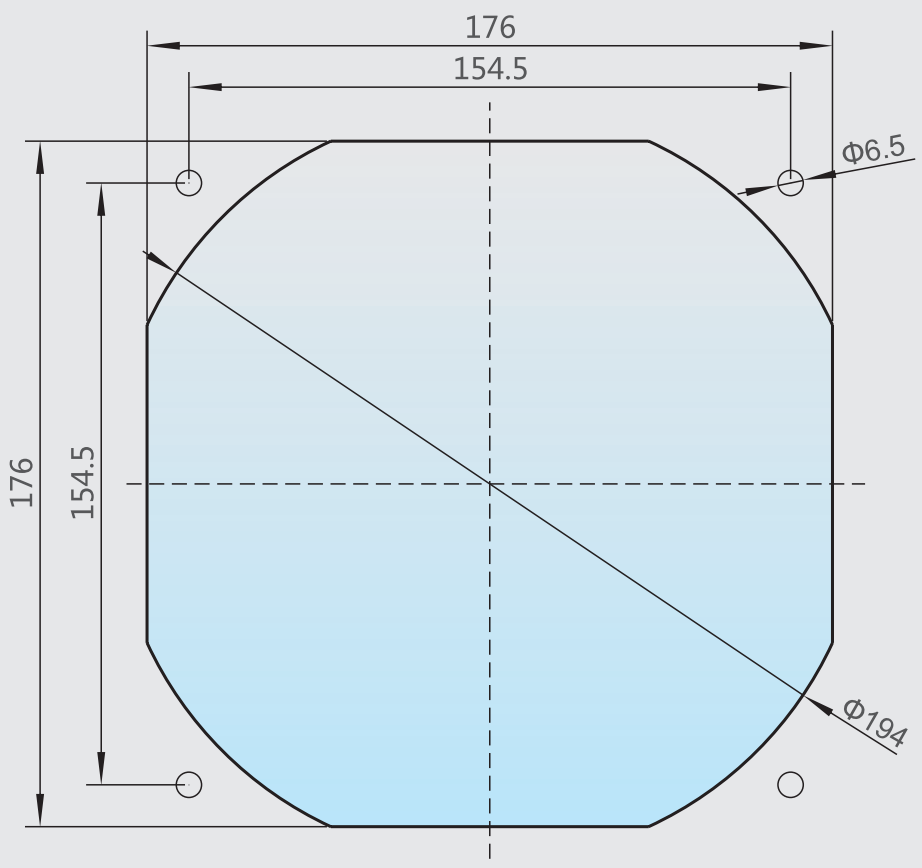

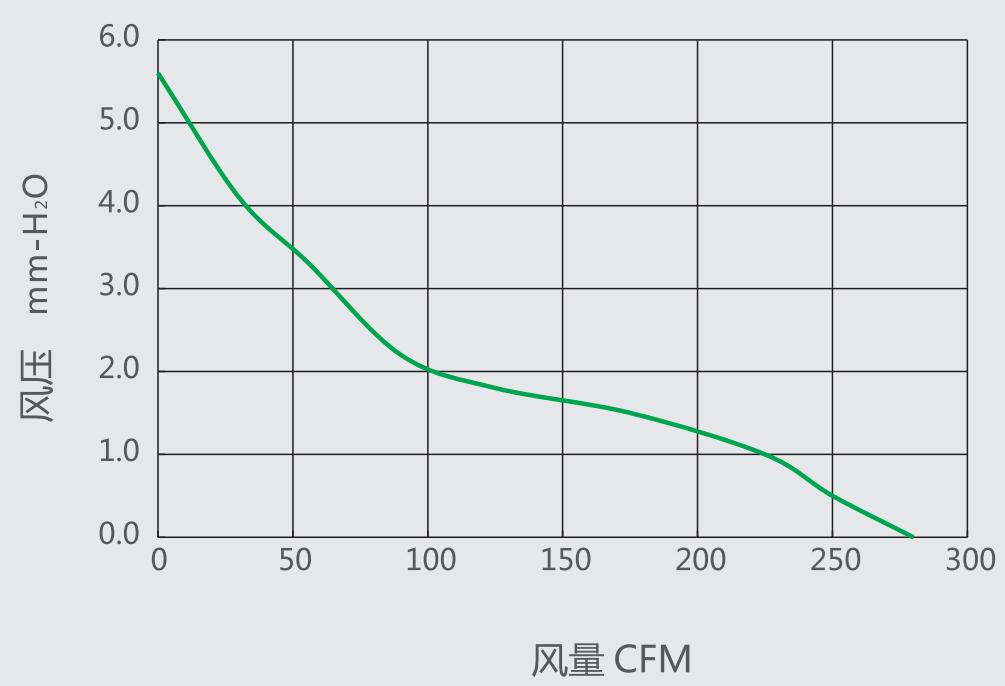

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-18060（AC）	滚珠	220	50	0.3	45	2700	68	476	280	1400
	滚珠	380	50	0.2	45	2700	68	476	280	1400

200mmX200mmX60mm NTF2-20060 (AC)

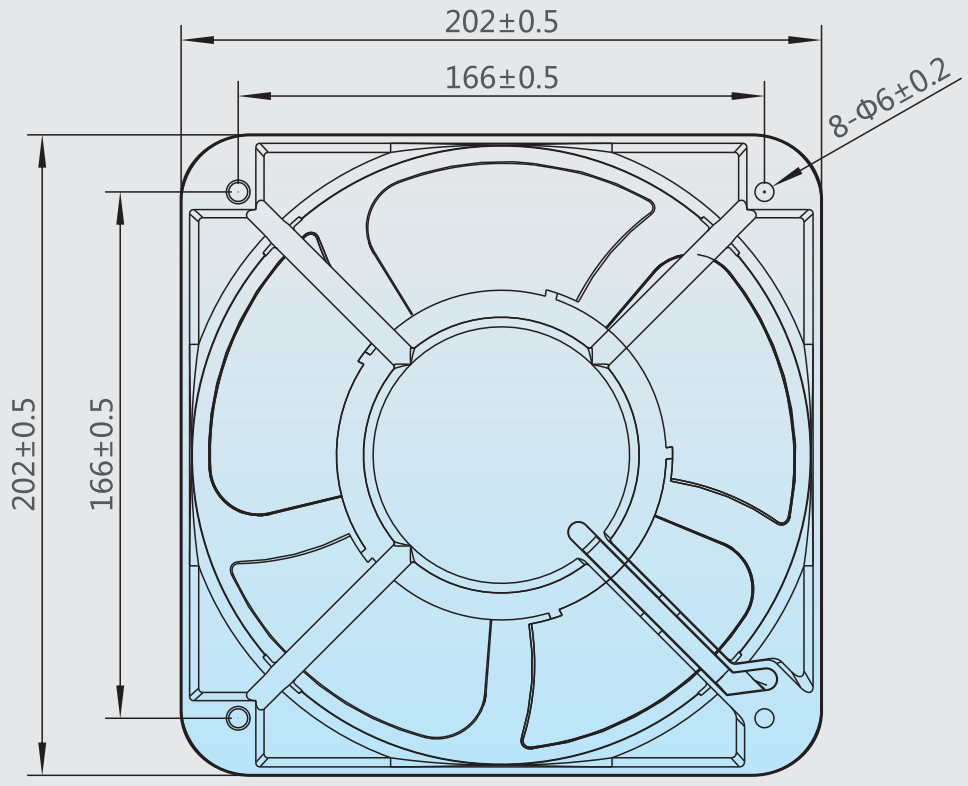



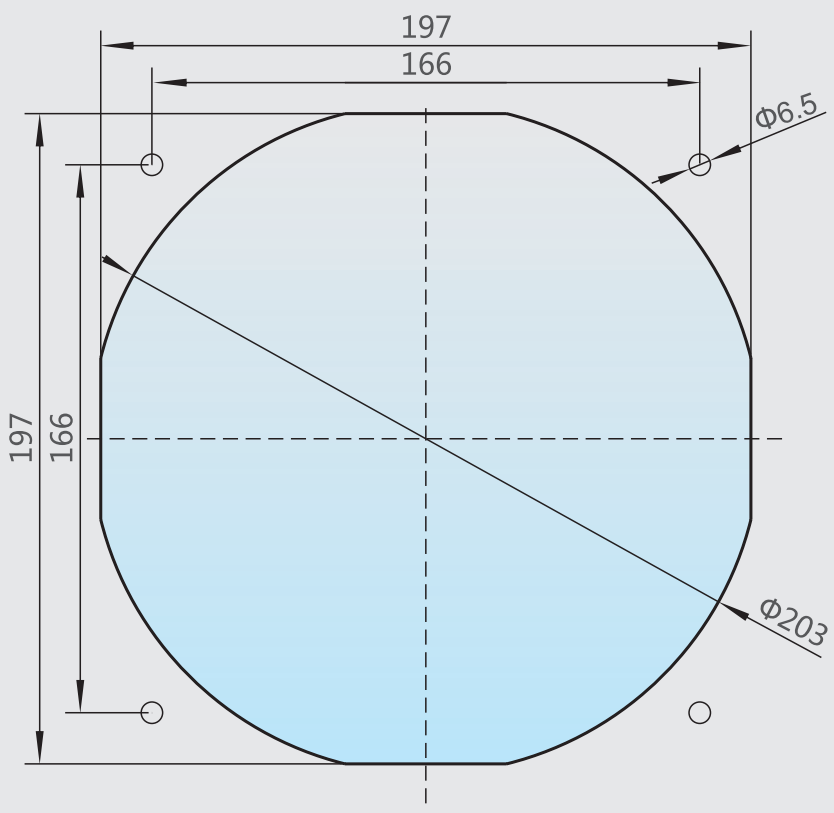

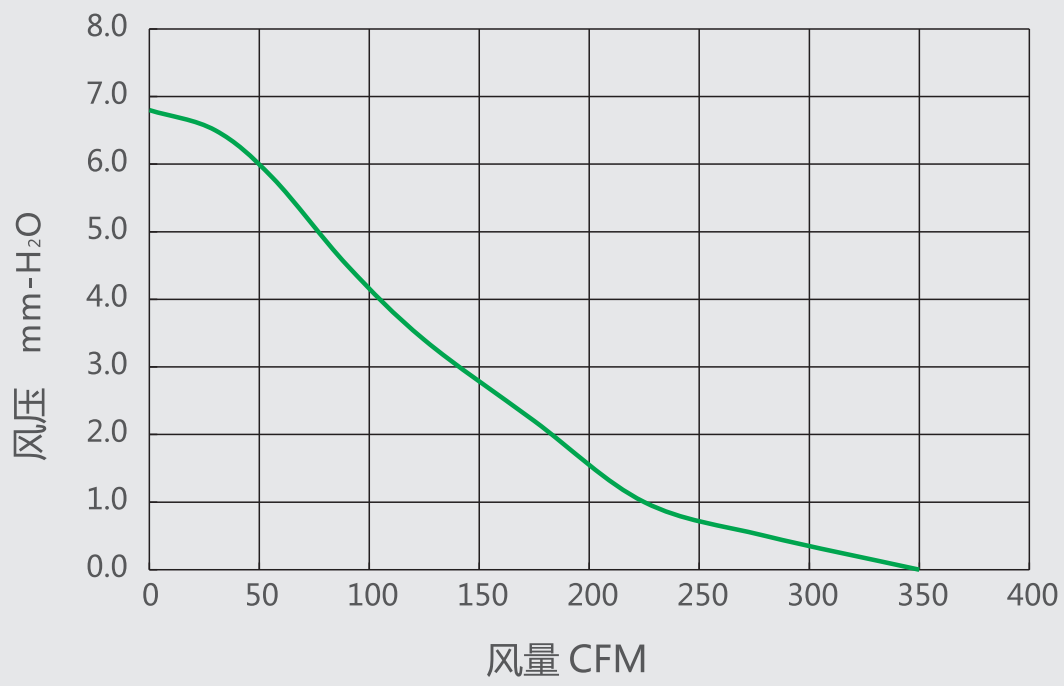

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-20060（AC）	滚珠	220	50	0.45	45	2600	68	595	350	1500
	滚珠	380	50	0.2	45	2600	68	595	350	1500

220mmX60mm NTF2-22060 (AC)

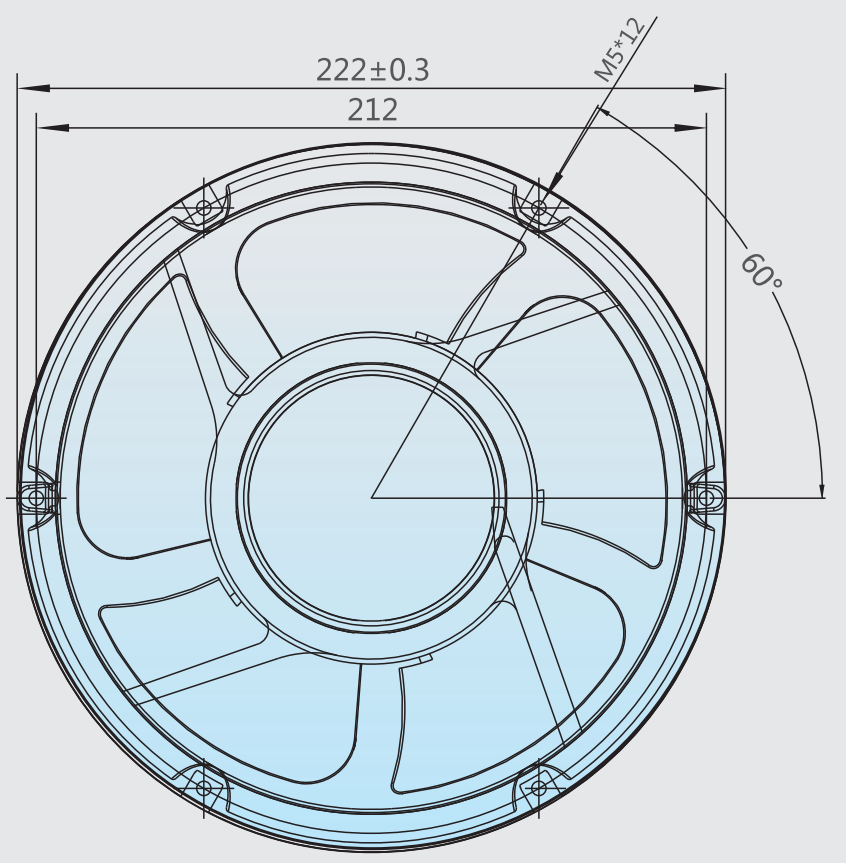



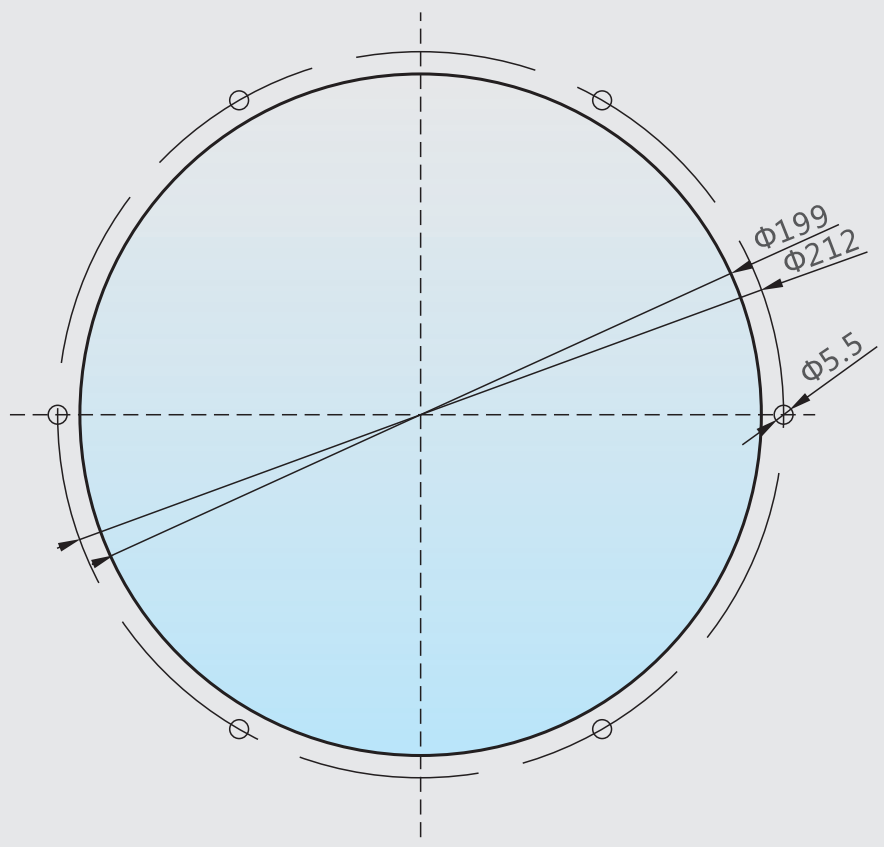

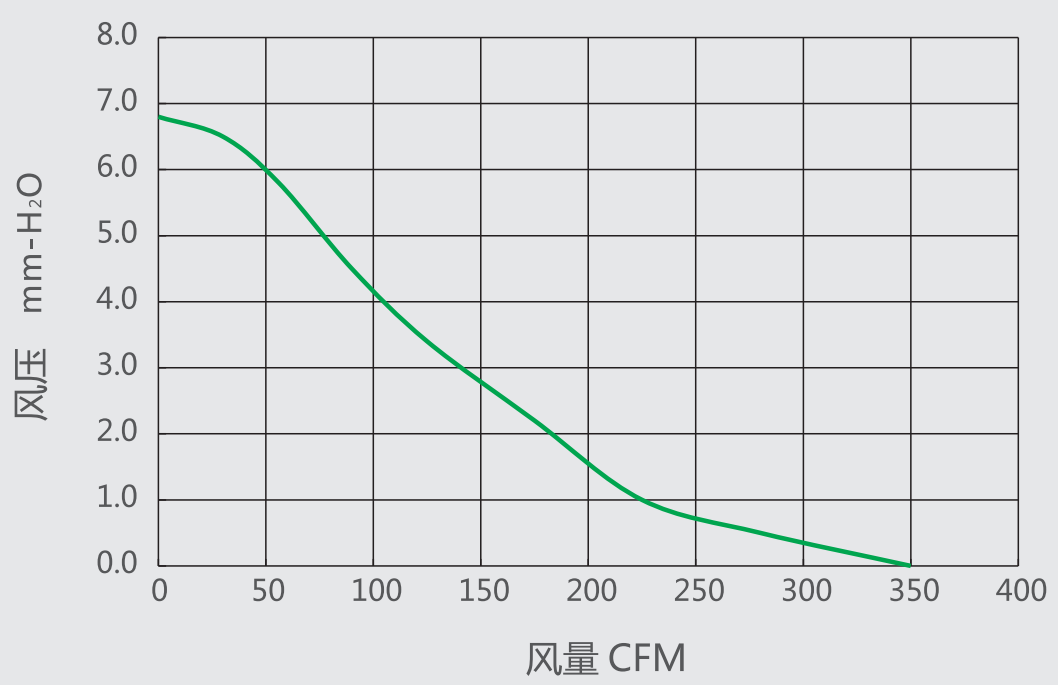

型号	轴承	电压VAC	频率Hz	电流A	功率W	转速RPM	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-22060（AC）	滚珠	220	50	0.45	45	2600	68	595	350	1500
	滚珠	380	50	0.2	45	2600	68	595	350	1500

40mmX40mmX20mm　　NTF2-4020 (DC)

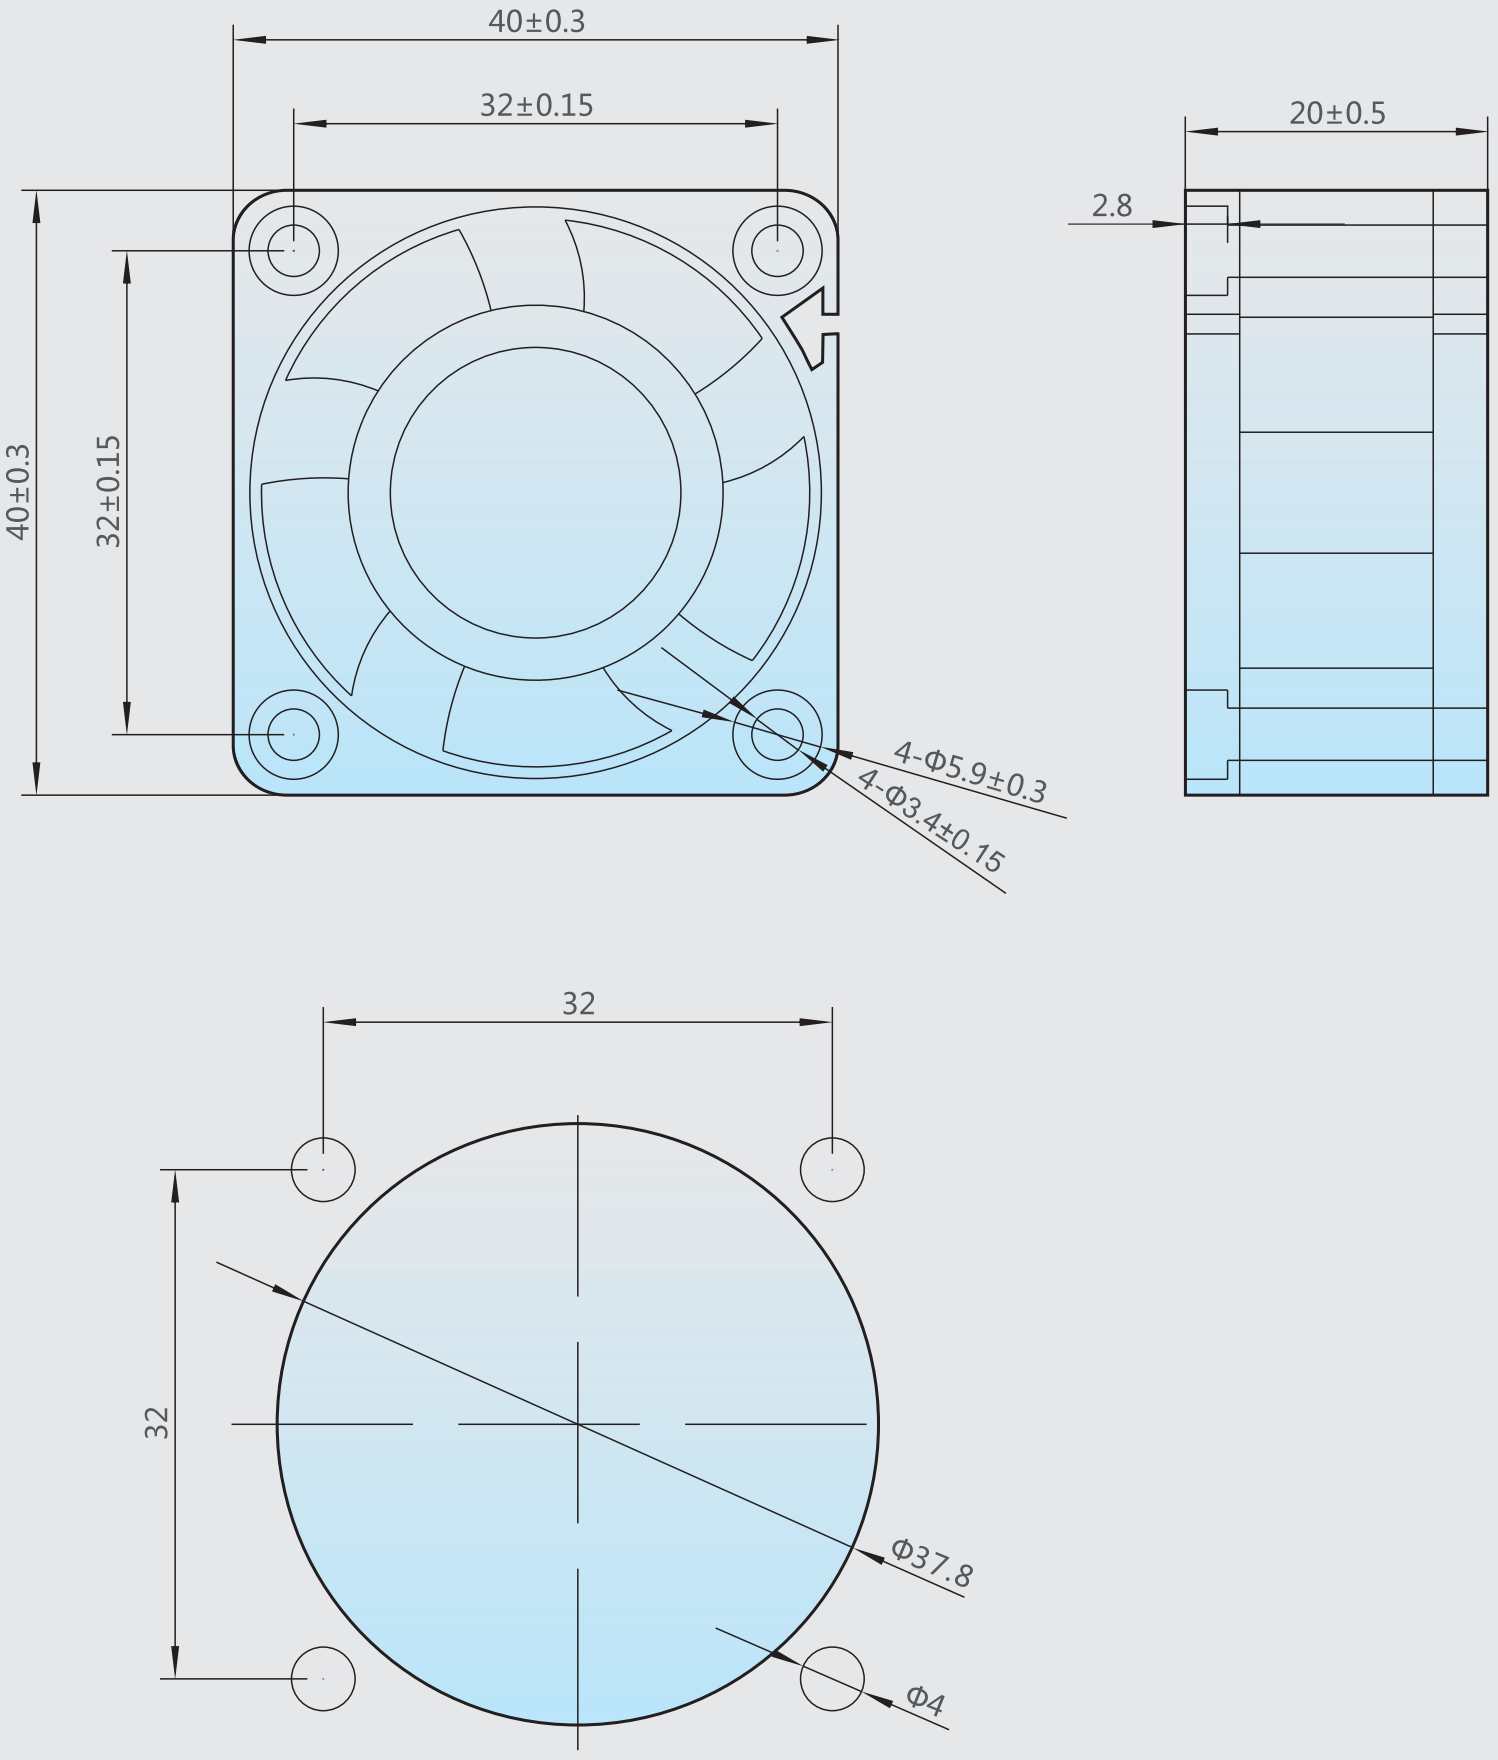

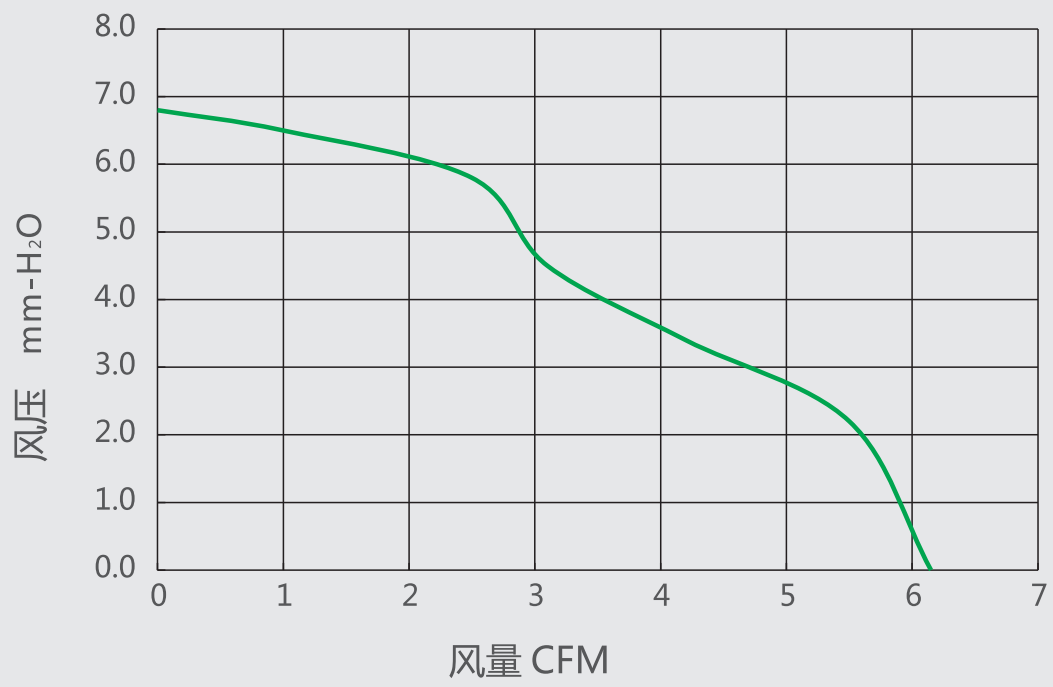

型号	轴承	额定电压VDC	额定电流A	额定输入功率W	转速	风压 MmH2O	噪音dB	风量 m3/h	风量 CFM	重量g
NTF2-4020 (DC)	含油	12	0.11	1.32	6500	5.4	23.6	10.2	6.16	22
	滚珠	12	0.11	1.32	6500	5.4	23.6	10.2	6.16	22
	含油	24	0.06	1.44	6500	5.4	23.6	10.2	6.16	22
	滚珠	24	0.06	1.44	6500	5.4	23.6	10.2	6.16	22

50mmX50mmX20mm	NTF2-5020（DC）

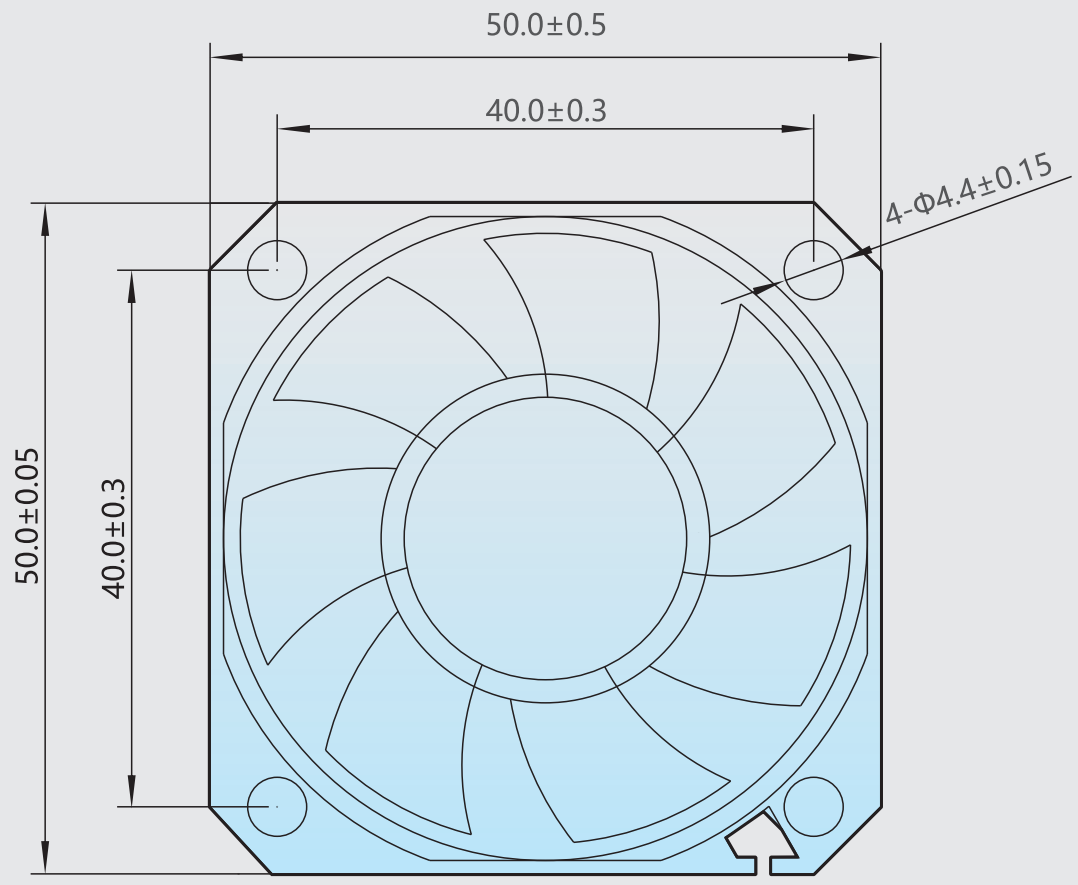



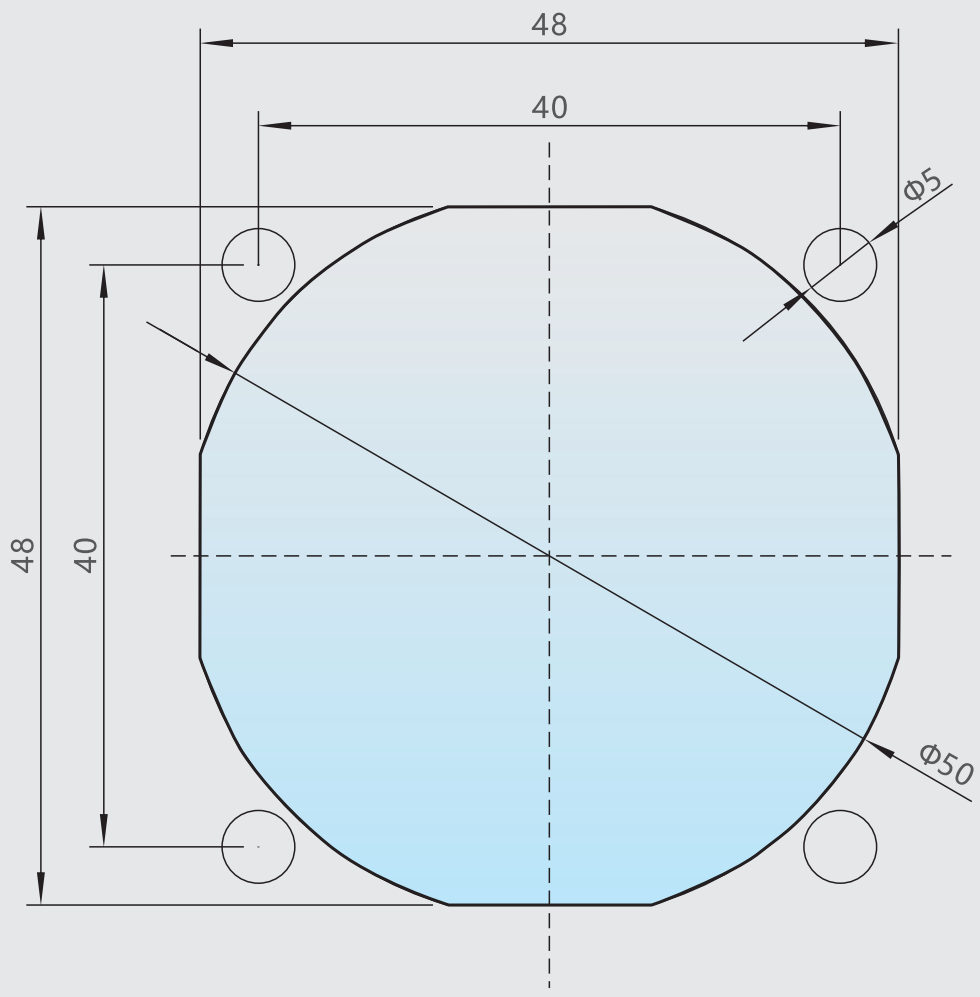

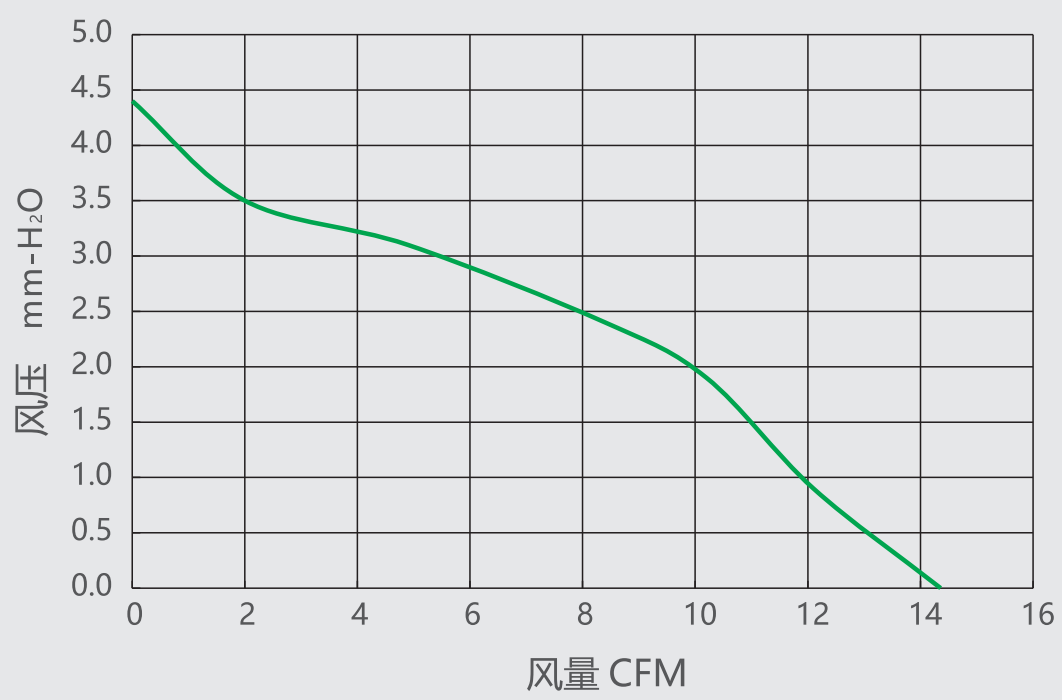

型号	轴承	额定电压VDC	额定电流A	额定输入功率W	转速	风压MmH2O	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-5020（DC）	含油	12	0.19	2.28	4800	4.39	28.7	24.6	14.36	31.6
	滚珠	12	0.19	2.28	4800	4.39	28.7	24.6	14.36	31.6
	含油	24	0.1	2.4	4800	4.39	28.7	24.6	14.36	31.6
	滚珠	24	0.1	2.4	4800	4.39	28.7	24.6	14.36	31.6

60mmX60mmX25mm | NTF2-6025（DC）

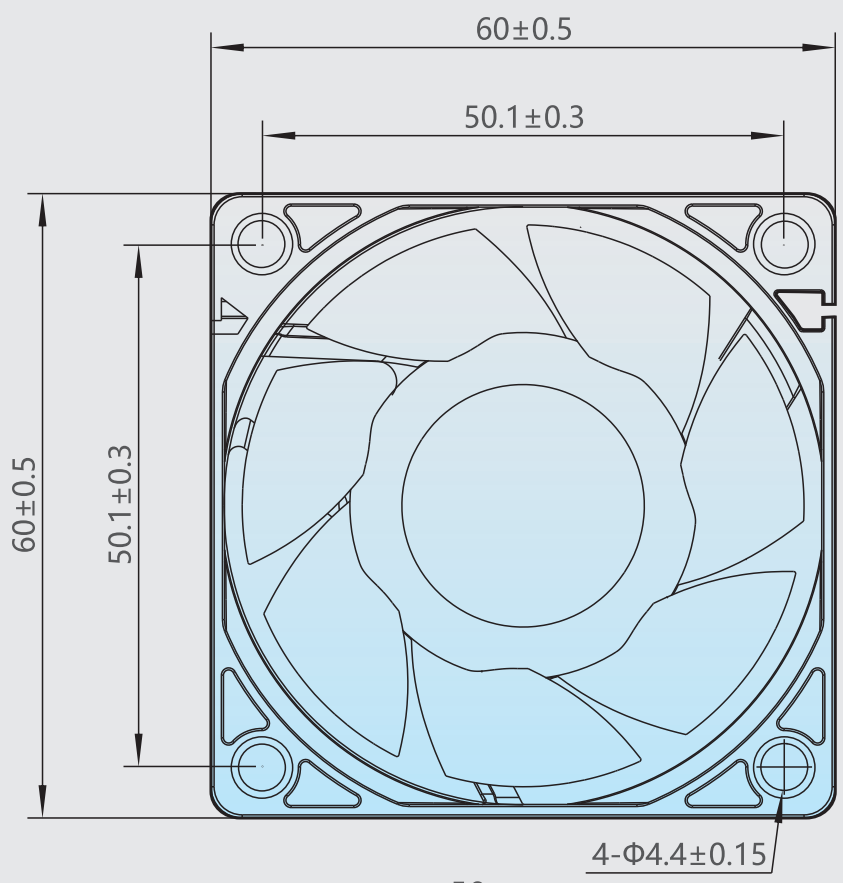



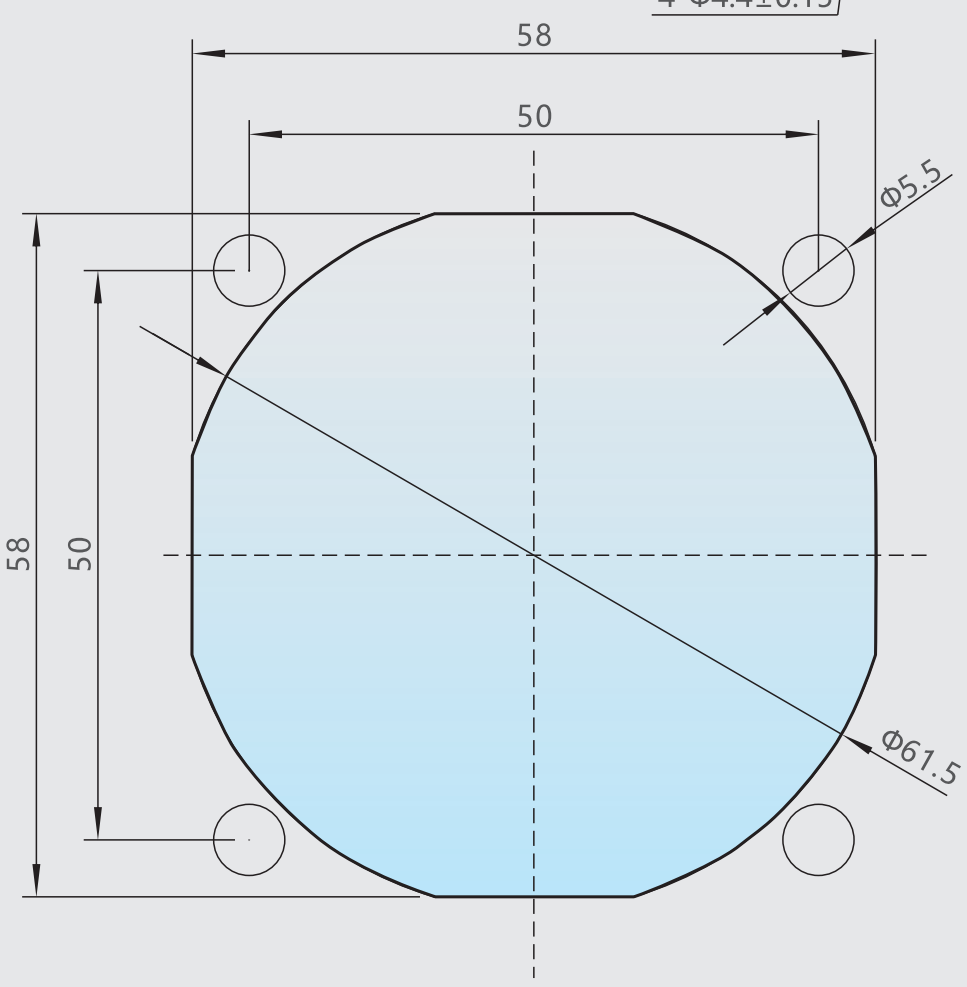

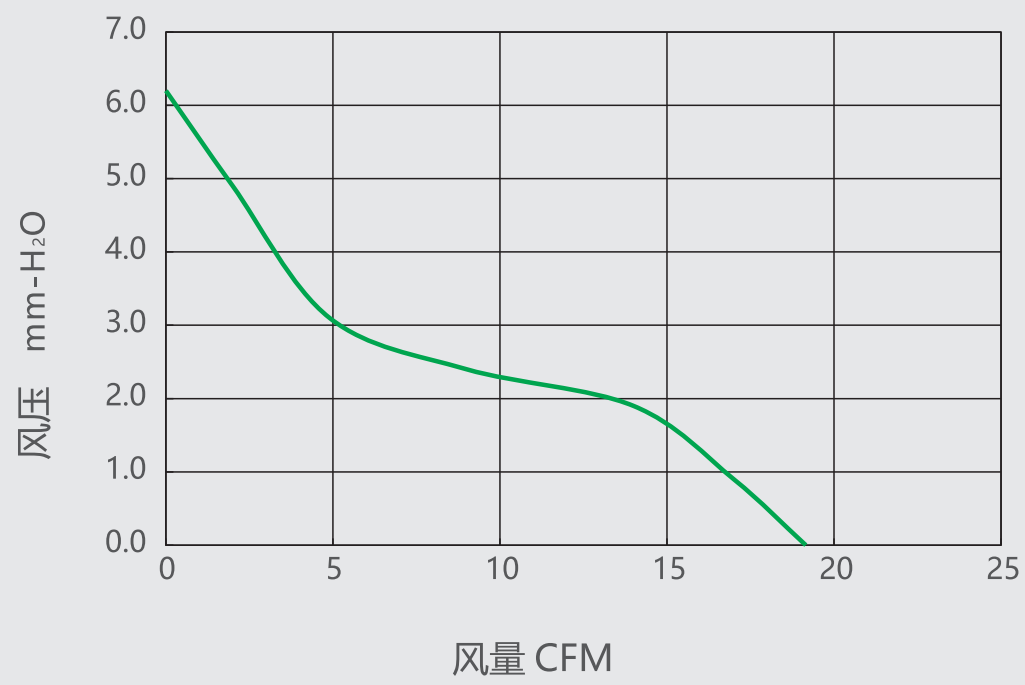

型号	轴承	额定电压VDC	额定电流A	额定输入功率W	转速	风压MmH2O	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-6025（DC）	含油	12	0.17	2.04	4000	5.944	36.9	32.52	19.158	58
	滚珠	12	0.17	2.04	4000	5.944	36.9	32.52	19.158	58
	含油	24	0.1	2.4	4000	5.944	36.9	32.52	19.158	58
	滚珠	24	0.1	2.4	4000	5.944	36.9	32.52	19.158	58

80mmX80mmX25mm　　NTF2-8025（DC）

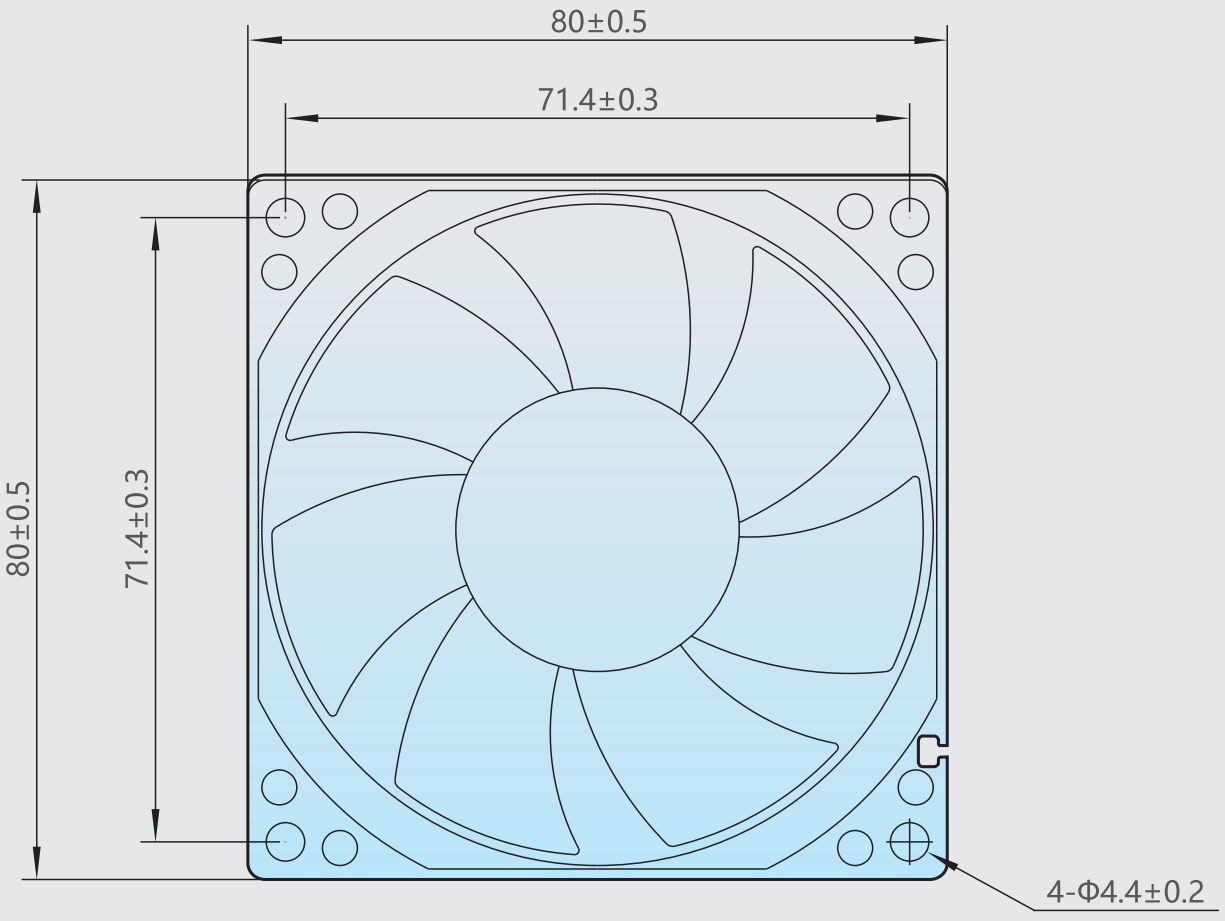

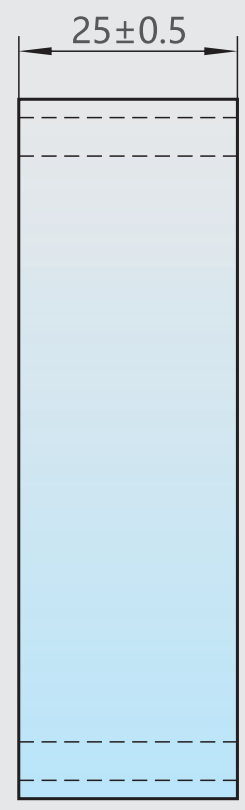

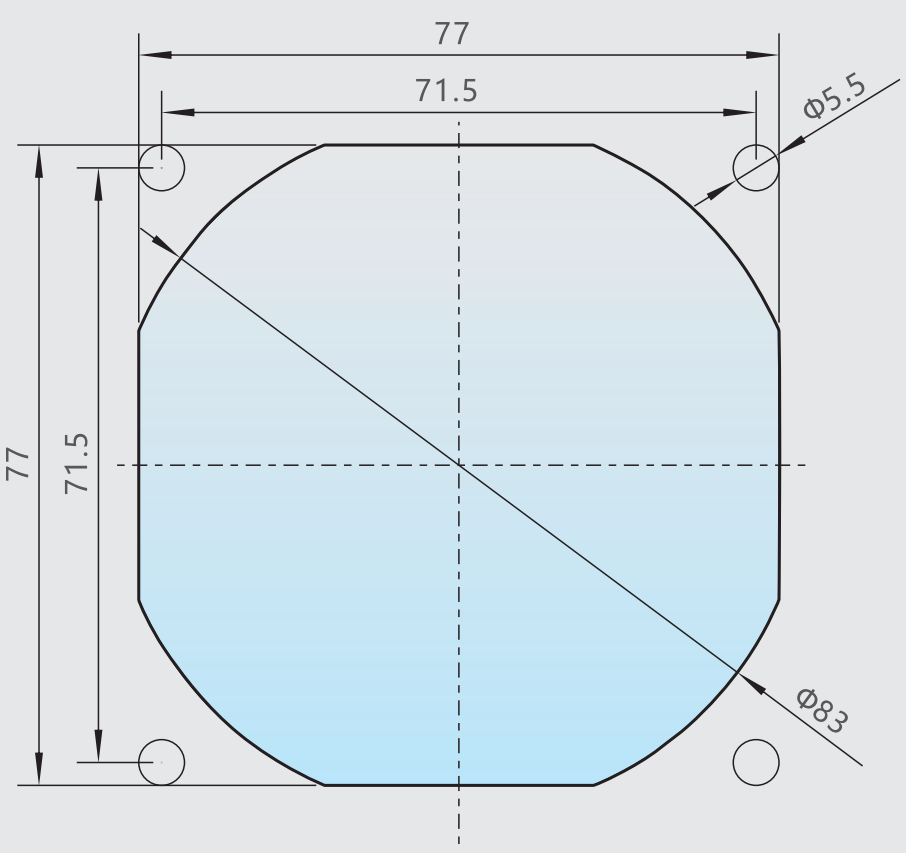

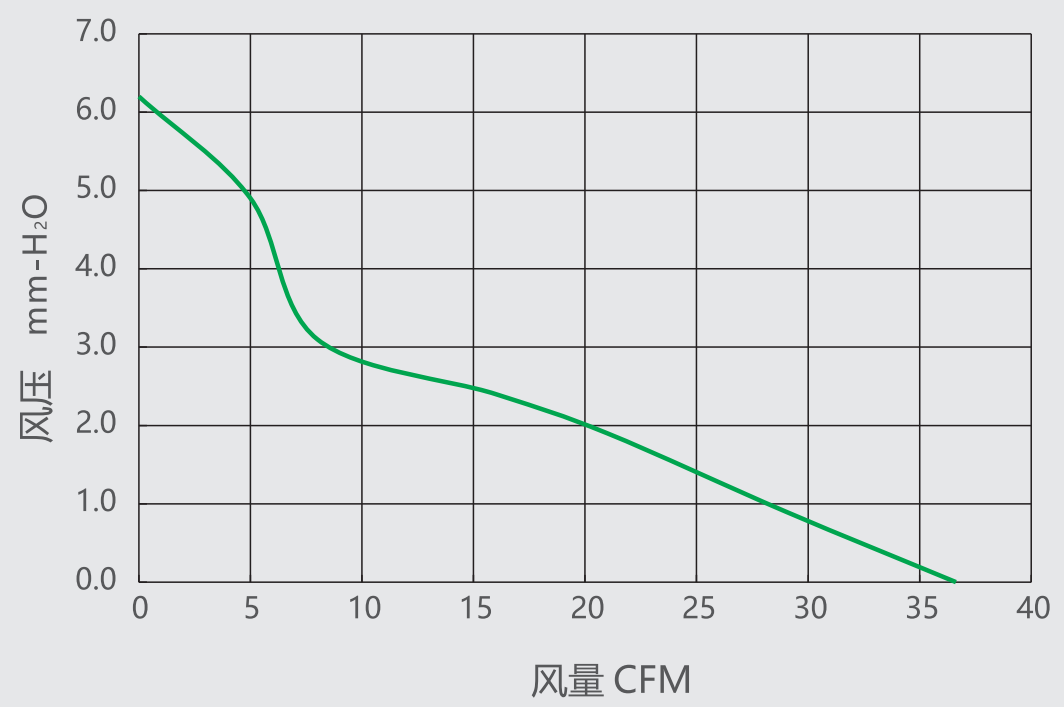

型号	轴承	额定电压VDC	额定电流A	额定输入功率W	转速	风压MmH2O	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-8025（DC）	含油	12	0.2	2.4	3000	4	35.2	62.4	36.63	71
	滚珠	12	0.2	2.4	3000	4	35.2	62.4	36.63	71
	含油	24	0.11	2.64	3000	4	35.2	62.4	36.63	71
	滚珠	24	0.11	2.64	3000	4	35.2	62.4	36.63	71

92mmX92mmX25mm NTF2-9225（DC）

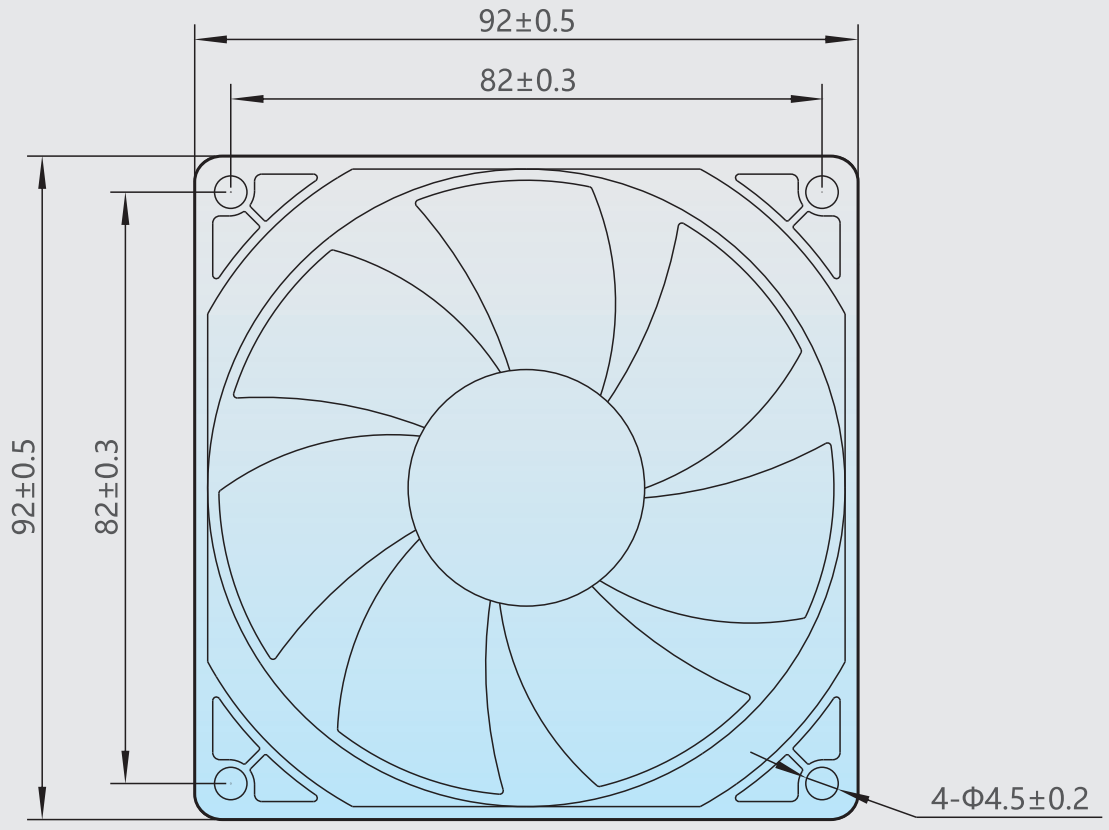



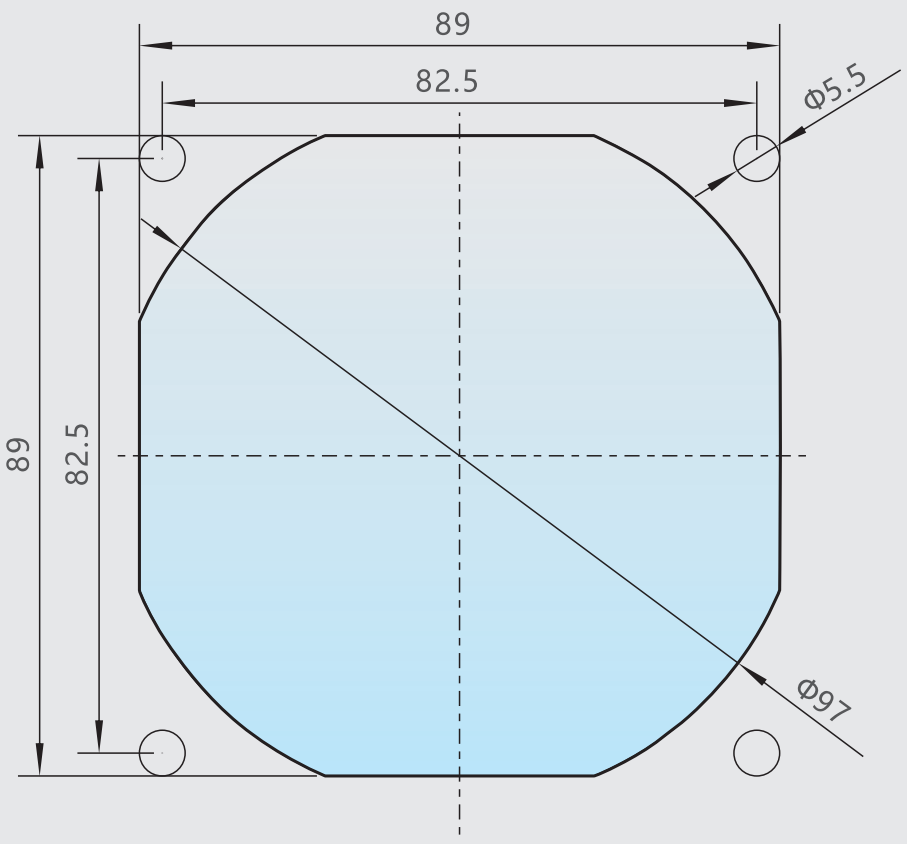

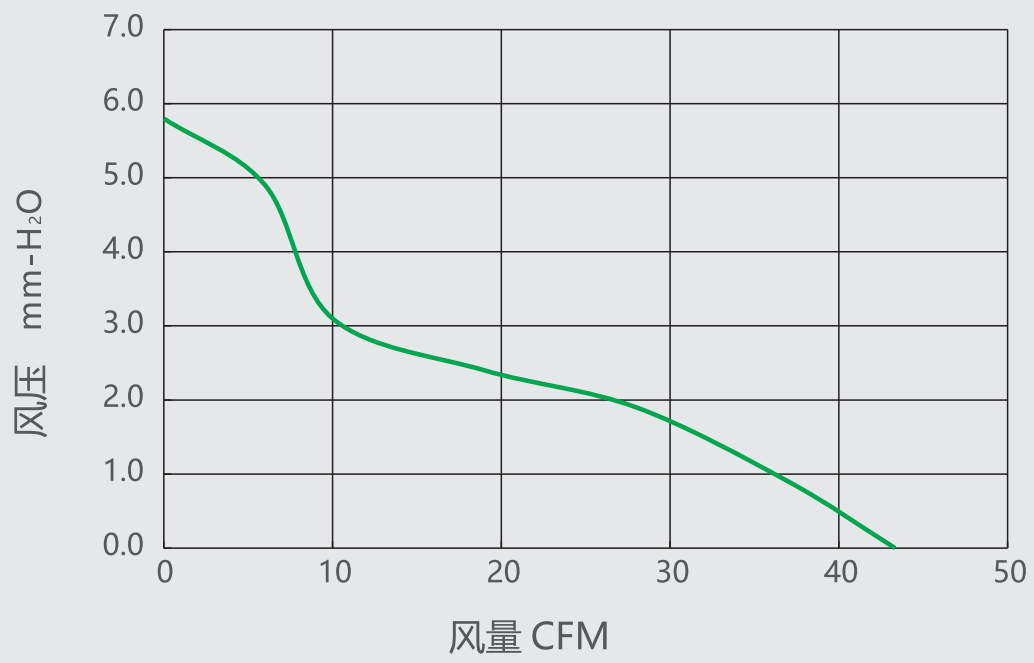

型号	轴承	额定电压VDC	额定电流A	额定输入功率W	转速	风压MmH2O	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-9225（DC）	含油	12	0.1	1.2	2500	2.82	30	73.6	43.34	85
	滚珠	12	0.1	1.2	2500	2.82	30	73.6	43.34	85
	含油	24	0.06	1.44	2500	2.82	30	73.6	43.34	85
	滚珠	24	0.06	1.44	2500	2.82	30	73.6	43.34	85

120mmX120mmX25mm NTF2-12025（DC）

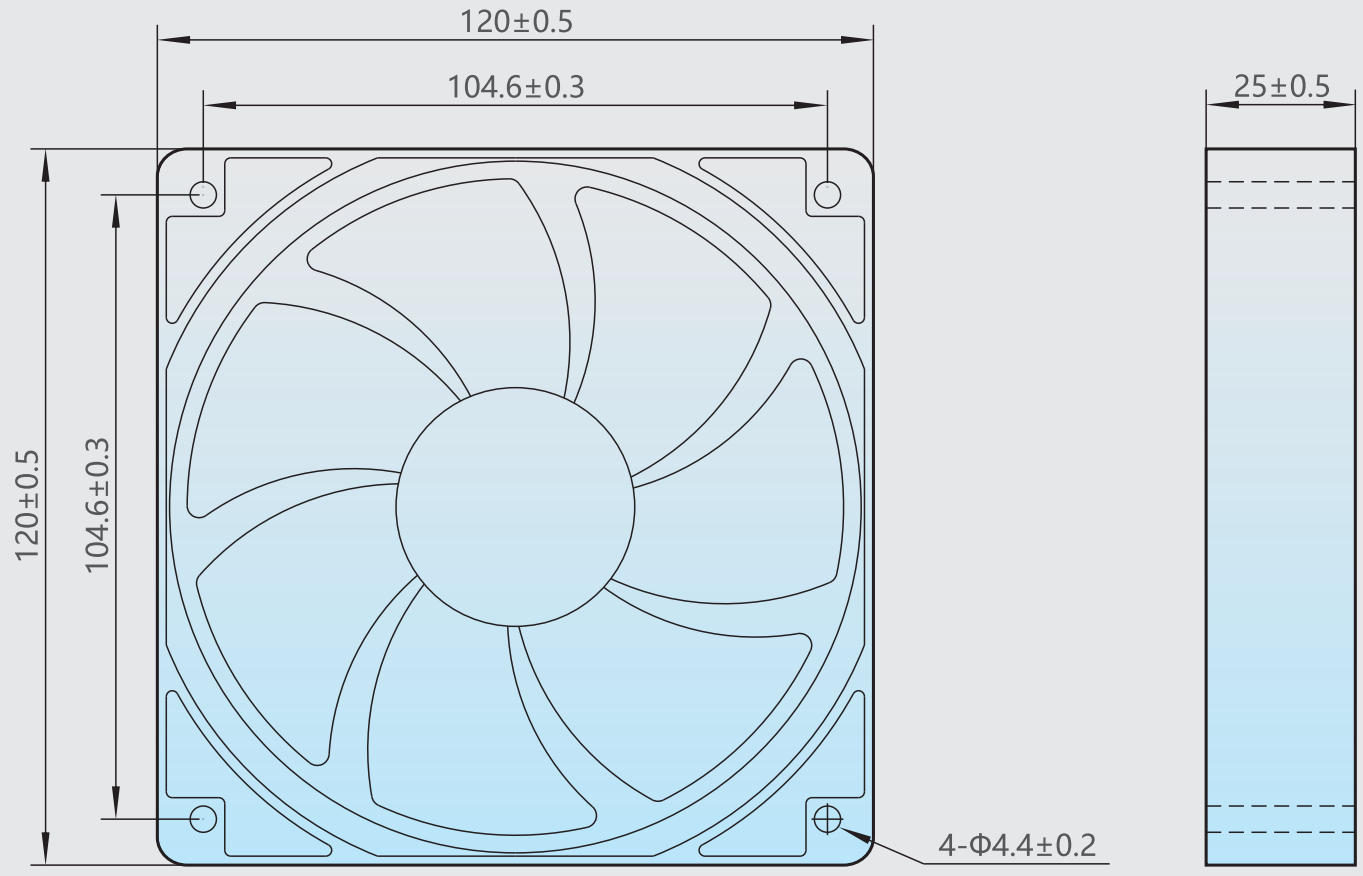

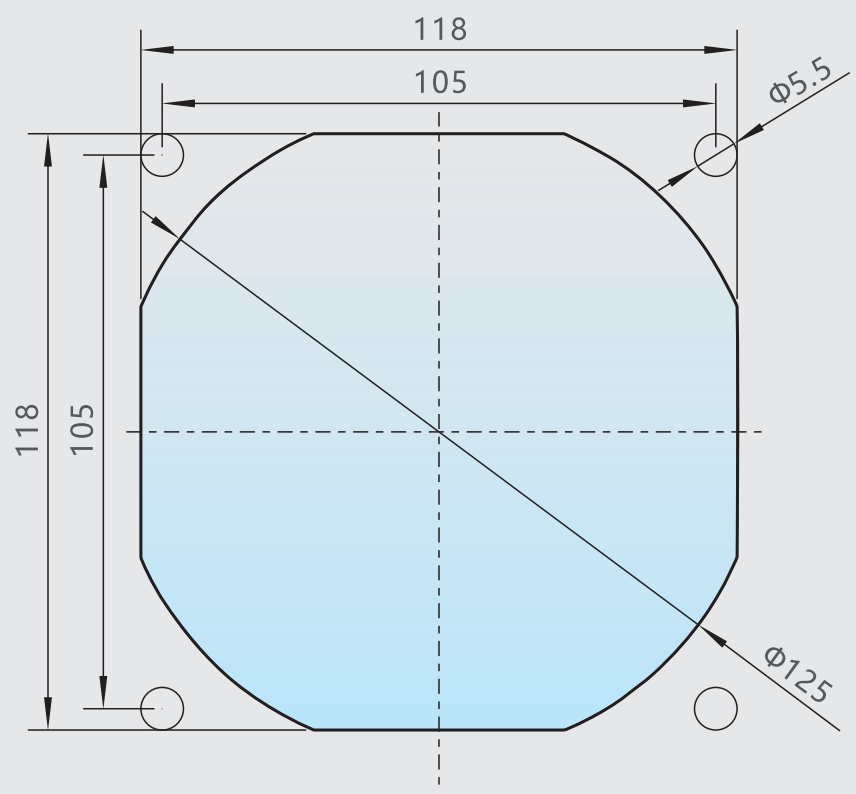

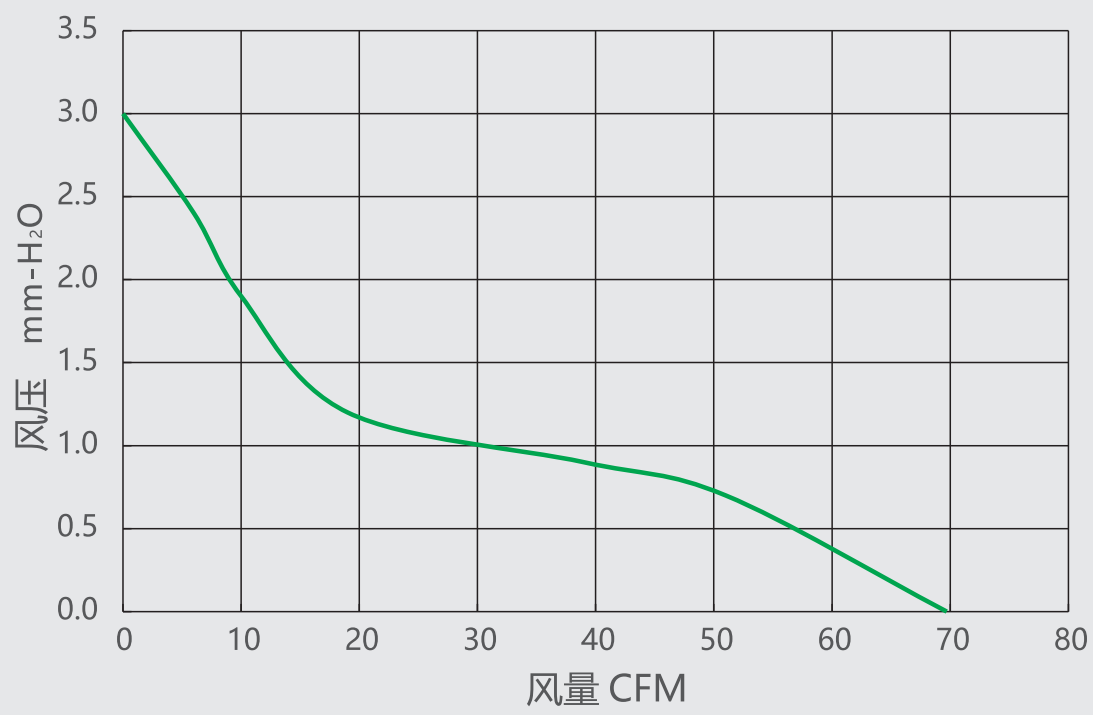

型号	轴承	额定电压VDC	额定电流A	额定输入功率W	转速	风压MmH2O	噪音dB	风量		重量g
								m3/h	CFM	
NTF2-12025（DC）	含油	12	0.27	3.24	2000	2.97	33.4	118.2	69.71	121.3
	滚珠	12	0.27	3.24	2000	2.97	33.4	118.2	69.71	121.3
	含油	24	0.17	4.08	2000	2.97	33.4	118.2	69.71	121.3
	滚珠	24	0.17	4.08	2000	2.97	33.4	118.2	69.71	121.3

6 订货须知

用户订货时，必须写明产品的名称、型号、订货数量；

订货举例：如订NTF2轴流风扇，尺寸80*80*25，AC220V,滚珠，数量为1000台；

请写：NTF2-8025/AC220B 1000台