

C EL N - BS25 - C206B - 9 - D15

订货引导 (链轮) 3 倍速 6 齿数 7 轴孔直径

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

C TL X - P13 - 2 - BS10 - C212Aa - 4

订货引导 (链条) 1 滚轮材质 2 种类 3 倍速 4 规格 5 节数

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

链轮

代码	材质	热处理	表面处理
CELN	S45C	-	发黑

倍速链条/倍速链条接头




代码	种类	材质		使用温度
		链条	滚轮	
CTLX-P13-2	倍速链条	钢	尼龙	-10~80℃
CTLX-C-2			钢	
CTLX-X		不锈钢	不锈钢	
CTLX-P13-3	倍速链条接头	钢	尼龙	-
CTLX-C-3			钢	

键槽/螺孔尺寸表

D _{H7}	键槽 b × t ₁	M
15	5 × 2.3	5
20	6 × 2.8	6
25-30	8 × 3.3	8
35	10 × 3.3	
40	12 × 3.3	
45-50	14 × 3.8	10


链轮规格BS25-C206B
齿数为9时，螺孔为M5

链轮
CELN





- 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

倍速链条
CTLX-P13/C-2/X

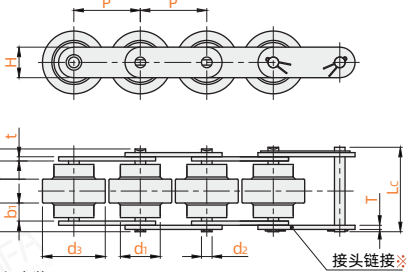

接头链接※

倍速链条接头
CTLX-P13/C-3



※ 附带接头链接，需自行安装。

链轮

型号		规格	齿数	轴孔直径		外径	分度圆直径		T	H	L	V	L ₁	
代码	倍速 ⑤	④	⑥	D _{H7} ⑦		Do	Dp							
CELN	(2.5倍速)	BS25	C206B	9	15 20		63	55.7	3	33	22	3.5	15.3	
				10			68	61.65	3	37	25	5	15.3	
			C208A	10	20 25			93	82.2	4	52	40	8	21.5
		C210A	25 30				117	102.75	5	66	45	9	27	
		C212A	25 30 35 40 45				137	123.3	6	81	50	9	31	
		C216A	25 30 35 40 45 50				187	164.39	8	110	67	10	40.5	
	(3.0倍速)	BS30	C206B	9	15 20		63	55.7	3.4	33	25	4	17	
				10			68	61.65	3.4	37	25	4	17	
			C208A	10	20 25			93	82.2	4.4	52	40	8	23
		C210A	25 30				117	102.75	5.5	66	45	9	28	
		C212A	25 30 35 40 45				137	123.3	7.25	81	50	6.5	37	
		C216A	25 30 35 40 45 50				187	164.39	8.8	110	67	10	46	

倍速链条

代码	型号	规格	节数	节距 P	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	L	L _c	H	T	t	一条链节数	适配链轮规格
CTLX-P13-2 CTLX-C-2 CTLX-X	(2.5倍速)	BS10 (单倍速)	C212Aa	4~530	38.1	18	37	9.75	20	57.1	59	15	3	4	80节(周长3048mm)	CELN-BS30-C212A
			C212Ab		22.23	5.94	36.6	8.5	15.5	49	52.5	18	3.2	3.2		CELN-BS25-C212A
		BS25	C206B	4~690	19.05	11.91	3.28	18.3	4	8	24.5	26	9	1.5	1.5	160节(周长3048mm)
			C208A	4~560	25.4	15.88	3.96	24.6	5.7	10.3	31	32.8	11.7	1.5	2	120节(周长3048mm)
			C210A	4~630	31.75	19.05	5.08	30.6	7.1	13	39.5	41.2	15	2	2.4	96节(周长3048mm)
			C212A	4~530	38.1	22.23	5.94	36.6	8.5	15.28	48.8	50.5	18	3.2	4	80节(周长3048mm)
	(3.0倍速)	BS30	C216A	4~400	50.8	28.58	7.92	48	15	20	71	74	24.13	4	4	60节(周长3048mm)
			C206B	4~690	19.05	9	3.28	18.3	4.5	9.1	26.3	29.6	7.28	1.3	1.5	160节(周长3048mm)
		C212A	C208A	4~560	25.4	11.91	3.96	24.6	6.1	12.5	35.6	39.5	9.6	1.5	2	120节(周长3048mm)
			C210A	4~630	31.75	14.8	5.08	30.6	7.54	15	43	47.1	12.2	2	2.4	96节(周长3048mm)
			C212A	4~530	38.1	18	5.94	38	9.57	20	58.1	62.7	15	3.2	4	80节(周长3048mm)
			C216A	4~400	50.8	22.23	7.92	49	12	25.2	71.9	77.3	18.6	4	5	60节(周长3048mm)

※ 节数超过1条链的节数时，按照链条和尾数节数分开包装。例如：选型CTLX-P13-2-BS25-C206B-400时，由两条160节+一条80节三部分构成发货。