
非可旋转悬件　Non-rotative Suspensions

主体和杆由阳极铝制成。
拥有高负载能力的非可旋转杆。
压力范围： -1 ~ 8 bar。.

Body and rod in anodized aluminum.
Non-rotative rod with high load capability.
Pressure range: -1 ~ 8 bar.






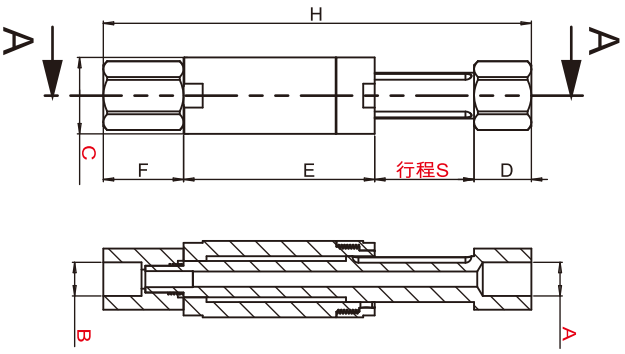

型号(Model)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	S(mm)	Weight(g)
VCN1011-M5	M5	M5	Ø10	10	22	17	8	60	11	7g
VCN1021-M5	M5	M5	Ø10	10	41	17	8	89	21	11g
VCN1421-G18	G1/8	G1/8	Ø14	12	40	20	12	93	21	24g
VCN1436-G18	G1/8	G1/8	Ø14	12	60	20	12	128	36	44g
VCN2026-G18	G1/8	G1/8	Ø20	15	50	21	16	112	26	54g
VCN2051-G18	G1/8	G1/8	Ø20	15	84	21	16	171	51	80g





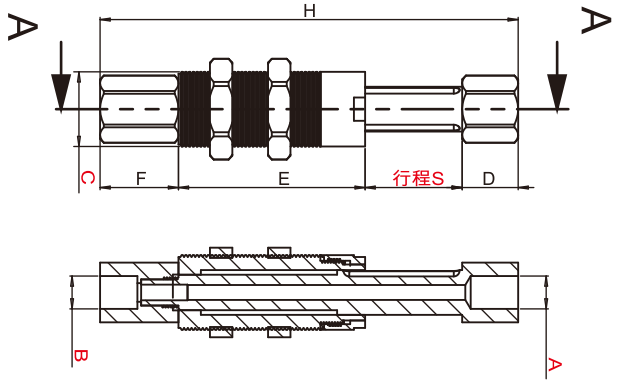

型号(Model)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	S(mm)	Weight(g)
VCNS1011-M5	M5	M5	M10*1	10	22	17	8	60	11	12g
VCNS1021-M5	M5	M5	M10*1	10	41	17	8	89	21	39g
VCNS1421-G18	G1/8	G1/8	M14*1	12	40	20	12	93	21	51g
VCNS1621-G18	G1/8	G1/8	M16*1	12	40	20	12	93	21	64g
VCNS1436-G18	G1/8	G1/8	M14*1	12	60	20	12	128	36	72g
VCNS1636-G18	G1/8	G1/8	M16*1	12	60	20	12	128	36	76g
VCNS2026-G18	G1/8	G1/8	M20*1	15	50	21	16	112	26	82g
VCNS2051-G18	G1/8	G1/8	M20*1	15	84	21	16	171	51	120g