



A TK L - U1 - 22050

大类别
 类别
 系列

1 类型


2 规格

◎请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


代码	类型①	材质				表面处理			使用 气体	使用温度
		气缸	活塞杆	衬套	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
ATKL-U1	头部安装U型	STKM11A	S20C	—	Q235	烤漆	镀硬铬	镀铬	N2	-20℃~60℃
ATKL-U2	头部安装定向型					（黑色亚光）				
ATKL-U3	头部安装限定型			聚缩醛（白色）			烤漆（黑色亚光）			

●适用氮气弹簧支架详见下页。

头部安装U型

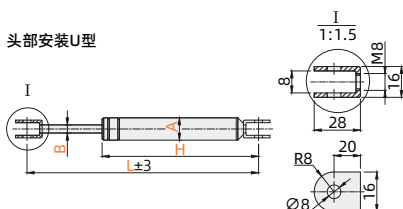


头部安装定向型

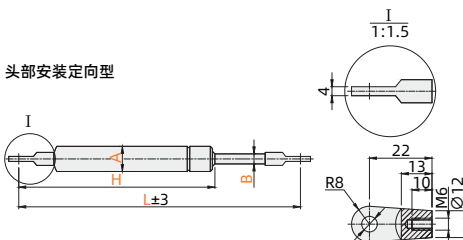


头部安装限定型

规格:15050A~18100A



规格:22235A~22300B



视角标准：第一视角

○ 头部安装U型

型号		缸径	行程	氮气反作用力(20℃)	最大长度	最小长度	A	B	H
代码	规格②			最大长度-10mm时 (kgf)					
ATKL-U1	22050	22	50	27	LMax.	LMin.	22	10	161
	22080		80	28	314	234			215
	22090		90	27	344	254			234
	22100		100		370	270			250
	22120		120		424	304			284
	22130		130	28	454	324			304
	22150		150		510	360			340
	22180		180		594	414			393
	22200		200	27	650	450			432
	22250		250	31	734	484			465
	22300		300	33	834	534			514

○头部安装定向型

型号		缸径	行程	氮气反作用力(20℃)	最大长度	最小长度	A	B	H
代码	规格②			最大长度-10mm时					
				(kgf)					
ATKL-U2	15050	15	50	3.3	181	131	15	6	108
	15070		70	10.4	221	151			128
	15090		90	17.8	261	171			148
	15100		100	22.6	281	181			158

○头部安装限定型

型号		最大长度	最小长度	行程	氮气弹簧反作用力(20℃)		A	B	E	D	R	H	适用安装 支架
代码	规格 ②				LMax.	LMin.							
ATKL-U3	15050A				2.8	3.3(40)	15	6	15	6.5	8	111	ATKV-S12-6A
	15050B	181	131	50	8.7	10.4(40)							
	15050C				15	17.8(40)							
	15070A	221	151	70	8.3	10.4(40)							
	15070B				12.1	12.6(41.5)							
	15090A				7	9.1(80)							
	15090B				8.1	10.5(80)							
	15090C	261	171	90	9	11.7(80)							
	15090D				15	19.5(80)							
	15100A				7.8	10.5(90)	18	8			151		
	15100B	281	181	100	20	26.2(90)							
	18090A	261	171	90	26.8	36(90)							
	18100A	281	181	100	33	43.6(90)							
	22235A	580	344.5	235.5	13.2	19.9(206)							
	22080A	279	199	80	20	25(80)							
	22096A	306	210	96	40	51.6(91)							
	22142A	472	330	142	28.5	37.8(125)							
	22147A	412	265	147	15	19.7(130)							
	22235B	580	344.5	235.5	25.3	31.9(206)	22	10	24	8.5	11	320.5	ATKV-C3-8A ATKV-C3-8B ATKV-C3-8C ATKV-C3-8D ATKV-C3-8E
	22356A	833	476.5	356.5	22	29.4(350)							
	22356B				35.2	46.9(350)							
	22243A				20	30.7(215)							
	22243B	627	384	243	44.2	67(215)							
	22270A				35	49.6(240)							
22270B	670	400	270	51.7	75.1(240)								
22300A				76	118.3(275)								
22300B	700	400	300	86.2	134.6(275)								