



B WZ W - P1 - M - d10
 (大类) (系列) (类别) **2 密封圈** **1 固定座长度** **3 内径**

④ 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

○ 单挡圈

代码	形状	挡圈数量	固定座长度	固定座		衬套 材质
				材质	表面处理	
BWZV	加高方形	单挡圈	标准型	铝合金	本色阳极氧化	高力黄铜 (SP2) 镶嵌固体润滑剂

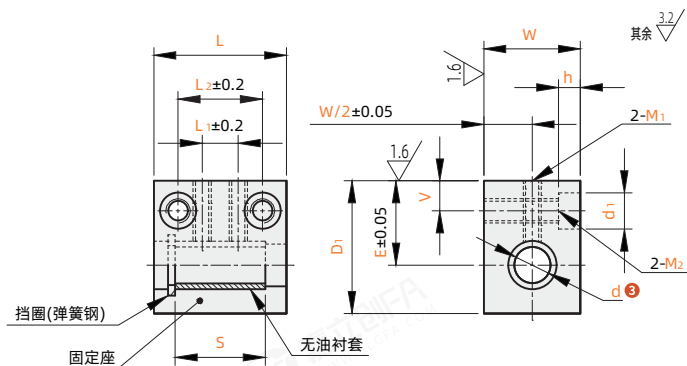


视角标准: 第一视角

型号		E	W	D ₁	L	L ₁	L ₂	V	S	M ₁	M ₂	d ₁ × h	
代码	d ₃												
BWZV	6	+0.022 +0.010	14	16	22	22	6	14	5	15	M3	M3	6× 5(M3螺钉用)
	8	+0.028 +0.013	16	20	26	27	11	19		20			
	10		19	26	32		17	27	6	30	M5	M5	8× 6(M4螺钉用)
	12		20	28	34	37							
	13	+0.034 +0.016	25	30	43		14	26	7		M6	M6	9× 7(M5螺钉用)
	16		27	36	49	47	24	36		40			
	20		31	42	54	57	28	44	8	50	M8	M8	11× 8(M6螺钉用)
	25	+0.041 +0.020	37	52	65	67	30	50	9	60	M10	M10	14× 10(M8螺钉用)
	30		40	58	71								



○ 双挡圈型

代码	形状	挡圈数量	高度 ①	固定座		衬套	密封圈 ②	
				材质	表面处理	材质		
BWZW-P1-N	加高方形	双挡圈	标准型	铝合金	本色阳极氧化	高力黄铜(SP2)	无	
BWZW-P1-M						有		
BWZW-H1-N			加长型			镶嵌固体润滑剂	无	
BWZW-H1-M						有		

标准型
 BWZW-P1-N
 BWZW-P1-M



加长型
 BWZW-H1-N
 BWZW-H1-M

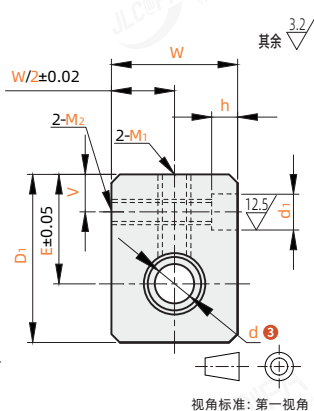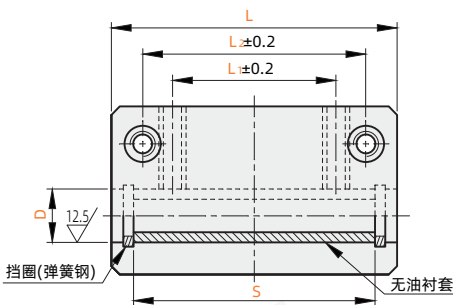

视角标准: 第一视角

型号		E	W	D ₁	D	L		L ₁		L ₂		S		V	M ₁	M ₂	d ₁ × h		
代码	d ₃					标准型	加长型	标准型	加长型	标准型	加长型	标准型	加长型					标准型	加长型
BWZW-P1-N BWZW-P1-M BWZW-H1-N BWZW-H1-M	10	+0.028 0	19	26	32	15.1	37	62	27	36	15	50	25	50	6	M ₆	M5	8 × 5.5	(M4螺钉用)
	12		20	28	34	17.1													
	13	+0.034 0	25	30	43	18.1	38	68	28	42	16	55			7	M6	9 × 6.5	(M5螺钉用)	
	16		27	36	49	22.1	42	78	32	52	18	65	30	60					
	20		31	42	54	28.3	48	85	36	58	18	70	35	70	8	M8	M8	11 × 8.5	(M6螺钉用)
	25	+0.041 0	37	52	65	34.5	56	120	42	80	22	100	50	100	9	M10	M10	14 × 10.5	
	30		40	58	71	41	68	128	44	90	22	110	60	120					