


B X D S - M1 - P5 J - d4

订货引导 (类别) (系列) (2) 密封圈材质 (4) 内径

1 直线轴承材质 3 箱式单元外形

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	直线轴承样式	使用轴承 代码	固定座 材质	表面处理	直线轴承 材质 ①	密封圈 材质 ②	箱式单元 外形 ③	使用环境温度
BXDS-M1-P5J	双衬	BXCB-M1W-P5P12系列	铝合金	本色阳极氧化	SUJ2	丁腈橡胶	加高方型	-15~80°C
BXDS-S6-P5J		BXCB-S6W-P5P12系列			SUS440C	不锈钢	标准加高方型	-15~110°C
BXDS-S6-SI		BXCB-S6W-SS系列			SUJ2	丁腈橡胶	紧凑加高方型	-15~80°C
BXDS-M1-P5K		BXCK-1系列						

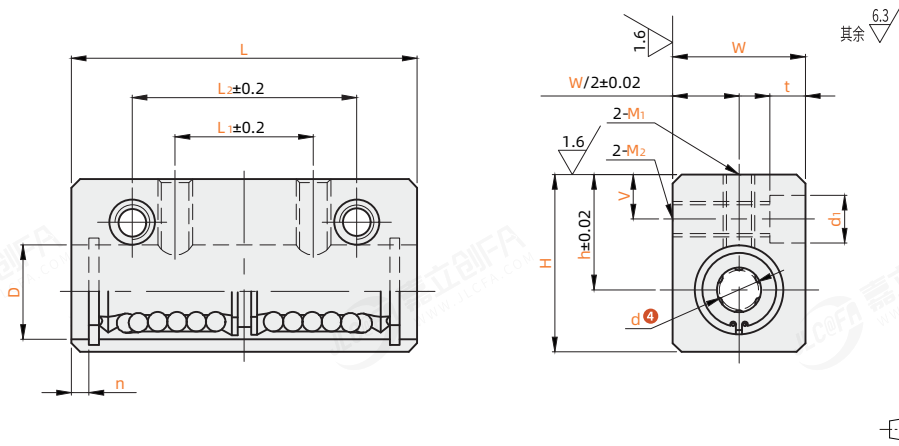

标准型

型号		D	n	L	L1	L2	h	W	H	V	M1	M2	d1×t	基本额定负载(N)		重量(g)
代码	d ④													C(动)N	Co(静)N	
BXDS-M1-P5J	(4)	8	1.1	27	14	22	10	12	16	3	M3	M3	4.2×1.5(M2螺栓用)	177	252	12
	5	10	4.0	40	18	28	13	15	20		M4			262	412	32
	6	12	3.0	46	20	30	14	16	22	5		M4	6×5(M3螺栓用)	322	527	35
	8	15		56	30	42	16	20	26		M5			432	782	70
	10	19		68	36	50	19	26	32	6		M5	8×6(M4螺栓用)	587	997	145
BXDS-S6-P5J	12	21	4.0	70			20	28	34		M6			657	1117	165
BXDS-S6-SI	13	23		74	42	55	25	30	43	7		M6	9×7(M5螺栓用)	812	1567	245
	16	28	3.8	84	52	65	27	36	49					1227	2347	380
	20	32		94	58	70	31	42	54	8	M8	M8	11×8(M6螺栓用)	1397	2737	515
	25	40	3.2	128	80	100	37	52	65					1557	3137	1115
	30	45		138	90	110	40	58	71	9	M10	M10	14×10(M8螺栓用)	2487	5487	1380

带()d尺寸不适用BXDS-S6-P5J/SI。

1kgf=N×0.101972

紧凑型

型号		D	n	L	L1	L2	h	W	H	V	M1	M2	d1×t	基本额定负载(N)		重量(g)
代码	d ④													C(动)N	Co(静)N	
BXDS-M1-P5K	6	10	3.0	46	20	30	13	14	20	4	M4	M4	6×5(M3螺栓用)	207	307	34
	8	13		56	30	42	15	17	24	5	M5			382	557	60
	10	17	4.0	68			18	23	30		M6			587	867	126
	12	19		70	36	50	19	25	32	6		M5	8×6(M4螺栓用)	607	897	150
	16	26	3.8	84	52	65	26	33	43	7		M6	9×7(M5螺栓用)	967	1432	296

1kgf=N×0.101972